

内管工事見積単価表

2024年7月1日実施

北海道ガス株式会社

1. 適用範囲

内管工事の見積金額は、単価表1または単価表2により算出することとします。

なお、当単価表に記載のない項目、および溶接配管等の特殊な工法を用いて施工する工事は、別途個別の設計見積によって算定します。

2. 用語の定義

当単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1)建物種別

①木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建築する在来木造・2×4・木質プレハブ工法等の建物とします。

②鉄筋系建物

鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ALC）、プレキャストコンクリート板（PC）、セラミック板等で建築する鉄骨系建物、および鉄筋鉄骨コンクリート（SRC）、鉄筋コンクリート（RC）、コンクリートブロック（CB）等の鉄筋・鉄骨コンクリート系建物とします。

(2)工事種別

①新設工事<単価表1を適用する工事>

新築工事で行うガス工事、又は新築工事に付随するガス工事とします。
家庭用の既存建物で、引込管を新たに設置する初回のガス工事とします。
業務用の既存建物で、50A以下の引込管を新たに設置する初回のガス工事とします。

②改修工事<単価表1を適用する工事>

既存建物内や既存建物が設置されている敷地で行うガス工事とします。
ただし、「①新設工事」に含まれる工事を除きます。
既設ガス設備の使用状況を変更（ガス栓の増減、内管又はガスメーターの増設・位置替え・撤去・取出工事等）する工事とします。

③特定工事 <単価表2を適用する工事>

経年埋設内管が設置されている家庭用の既存建物で、経年埋設内管を全て廃止しガス設備を取り付ける工事とします。

(3)住宅区分

①戸建

1世帯又は2世帯等の戸建住宅や店舗併用住宅で、且つ、引込管が30A以下の建物とします。

②集合住宅

戸建に区分されないメーター複数建物とします。

3. 見積延長の計算方法

- (1) 設計図を基にスケールによる実測、あるいは図示寸法によって管種別・口径別に0.1m単位で計測します。
- (2) 見積延長の計算は、上記計測に基づき0.5m単位とし、端数は切り捨てます。
- (3) 但し、管種・口径別の延長が0.5m未満のときは、0.5mとします。

4. 見積金額の算出

見積金額は各項目別の単価（税抜）に見積数量を乗じて算出した値と、付帯工事、その他の工事箇所状況等により特別工程、工法、または材料を用いる工事に要する費用の総和に、消費税等相当額を加えたものとします。

見積金額の算出にあたっては、税抜単価を用います。

1円未満の端数処理により税込単価を用いた場合と差異が生ずる場合がありますのであらかじめご了承ください。

本書における税込表示は、発行日時点の消費税率10%を適用しています。

見積金額には、諸経費・法定福利費を含みます。

5. 見積書の有効期限

見積書の有効期限は、原則として見積書発行日より3ヶ月とします。

また、有効期限内に工事の施工依頼または契約等がなき場合は、申込みを取り消されたものとし、新たに見積をします。

6. 見積金額の変更

- (1) 申込者の都合により工事内容に変更が生じた場合は、双方協議のうえで見積金額の変更を行います。
- (2) 金額の変更方法については、軽微な変更は工事完了後の精算とし、大幅な変更は設計変更による再見積とします。
- (3) 申込者の都合で工事着手後に工事を中止した場合は、既に要した費用およびそれにより生じた損額相当額をいただきます。

7. 概算見積

- (1) 工事の契約が次年度以降の場合で見積単価改定が予想される場合は、申込者と協議のうえ概算数量を用いて見積します。
- (2) また、工事内容が不確定で見積数量に変動が生じることが明らかな場合も、概算数量を用いて見積します。
- (3) 概算数量とは、配管延長等の数量を2割程度余剰に見積ることとします。
- (4) 概算見積の場合は見積書上に概算であることを明記すると共に、確定時には正式見積を行うこととします。

木質系建物単価

第1章 木質系建物見積単価

I. 新設工事

<フレキ工法(新築戸建)^{※1}>

見積金額(円) = ライン基本工事費 × メーター数 + 埋設配管基本工事費 + 1次埋設配管工事費 × 延長 + 非埋設配管工事費 × 延長 + ガス栓ライン(A単価) × ライン数 + ガス栓ライン(B単価) × ライン数 + 非埋設配管位置替・撤去工事費 + 埋設配管撤去工事費 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	工事費			
			単価(税抜)	単価(税込)		
0001	ライン基本工事費 ^{※2}	戸建	円/件	45,200	49,720	
6030	埋設配管基本工事費 ^{※3}	戸建	円/件	48,050	52,855	
1次埋設配管工事費 ^{※3}		円/m	別表1参照			
非埋設配管工事費 ^{※4}		円/m	別表1参照			
0050	ガス栓	1口ガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	66,860	73,546
0053			B単価 ^{※6}	円/栓	32,890	36,179
0051	ライン	2口ガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	71,190	78,309
0054			B単価 ^{※6}	円/栓	37,220	40,942
0052	イン	ねじガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	64,590	71,049
0055			B単価 ^{※6}	円/栓	30,620	33,682
0168		ガス栓なし ^{※7}	B単価 ^{※6}	円/栓	24,160	26,576
0056	ガス栓ライン 貫通部工事(先方) ^{※8}		A単価 ^{※6}	円/栓	-15,270	-16,797
0057			B単価 ^{※6}	円/栓	-3,960	-4,356
非埋設配管位置替・撤去工事費		円/m	別表1参照			
埋設配管撤去工事費		円/m	別表1参照			
特別工事費		別表4参照				
特別材料工事費		別表5参照				
6752	トランジション管 30×25A ^{※9}	円/個		11,650	12,815	
付帯工事費		別表6参照				
割増工事費		別表7参照				
特別加算費		別表8参照				

※1 新築戸建の工事、又は新築戸建と同等な工事(フルリフォーム工事等)に適用する。但し、屋外にメーターを設置する場合に限る。

フレキ工法(メーター下流側に使用)は、ガス配管にフレキ管を使用して配管延長する工法をいう。

※2 ライン基本工事費は、メーター廻り工事(立上り管、立下り管、メーターガス栓を含む)・メーター取付工事(10号以下)等の費用をいう。また、メーターが複数個設置される場合は、メーターの個数ごとにライン基本工事費を計上する。

※3 PE管等で灯外内管部を埋設する工事の費用をいう。埋設配管基本工事費は埋設配管延長8mまでを含み、8mを超えた分は1次埋設配管工事費(別表1)を適用する。

※4 非埋設配管工事費は、SGP管・PLV管等で配管する工事の費用をいう。

※5 対象となるガス栓品名は、下表のとおり。

※6 A単価はメーター1個につき第1栓に適用する。B単価はメーター1個につき第2栓以上に適用する。

※7 ガス栓を設置せず、配管のみの場合に適用する。

※8 スリーブ枠入れ・穴あけ・穴埋め・補修工事を別途工事とした場合に適用する。

※9 トランジション管 30×25Aは、埋設PE配管の屋外立上り部に使用する。

ガス栓品名

項目	品名	
1口ガス栓	ホースガス栓1口	コンセントガス栓1口
	埋込ガス栓(フレキ)壁	埋込ガス栓(フレキ)床
	屋外用コンセントガス栓1口	
2口ガス栓	ペアガス栓2口	ホースガス栓2口
	コンセントガス栓2口	
ねじガス栓	可とう管ガス栓	ねじガス栓
	Uねじガス栓 L	Uねじガス栓 I

I. 新設工事

見積金額(円) = 配管工事費(新設) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	単価
	配管工事費(新設)		別表1参照
	ガス栓工事費		別表2参照
	ガスメーター工事費		別表3参照
	特別工事費		別表4参照
	特別材料工事費		別表5参照
	付帯工事費		別表6参照
	割増工事費		別表7参照
	特別加算費		別表8参照

II. 改修工事

見積金額(円) = 基本工事費 + 配管工事費(改修) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード		項目	単位	工事費	
屋内	屋外			単価(税抜)	単価(税込)
0003	6003	基本工事費	円/件	11,560	12,716

※ 基本工事費は、配管延長を伴う改修工事に適用し、工事前の計画・打合せ・準備・確認作業および施工後の気密試験・点火試験等の一部費用を言う。

コード	項目	単位	単価
	配管工事費(改修)		別表1参照
	ガス栓工事費		別表2参照
	ガスメーター工事費		別表3参照
	特別工事費		別表4参照
	特別材料工事費		別表5参照
	付帯工事費		別表6参照
	割増工事費		別表7参照
	特別加算費		別表8参照

鉄筋系建物単価

第2章 鉄筋系建物見積単価

I. 新設工事

<フレキ工法(新築集合)^{※1}>

見積金額(円) = ライン基本工事費 × メーター数 + 1次埋設配管工事費 × 延長 + 非埋設配管工事費 × 延長 + ガス栓ライン(A単価) × ライン数 + ガス栓ライン(B単価) × ライン数 + ガス栓ライン配管加算 × 延長 + 非埋設配管位置替・撤去工事費 + 埋設配管撤去工事費 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	工事費			
			単価(税抜)	単価(税込)		
0002	ライン基本工事費 ^{※2}	集合	円/件	18,790	20,669	
	1次埋設配管工事費 ^{※3}		円/m	別表1参照		
	非埋設配管工事費 ^{※4}		円/m	別表1参照		
0050	ガス栓ライン	1口ガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	84,200	92,620
0053			B単価 ^{※6}	円/栓	37,260	40,986
0051	ガス栓ライン	2口ガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	88,530	97,383
0054			B単価 ^{※6}	円/栓	41,590	45,749
0052	ガス栓ライン	ねじガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	83,010	91,311
0055			B単価 ^{※6}	円/栓	36,070	39,677
0168	ガス栓なし ^{※7}		B単価 ^{※6}	円/栓	27,020	29,722
0056	ガス栓ライン 貫通部工事(先方) ^{※8}		A単価 ^{※6}	円/栓	-21,780	-23,958
0057			B単価 ^{※6}	円/栓	-9,900	-10,890
0039	ガス栓ライン配管加算 ^{※9}		円/m	4,430	4,873	
	非埋設配管位置替・撤去工事費		円/m	別表1参照		
	埋設配管撤去工事費		円/m	別表1参照		
	特別工事費			別表4参照		
	特別材料工事費			別表5参照		
	付帯工事費			別表6参照		
	割増工事費			別表7参照		
	特別加算費			別表8参照		

※1 新築集合住宅の工事のうち、住居用途部分に適用する。

但し、建物高さ60m以下で屋内にメーターを設置する場合に限る。

フレキ工法(メーター下流側に使用)は、ガス配管にフレキ管を使用して配管延長する工法をいう。

※2 ライン基本工事費は、メーター廻り工事(メーターユニット、メーターガス栓を含む)・メーター取付工事(10号以下)等の費用をいう。

※3 1次埋設配管工事費は、PE管等で灯外内管部を埋設する工事の費用をいい、埋設配管工事費を適用する。

※4 非埋設配管工事費は、SGP管・PLV管等で配管する工事の費用をいう。

※5 対象となるガス栓品名は、下表のとおり。

※6 A単価はメーター1個につき第1栓に適用する。B単価はメーター1個につき第2栓以上に適用する。

※7 ガス栓を設置せず、配管のみに適用する。

※8 スリーブ枠入れ・穴あけ・穴埋め・補修工事を別途工事とした場合に適用する。

※9 ガス栓ライン(A・B)1栓あたりの平均延長数が12mを超えた場合、超えた分の延長数に適用する。

ガス栓品名

項目	品名	
1口ガス栓	ホースガス栓1口	コンセントガス栓1口
	埋込ガス栓(フレキ)壁	埋込ガス栓(フレキ)床
2口ガス栓	ペアガス栓2口	ホースガス栓2口
	コンセントガス栓2口	
ねじガス栓	可とう管ガス栓	ねじガス栓
	Uねじガス栓 L	Uねじガス栓 I

I. 新設工事

見積金額(円) = 配管工事費(新設) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	単価
	配管工事費(新設)		別表1参照
	ガス栓工事費		別表2参照
	ガスメーター工事費		別表3参照
	特別工事費		別表4参照
	特別材料工事費		別表5参照
	付帯工事費		別表6参照
	割増工事費		別表7参照
	特別加算費		別表8参照

II. 改修工事

見積金額(円) = 基本工事費 + 配管工事費(改修) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード		項目	単位	工事費	
屋内	屋外			単価(税抜)	単価(税込)
0003	6003	基本工事費	円/件	11,560	12,716

※ 基本工事費は、配管延長を伴う改修工事に適用し、工事前の計画・打合せ・準備・確認作業および施工後の気密試験・点火試験等の一部費用を言う。

コード	項目	単位	単価
	配管工事費(改修)		別表1参照
	ガス栓工事費		別表2参照
	ガスメーター工事費		別表3参照
	特別工事費		別表4参照
	特別材料工事費		別表5参照
	付帯工事費		別表6参照
	割増工事費		別表7参照
	特別加算費		別表8参照

木質系・鉄筋系建物単価

(別表 1) 配管工事費

(別表 1)配管工事費<木質系>

(01)非埋設配管工事費

(円/m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0010		配管費 SGP管 15A	3,990	4,389	4,220	4,642
0011		配管費 SGP管 20A	4,350	4,785	4,590	5,049
0012		配管費 SGP管 25A	5,220	5,742	5,500	6,050
0013		配管費 SGP管 32A	6,430	7,073	6,760	7,436
0014		配管費 SGP管 40A	7,210	7,931	7,590	8,349
0015		配管費 SGP管 50A	8,650	9,515	9,120	10,032
0017		配管費 SGP管 80A	13,090	14,399	13,790	15,169
0018		配管費 SGP管 100A	17,170	18,887	18,070	19,877
0020		配管費 PLV管 15A ※1	4,770	5,247	5,000	5,500
0021		配管費 PLV管 20A ※1	5,080	5,588	5,320	5,852
0022		配管費 PLV管 25A ※1	6,230	6,853	6,510	7,161
0023		配管費 PLV管 32A ※1	7,690	8,459	8,020	8,822
0024		配管費 PLV管 40A ※1	8,450	9,295	8,820	9,702
0025		配管費 PLV管 50A ※1	9,840	10,824	10,310	11,341
0027		配管費 PLV管 80A ※1	15,150	16,665	15,850	17,435
0028		配管費 PLV管 100A ※1	20,160	22,176	21,060	23,166

※1 PLV管+PC継手を使用する。

(円/m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0006		配管費 フレキ管 10A ※2	3,210	3,531	3,400	3,740
0007		配管費 フレキ管 15A ※2	3,580	3,938	3,770	4,147
0008		配管費 フレキ管 20A ※2	4,070	4,477	4,260	4,686
0009		配管費 フレキ管 25A ※2	4,570	5,027	4,760	5,236

※2 フレキ管はメーター下流側に適用する。

(02)埋設配管工事費

(円/m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
	6032	配管費 PE管 25A(浅層) ※1	4,730	5,203	5,080	5,588
	6033	配管費 PE管 30A(浅層) ※1	5,240	5,764	5,640	6,204
	6034	配管費 PE管 50A(浅層) ※1	9,380	10,318	9,960	10,956
	6035	配管費 PE管 75A(浅層) ※1	13,970	15,367	14,760	16,236
	6037	配管費 PE管 25A(深層) ※1	6,240	6,864	6,780	7,458
	6038	配管費 PE管 30A(深層) ※1	6,740	7,414	7,350	8,085
	6039	配管費 PE管 50A(深層) ※1	10,260	11,286	11,010	12,111
	6040	配管費 PE管 75A(深層) ※1	14,710	16,181	15,670	17,237
	6041	配管費 PE管 100A(深層) ※1	20,340	22,374	21,440	23,584

※1 屋外埋設用に適用し、PE+EF継手を使用する。

(03)非埋設配管位置替・撤去工事費

(円/m)

コード		項目	木質系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0058		配管位置替費 15A	5,230	5,753
0059		配管位置替費 20A	5,500	6,050
0060		配管位置替費 25A	6,100	6,710
0061		配管位置替費 32A	7,150	7,865
0062		配管位置替費 40A	8,000	8,800
0063		配管位置替費 50A	9,200	10,120
0065		配管位置替費 80A	13,220	14,542
0066		配管位置替費 100A	16,600	18,260
0068		配管撤去費 15A	2,090	2,299
0069		配管撤去費 20A	2,200	2,420
0070		配管撤去費 25A	2,400	2,640
0071		配管撤去費 32A	2,770	3,047
0072		配管撤去費 40A	3,140	3,454
0073		配管撤去費 50A	3,710	4,081
0075		配管撤去費 80A	5,390	5,929
0076		配管撤去費 100A	6,800	7,480

(04)埋設配管撤去工事費

(円/m)

コード		項目	木質系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6070	配管撤去費 25A	4,380	4,818
	6071	配管撤去費 32A	5,210	5,731
	6072	配管撤去費 40A	6,140	6,754
	6073	配管撤去費 50A	6,380	7,018
	6075	配管撤去費 80A	10,250	11,275
	6076	配管撤去費 100A	14,020	15,422

(05)特定機器増設工事費

(円/式)

コード		項目	木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0040		特定機器増設工事 3m以下	36,500	40,150
0041		特定機器増設工事 3. 5~6m	51,600	56,760
0042		特定機器増設工事 6. 5~9m	66,000	72,600
0043		特定機器増設工事 9. 5~12m	80,400	88,440
0044		特定機器増設工事12. 5~15m	94,700	104,170
0045		特定機器増設工事15. 5~18m	109,100	120,010
0046		特定機器増設工事18. 5~20m	119,900	131,890

※以下の条件に全て該当するガス消費機器の増設工事に対して適用する

・既設埋設管が25A以上の戸建

・増設機器はガス湯沸器等(ガス消費量70kW以下のもの)1台

・既設メーターは $Q_{max}=1.0m^3/h$ (1号)とし、機器増設後のメーターは同位置で $Q_{max}=6.0m^3/h$ (6号)以下

※単価には基本工事費、既設配管からの取出工事費、配管工事費、ガス栓取付・接続工事費を含む。

(別表 1)配管工事費<鉄筋系>

(01)非埋設配管工事費

(円/m)

コード		項目	鉄筋系新設工事		鉄筋系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0006		配管費 フレキ管 10A ※1	3,270	3,597	3,460	3,806
0007		配管費 フレキ管 15A ※1	3,670	4,037	3,860	4,246
0008		配管費 フレキ管 20A ※1	4,200	4,620	4,390	4,829
0009		配管費 フレキ管 25A ※1	4,730	5,203	4,920	5,412
0010		配管費 SGP管 15A	4,930	5,423	5,260	5,786
0011		配管費 SGP管 20A	5,360	5,896	5,740	6,314
0012		配管費 SGP管 25A	6,340	6,974	6,720	7,392
0013		配管費 SGP管 32A	7,800	8,580	8,280	9,108
0014		配管費 SGP管 40A	8,800	9,680	9,370	10,307
0015		配管費 SGP管 50A	10,530	11,583	11,190	12,309
0017		配管費 SGP管 80A	15,600	17,160	16,540	18,194
0018		配管費 SGP管 100A	20,830	22,913	22,100	24,310
0019		配管費 SGP管 150A	35,750	39,325	37,640	41,404
0020		配管費 PLV管 15A ※2	5,790	6,369	6,360	6,996
0021		配管費 PLV管 20A ※2	6,160	6,776	6,810	7,491
0022		配管費 PLV管 25A ※2	7,450	8,195	8,220	9,042
0023		配管費 PLV管 32A ※2	9,200	10,120	10,200	11,220
0024		配管費 PLV管 40A ※2	10,150	11,165	11,290	12,419
0025		配管費 PLV管 50A ※2	11,830	13,013	13,150	14,465
0027		配管費 PLV管 80A ※2	17,850	19,635	19,890	21,879
0028		配管費 PLV管 100A ※2	24,070	26,477	26,890	29,579

※1 フレキ管は、メーター下流側に適用する。

※2 PLV+PC継手を使用する。

(02)埋設配管工事費

(円/m)

コード		項目	鉄筋系新設工事		鉄筋系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
	6032	配管費 PE管 25A(浅層) ※1	4,730	5,203	5,080	5,588
	6033	配管費 PE管 30A(浅層) ※1	5,240	5,764	5,640	6,204
	6034	配管費 PE管 50A(浅層) ※1	9,380	10,318	9,960	10,956
	6035	配管費 PE管 75A(浅層) ※1	13,970	15,367	14,760	16,236
	6037	配管費 PE管 25A(深層) ※1	6,240	6,864	6,780	7,458
	6038	配管費 PE管 30A(深層) ※1	6,740	7,414	7,350	8,085
	6039	配管費 PE管 50A(深層) ※1	10,260	11,286	11,010	12,111
	6040	配管費 PE管 75A(深層) ※1	14,710	16,181	15,670	17,237
	6041	配管費 PE管100A(深層) ※1	20,340	22,374	21,440	23,584
	6042	配管費 PE管150A(深層) ※1	30,570	33,627	32,050	35,255
	6043	配管費 PE管200A(深層) ※1	46,070	50,677	47,840	52,624

※1 屋外埋設用に適用し、PE+EF継手を使用する。

(03)非埋設配管位置替・撤去工事費

(円/m)

コード		項目	鉄筋系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0058		配管位置替費 15A	6,710	7,381
0059		配管位置替費 20A	7,030	7,733
0060		配管位置替費 25A	7,740	8,514
0061		配管位置替費 32A	9,130	10,043
0062		配管位置替費 40A	10,320	11,352
0063		配管位置替費 50A	11,890	13,079
0065		配管位置替費 80A	16,650	18,315
0066		配管位置替費 100A	21,700	23,870
0067		配管位置替費 150A	34,950	38,445
0068		配管撤去費 15A	2,700	2,970
0069		配管撤去費 20A	2,820	3,102
0070		配管撤去費 25A	3,050	3,355
0071		配管撤去費 32A	3,570	3,927
0072		配管撤去費 40A	4,090	4,499
0073		配管撤去費 50A	4,790	5,269
0075		配管撤去費 80A	6,760	7,436
0076		配管撤去費 100A	8,880	9,768
0077		配管撤去費 150A	13,780	15,158

(04)埋設配管撤去工事費

(円/m)

コード		項目	鉄筋系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6070	配管撤去費 25A	4,380	4,818
	6071	配管撤去費 32A	5,210	5,731
	6072	配管撤去費 40A	6,140	6,754
	6073	配管撤去費 50A	6,380	7,018
	6075	配管撤去費 80A	10,250	11,275
	6076	配管撤去費 100A	14,020	15,422
	6077	配管撤去費 150A	20,920	23,012
	6078	配管撤去費 200A	28,640	31,504

木質系・鉄筋系建物 共通単価

- (別表 2) ガス栓工事費
- (別表 3) ガスメーター工事費
- (別表 4) 特別工事費
- (別表 5) 特別材料工事費
- (別表 6) 付帯工事費
- (別表 7) 割増工事費
- (別表 8) 特別加算費
- (別表 9) 供給管・舗装工事費

(別表 2)ガス栓工事費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0100		ホースガス栓 9.5mmLB1口	6,310	6,941
0101		ホースガス栓 9.5mmY1口 ※1	6,310	6,941
0102		コンセントガス栓 9.5mmLA1口	6,310	6,941
0103		コンセントガス栓 9.5mmLB1口	6,310	6,941
0107		埋込型ガス栓(フレキ) 9.5mm壁	10,730	11,803
0108		埋込型ガス栓(フレキ) 9.5mm床	10,310	11,341
0111		埋込型ガス栓(フレキ増設) 9.5mm壁	8,490	9,339
0109		ホースガス栓 13mmLA1口 ※1	6,310	6,941
0110		ホースガス栓 13mmLB1口 ※1	6,310	6,941
0114		ペアガス栓(L) 9.5mmLB2口	10,730	11,803
0115		ペアガス栓(R) 9.5mmLB2口	10,730	11,803
0116		ホースガス栓 9.5mmLA2口 ※1	10,730	11,803
0117		ホースガス栓 9.5mmLB2口	10,730	11,803
0118		コンセントガス栓 9.5mmLA2口	10,730	11,803
0119		コンセントガス栓 9.5mmLB2口	10,730	11,803
0120		コンセントガス栓屋外用 9.5mm1口	13,100	14,410
0122		可とう管ガス栓 15A I	4,520	4,972
0123		可とう管ガス栓 15A L	4,520	4,972
0124		可とう管ガス栓 15A L座付	6,070	6,677
0125		Uねじガス栓 10A I	5,690	6,259
0126		Uねじガス栓 10A L	5,690	6,259
0127		Uねじガス栓 15A I	5,720	6,292
0128		Uねじガス栓 15A L	5,720	6,292
0129		Uねじガス栓 20A I ※2	7,100	7,810
0130		Uねじガス栓 20A L ※2	7,100	7,810
0131		Uねじガス栓 25A I ※2	7,530	8,283
0150		Uねじガス栓 15A I(検査孔付) ※2	10,560	11,616
0151		Uねじガス栓 15A L(検査孔付) ※2	10,560	11,616
0134		ねじガス栓 15A	4,220	4,642
0135		ねじガス栓 20A	4,810	5,291
0136		ねじガス栓 25A	5,450	5,995
0137		ねじガス栓 32A	8,980	9,878
0138		ねじガス栓 40A	10,520	11,572
0139		ねじガス栓 50A	17,120	18,832
0142		テストガス栓 9.5mm1口	4,750	5,225
0144		ロック付検圧プラグ	2,820	3,102

※1 LPG用は無い。

※2 検査孔付。

(別表 3) ガスメーター工事費

(01-1) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0300		ガスメーター取付費(屋外)1~6号 ※1 ※2	7,690	8,459
0356		ガスメーター取付費 屋外ユニット1~6号 ※1 ※3	13,570	14,927
0360		ガスメーター取付費 屋内ユニット1~6号 ※1 ※3	9,800	10,780
0306		ガスメーター取付費 1~6号 ※1	4,380	4,818
0312		ガスメーター取付費 10号 ※1	7,750	8,525
0314		ガスメーター取付費 16号	10,530	11,583
0315		ガスメーター取付費 25号	19,280	21,208
0317		ガスメーター取付費 40号	22,440	24,684
0319		ガスメーター取付費 65号	56,510	62,161
0321		ガスメーター取付費 100号	56,510	62,161
0322		ガスメーター取付費 160号 ※4	56,510	62,161

※メーター種類の記載がない1~160号は膜式メーターとし、メーターユニオン、パッキンを含む。

※25号以上の膜式メーターはメーター架台を別途見積もる。

※1 木質系建物新設工事フレキ工法のライン基本工事費には、10号以下のメーター取付費が含まれているため、当単価は適用しない。

※2 屋外メーターはメーター連結継手を用いた取付に適用する。

※3 メーターユニットを用いた取付に適用する。メーターユニットにはメーターガス栓を含む。

※4 膜式メーター160号の適用流量は120m³/hまで。

(01-2) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0351		ガスメーター取付(小型ルーツ)65号以下	18,750	20,625
0352		ガスメーター取付(小型ルーツ)100号	29,630	32,593
0353		ガスメーター取付(小型ルーツ)160号	29,630	32,593
0354		Y型ストレーナ(AKBR)50A取付費	13,550	14,905
0355		Y型ストレーナ(AKBR)80A取付費	18,900	20,790

※単価には、合フランジ・ボルトナット・パッキンを含む。

※メーター上流側直近にAKBR用Y型ストレーナを設置する(65号以下~50A、100・160号~80A)

(01-3) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0323		ガスメーター取付(ルーツ) 100号以下	65,310	71,841
0326		ガスメーター取付(ルーツ) 160号	86,760	95,436
0812		ガスメーター取付(ルーツ) 250号	87,940	96,734
0813		ガスメーター取付(ルーツ) 400号 ※1	169,560	186,516
0814		ガスメーター取付(ルーツ) 650号以上 ※1	207,540	228,294
0330		ガスメーター取付(タービン)	20,320	22,352

※ルーツメーターには合フランジ、パッキンを含む。

※ルーツメーターはメーター架台を別途見積もる。

※1 重量物(100kg以上)

(01-4)隔測メーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0758		隔測メーター発信部 1.0号 ※1	19,780	21,758
0759		隔測メーター発信部 1.6号 ※1	19,780	21,758
0761		隔測メーター発信部 2.5号 ※1	20,980	23,078
0763		隔測メーター発信部 4号 ※1	22,200	24,420
0765		隔測メーター発信部 6号 ※1	22,650	24,915
0767		隔測メーター発信部 10号 ※1	38,940	42,834
0769		隔測メーター発信部 16号 ※1	38,940	42,834
0771		隔測メーター発信部 25号 ※1	39,630	43,593
0773		隔測メーター発信部 40号 ※1	49,420	54,362
0775		隔測メーター発信部 65号 ※1	71,740	78,914
0777		隔測メーター発信部 100号 ※1	71,740	78,914
0778		隔測メーター発信部 160号 ※1	71,740	78,914
0821		隔測カウンター(個別用) ※2	28,180	30,998
0820		隔測カウンター(組込用) ※2	20,340	22,374
0784		隔測カウンター等調整費 ※3	6,540	7,194
0786		低圧ルーツメーター発信部 D10	262,470	288,717

※1 ガスメーター取付費を別途見積もる。

※2 信号線工事費は別途とする。

※3 信号線工事、カウンター等取付工事・結線工事費は別途とする。

(02)メーター再取付・取外し費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0361		ガスメーター再取付費 1~6号	2,440	2,684
0367		ガスメーター再取付費 10号	4,610	5,071
0369		ガスメーター再取付費 16号	5,700	6,270
0370		ガスメーター再取付費 25号	13,270	14,597
0372		ガスメーター再取付費 40号	16,440	18,084
0374		ガスメーター再取付費 65号	43,900	48,290
0376		ガスメーター再取付費 100号	43,900	48,290
0377		ガスメーター再取付費 160号	43,900	48,290
0379		ガスメーター取外し費 1~6号	2,130	2,343
0385		ガスメーター取外し費 10号	3,670	4,037
0387		ガスメーター取外し費 16号	4,600	5,060
0388		ガスメーター取外し費 25号	10,100	11,110
0390		ガスメーター取外し費 40号	12,320	13,552
0392		ガスメーター取外し費 65号	32,870	36,157
0394		ガスメーター取外し費 100号	32,870	36,157
0395		ガスメーター取外し費 160号	32,870	36,157

※再取付は、メーター廻り配管及びメーターユニオンを既設のまま利用して取り付ける場合に適用する。

なお、上記によりがたい場合は、「ガスメーター取付費(料金算定用)」を適用する。

再取付費には、メーターパッキンを含む。

※取外しは、既設メーターの移設及び号数変更等に伴い、一時的にメーターを撤去する場合に適用する

取外し費には、メーターパッキン、プラグを含む。

※メーターユニオン等を用いない号数変更は、「取外し+再取付」を適用する。

(03)Y型ストレーナー

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0659		Y型ストレーナー(ねじ) 20A	6,140	6,754
0660		Y型ストレーナー(ねじ) 25A	8,610	9,471
0661		Y型ストレーナー(ねじ) 32A	10,020	11,022
0662		Y型ストレーナー(ねじ) 40A	13,680	15,048
0663		Y型ストレーナー(ねじ) 50A	22,380	24,618
0664		Y型ストレーナー(フランジ) 80A	79,360	87,296
0665		Y型ストレーナー(フランジ) 100A	112,370	123,607
0666		Y型ストレーナー(フランジ) 150A	243,880	268,268

(04)1メーター化工事費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0397		1メーター化 工事費	34,000	37,400
0398		1メーター化 結線・作動試験費	5,010	5,511

※料金メニュー変更等のため、主に集合マンションのパイプシャフト内や共用廊下部にて2個のメーターを1個のメーターにまとめる工事(標準工法)に適用する。なお、上記単価には基本工事費を含む。

※標準工法とは、各既設メーターが $Q_{max}=6.0m^3/h(6号)$ 以下、及び2個のメーターが近傍に並んで設置されている状態で行う工事とする。

※メーター設置状況により上記標準単価が適用できない場合や、屋外設置メーターは個別見積とする。

(05)メーター架台据付費

(円/個)

コード		品名	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0825		メーター架台据付費(膜式) 25号 ※1	23,230	25,553
0827		メーター架台据付費(膜式) 40号 ※1	25,440	27,984
0829		メーター架台据付費(膜式) 65号 ※1	30,630	33,693
0831		メーター架台据付費(膜式) 100号 ※1	30,630	33,693
0832		メーター架台据付費(膜式) 160号 ※1	30,630	33,693
0834		メーター架台据付費(膜式)屋外用・ステン※2	88,720	97,592
0833		メーター架台据付費(ルーツ) ※1	106,520	117,172

※1 スチール製とし、仕様が異なる場合は別途見積とする。

※2 屋外設置の膜式大型メーター(25号以上)に適用し、架台高さ1~1.2m程度とする。
落雪防護費用等は別途とする。

(06)マイコンメーター連動システム費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0474		マイコン連動結線工事費(メーター側のみ)	3,190	3,509
0475		マイコン連動作動試験費	1,820	2,002

※マイコンメーターとガス漏れ警報器を連動させるシステムに適用する。

※結線工事費は、信号線とマイコンメーターとの結線1ヶ所分とする。

※作動試験費とはガス漏れ警報器からの信号によって、マイコンメーターが遮断することを確認するための試験費とする。

※電源・信号線配線工事・ガス漏れ警報器・アダプター・アダプター側結線工事は別途とする。

(別表 4) 特別工事費

(01) バルブ取付費 (地上部)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0201		メーターガス栓 20A (ロック付)	4,000	4,400
0202		メーターガス栓 25A (ロック付)	5,020	5,522
0203		メーターガス栓 32A (ロック付)	7,210	7,931
0204		メーターガス栓 40A (ロック付)	9,050	9,955
0205		メーターガス栓 50A (ロック付)	14,060	15,466
0206		メーターガス栓 80A	43,170	47,487
0207		中間バルブ 20A (ロック付)	4,000	4,400
0208		中間バルブ 25A (ロック付)	5,020	5,522
0209		中間バルブ 32A (ロック付)	7,210	7,931
0210		中間バルブ 40A (ロック付)	9,050	9,955
0211		中間バルブ 50A (ロック付)	14,060	15,466
0212		中間バルブ 80A	43,170	47,487
0216		ボールバルブ 80A (FC)	82,770	91,047
0217		ボールバルブ 100A (FC)	109,440	120,384
0218		ボールバルブ 150A (FC)	213,080	234,388
0220		監視用バルブ 20A	14,720	16,192
0221		監視用バルブ 25A	16,190	17,809
0222		監視用バルブ 32A	18,740	20,614
0223		監視用バルブ 40A	18,740	20,614
0224		監視用バルブ 50A	23,690	26,059

※材料費には合フランジおよびボルトナットを含む。

(02) バルブ取付費 (埋設部)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6186	PEボールバルブ 25A	28,030	30,833
	6187	PEボールバルブ 30A	28,940	31,834
	6188	PEボールバルブ 50A	53,780	59,158
	6189	PEボールバルブ 75A	60,760	66,836
	6190	PEボールバルブ 100A	113,570	124,927
	6191	PEボールバルブ 150A	251,380	276,518
	6192	PEボールバルブ 200A	380,520	418,572
	6193	PEボールバルブ 300A	1,178,030	1,295,833

※材料費にはバルブ両側の接続継手を含む。

(03) バルブボックス据付費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6230	バルブボックス据付費 200・250φ (PEバルブ用)	40,510	44,561

※労務費には土工費を含む。

(04)取出工事費(地上部)

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0400		分岐取出 15A	2,380	2,618
0401		分岐取出 20A	2,380	2,618
0402		分岐取出 25A	2,380	2,618
0403		分岐取出 32A	3,690	4,059
0404		分岐取出 40A	3,690	4,059
0405		分岐取出 50A ※1	3,690	4,059
0407		分岐取出 80A ※1	6,700	7,370
0408		分岐取出 100A ※1	9,610	10,571
0409		分岐取出 150A ※2	7,000	7,700
0412		切断取出 15A ※3	9,310	10,241
0413		切断取出 20A ※3	9,310	10,241
0414		切断取出 25A ※3	9,310	10,241
0415		切断取出 32A ※3	16,190	17,809
0416		切断取出 40A ※3	16,190	17,809
0417		切断取出 50A ※3	31,420	34,562
0419		切断取出 80A ※3	46,650	51,315
0420		切断取出 100A ※3	55,910	61,501
0421		切断取出 150A ※3	31,770	34,947
0424		マジックジョイント取出 20A×20A	21,130	23,243
0425		マジックジョイント取出 25A×25A	23,820	26,202
0426		マジックジョイント取出 32A×32A	26,570	29,227
0427		マジックジョイント取出 40A×32A	29,740	32,714
0428		マジックジョイント取出 50A×32A	32,140	35,354
0429		マジックジョイント取出 80A×50A	48,480	53,328
0430		マジックジョイント取出 100A×50A	75,170	82,687
0432		フレキ分岐取出 25A以下 ※4	4,750	5,225
0433		フレキ分岐サドル取出 25A以下 ※5	6,900	7,590
0434		フレキ分岐チーズ取出 15A以下 ※6	7,630	8,393
0435		フレキ分岐チーズ取出 20~25A ※6	9,030	9,933

※ 分岐取出は取出部の母管口径、切断取出は切断する母管口径とする。

マジックジョイント取出は左側が母管の口径、右側が分岐管の口径とする。

※1 分岐取出50~100Aは「a. プラグ止め等からの先のばし部」を除き、メカニカル継ぎ手を別途計上する。(取出部の例図参考)

「b. 切り詰めて先のばし部」~メカニカル継ぎ手×1個

「c. 切廻し等の起点・終点部」~メカニカル継ぎ手×2個

※2 分岐取出150Aは、接合部の材料費や溶接費を別途計上する。

※3 切断取出15~100Aの取出材料にはIM-S継手×2個またはストラブグリッブ継手×2個を含む
切断取出150Aは、両端接合部や継ぎ手部の溶接費を別途計上する。

※4 鋼管から片ねじソケット等にて取出す場合に適用する。

※5 鋼管からフレキ分岐サドルにて取出す場合に適用する。

※6 フレキ管からフレキチーズにて取出す場合に適用する。


(05)取出工事費(埋設部)

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6402	分岐取出 25A	15,520	17,072
	6403	分岐取出 32A	15,520	17,072
	6404	分岐取出 40A	17,300	19,030
	6405	分岐取出 50A	17,300	19,030
	6407	分岐取出 80A	25,450	27,995
	6408	分岐取出 100A	49,080	53,988
	6409	分岐取出 150A	59,150	65,065
	6410	分岐取出 200A	72,040	79,244
	6414	切断取出 25A	31,460	34,606
	6415	切断取出 32A	31,460	34,606
	6416	切断取出 40A	39,010	42,911
	6417	切断取出 50A	39,010	42,911
	6419	切断取出 80A	60,510	66,561
	6420	切断取出 100A	117,980	129,778
	6421	切断取出 150A	168,280	185,108
	6422	切断取出 200A	231,770	254,947
	6426	PE穿孔取出 50A×25~30A	16,600	18,260
	6427	PE穿孔取出 50A×50A	76,680	84,348
	6428	PE穿孔取出 75A×25~50A	19,680	21,648
	6429	PE穿孔取出 75A×75A	102,710	112,981
	6430	PE穿孔取出 100A×30~50A	22,690	24,959
	6431	PE穿孔取出 100A×75A	165,440	181,984
	6432	PE穿孔取出 150A×30~75A	37,490	41,239
	6433	PE穿孔取出 150A×100~150A	265,140	291,654
	6434	PE穿孔取出 200A×30~75A	42,990	47,289
	6435	PE穿孔取出 200A×100~200A	320,610	352,671
	6440	穿孔取出(直穿孔)	22,310	24,541
	6441	穿孔取出(サドル・クランプ)	27,110	29,821
	6442	穿孔取出(割スリーブ)	76,400	84,040

※分岐取出・切断取出は取出する母管の口径を基準とする。

※PE穿孔取出は左側が母管の口径、右側が分岐管の口径とする。

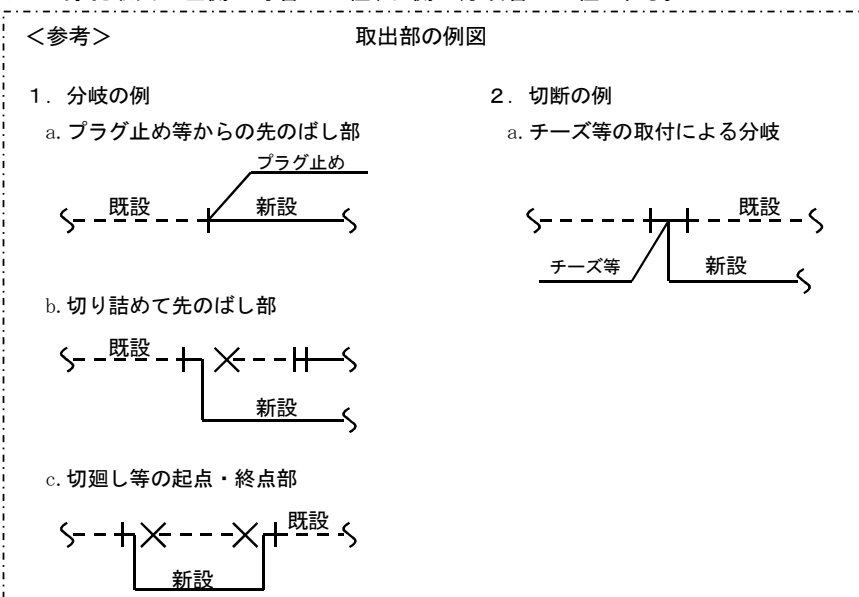

(06)バイパス組立費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6500	バイパス組立費 40A以下(屋外)	25,280	27,808
0500		バイパス組立費 40A以下(屋内)	25,280	27,808

(07)緊急遮断弁取付費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0235		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 50A	555,040	610,544
0237		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 80A	644,440	708,884
0238		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 100A	709,270	780,197
0239		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 150A ※1	1,181,150	1,299,265
0240		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 200A ※1	1,882,170	2,070,387

※材料費には合フランジ、ボルトナットを含む。 但し、150A・200Aについてはネックフランジとする。

※1 重量物(100kg以上)

(08)緊急遮断弁起動操作盤費

(円/台)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0230		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-P ※1	419,260	461,186
0231		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-Q ※2	484,620	533,082
0232		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-QK ※3	484,620	533,082

※工事費には取付、作動試験費を含む。 但し、電源・信号線・結線工事費は別途とする。

※1 C2F1-P型は集中監視盤への組込み型とする。

※2 C2F1-Q型は単体型の2局用とする。

※3 C2F1-QK型は単体型の2局用で感震器付きとする。

(09)業務用ガス遮断システム費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0484		感震器 GAL-250K	12,570	13,827
0486		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 20A	73,130	80,443
0487		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 25A	73,130	80,443
0488		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 32A	76,060	83,666
0489		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 40A	108,990	119,889
0490		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 50A	183,820	202,202
0491		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 80A	233,060	256,366
0494		業務用ガス遮断弁操作器 300型	63,330	69,663
0495		業務用ガス遮断弁操作器 310型	63,330	69,663
0498		業務用ガス遮断システム作動試験・調整費	8,620	9,482

※遮断弁はガス種別によって2種類に区分され仕様も異なる。

・LPG用 …… 20～80A

・13A用 …… 25～80A

※操作器の300型は20～32Aの遮断弁用とし、310型は40～80A用とする。

※電源・信号線・結線工事費は別途とする。

(別表 5) 特別材料工事費

(01) 絶縁継手費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0701		絶縁継手(ソケット) 20A	2,230	2,453
0702		絶縁継手(ソケット) 25A	3,290	3,619
0703		絶縁継手(ソケット) 32A	3,460	3,806
0704		絶縁継手(ソケット) 40A	4,350	4,785
0705		絶縁継手(ソケット) 50A	5,330	5,863
0707		絶縁継手(ソケット) 80A	10,930	12,023
0708		絶縁継手(ソケット) 100A	19,350	21,285
0713		絶縁継手(フランジ型) 50A	57,930	63,723
0714		絶縁継手(フランジ型) 80A	86,930	95,623
0715		絶縁継手(フランジ型) 100A	91,240	100,364
0716		絶縁継手(フランジ型) 150A	113,480	124,828
0732		絶縁継手(エルボ) 20A	2,230	2,453
0733		絶縁継手(エルボ) 25A	3,290	3,619
0734		絶縁継手(エルボ) 32A	3,460	3,806
0735		絶縁継手(エルボ) 40A	4,350	4,785
0736		絶縁継手(エルボ) 50A	5,330	5,863

※フランジ型のねじ接合用には合フランジ、OSスペーサー、絶縁ボルトを含む。

(02) エキスパンション継手費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0650		フランジ型フレキ 25A	9,200	10,120
0651		フランジ型フレキ 32A	11,830	13,013
0652		フランジ型フレキ 40A	12,940	14,234
0653		フランジ型フレキ 50A	16,880	18,568
0655		フランジ型フレキ 80A	26,970	29,667
0656		フランジ型フレキ 100A	32,400	35,640
0657		フランジ型フレキ 150A	128,520	141,372

※長さ=50cm。

※合フランジ、ボルトナット、パッキンを含む。

(03) トランジション継手費(EF用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6745	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 100A	81,860	90,046
	6746	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 150A	116,520	128,172
	6747	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 200A	116,990	128,689
	6748	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 300A	289,270	318,197
	6750	トランジション継手 鋼管ライザー管 ※ ¹	2,960	3,256
	6752	トランジション管 30×25A ※ ¹	11,650	12,815

※¹ 内管の口径25A・30A埋設PE配管の屋外立上り部に使用する。(入側30A、出側25A) 絶縁性を有する樹脂材料。

(別表 6)付帯工事費

(01)はつり費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0502		はつり費 穴あけ 50A以下 20cm程度	6,900	7,590
0503		はつり費 穴あけ 50A以下 30cm程度	17,760	19,536
0504		はつり費 穴あけ 50A以下 40cm程度	21,450	23,595
0505		はつり費 穴あけ 65~100A 20cm程度	8,790	9,669
0506		はつり費 穴あけ 65~100A 30cm程度	22,440	24,684
0507		はつり費 穴あけ 65~100A 40cm程度	27,590	30,349
0508		はつり費 溝はつり 5cm×1m	7,850	8,635

※復旧費を含む。

※はつりが先方工事の場合、別途「穴埋・補修費」を見積もる。

(02)ダイヤモンドカッター費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0510		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)50A以下	11,620	12,782
0512		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)80A	13,510	14,861
0513		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)100A	15,400	16,940
0514		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)150A	21,540	23,694
0515		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)200A	30,040	33,044
0520		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)50A以下	26,740	29,414
0522		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)80A	31,930	35,123
0523		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)100A	35,240	38,764
0524		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)150A	49,880	54,868
0525		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)200A	67,350	74,085

※復旧費を含む。

※穴あけが先方工事の場合、別途「穴埋・補修費」を見積もる。

(03)特殊穴あけ費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0530		特殊穴あけ費(サイディング)	7,570	8,327
0531		特殊穴あけ費(ブロック・モルタル)	7,570	8,327
0532		特殊穴あけ費(PC板)	7,570	8,327
0533		特殊穴あけ費(鋼板)	19,280	21,208
0534		特殊穴あけ費(ステンレス板)	1,990	2,189

※ステンレス板以外は、復旧費を含む。

(04)塗装費
シルバー塗装費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0537		塗装費(シルバー) 15~25A	1,640	1,804
0540		塗装費(シルバー) 32~50A	1,940	2,134
0542		塗装費(シルバー) 65~80A	2,390	2,629
0544		塗装費(シルバー) 100~150A	3,200	3,520
0545		塗装費(シルバー) 200A	4,210	4,631

カラー塗装費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0547		塗装費(カラー) 15~25A	2,680	2,948
0550		塗装費(カラー) 32~50A	3,230	3,553
0552		塗装費(カラー) 65~80A	4,020	4,422
0554		塗装費(カラー) 100~150A	5,460	6,006
0555		塗装費(カラー) 200A	7,240	7,964

(05)サヤ管取付費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0557		サヤ管取付費 25A	2,130	2,343
0558		サヤ管取付費 32A	2,130	2,343
0559		サヤ管取付費 40A	3,060	3,366
0560		サヤ管取付費 50A	3,060	3,366

(06)断熱材補修費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0527		断熱材補修費 15~25A	1,570	1,727

※発泡ウレタンによる処理とする。

(07)スリーブ枠入・補修費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0519		スリーブ枠入費 50A以下 (木質)	6,020	6,622
0564		スリーブ枠入費 50A以下	9,870	10,857
0565		スリーブ枠入費 75~100A	10,020	11,022
0566		スリーブ枠入費 150A	10,290	11,319
0567		スリーブ枠入費 200A	10,530	11,583
0571		スリーブ穴埋・補修費 50A以下	3,880	4,268
0572		スリーブ穴埋・補修費 75~200A	4,740	5,214
0575		溝スリーブ枠入・補修費 5cm×1m	10,150	11,165

※スリーブ枠入れは「枠入費と穴埋・補修費」を見積もる。

※溝スリーブは穴埋・補修費を含む。

※穴埋・補修費は穴明およびダイヤモンドカッター費が先方工事の場合にも適用する。

※木質系建物50A以下は、コード0519で見積もる。

※鉄筋系建物の場合は、コード0564~0567で見積もる。

(08)壁貫通部防食費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0630		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 50A以下	38,380	42,218
0632		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 80A	56,060	61,666
0633		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 100A	83,140	91,454
0634		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 150A	100,820	110,902
0635		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 200A	118,510	130,361
0636		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 300A	151,670	166,837
0637		壁貫通防食費 壁厚1m以下 50A以下	50,180	55,198
0642		壁貫通防食費 壁厚1m以下 80A	75,050	82,555
0643		壁貫通防食費 壁厚1m以下 100A	112,630	123,893
0644		壁貫通防食費 壁厚1m以下 150A	138,050	151,855
0645		壁貫通防食費 壁厚1m以下 200A	162,370	178,607
0646		壁貫通防食費 壁厚1m以下 300A	208,790	229,669

(09)カッター切り費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6660	アスファルトカッター費(厚さ3~8cm)	930	1,023
	6661	アスファルトカッター費(厚さ~12cm)	1,050	1,155

※カッター切りの1m当たり単価とする。コード6660は厚さ8cmまでとし、コード6661は厚さ12cmまでに適
 ※カッターの数量は、舗装こわしの場合は当該配管延長数の2倍とし、本舗装を含む場合は4倍とする

(10)舗装こわし・仮復旧費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6667	舗装こわし・仮復旧費 80A以下 5cm以下	6,550	7,205
	6668	舗装こわし・仮復旧費 100~200A 5cm以下	7,540	8,294
	6665	舗装こわし・仮復旧費 80A以下 12cm以下	9,750	10,725
	6666	舗装こわし・仮復旧費 100~200A 12cm以下	11,210	12,331

※掘削幅は80A以下;0.5m、100~200A;0.6mとし、舗装こわし、碎石(t=30cm)、
 常温合材(コード6667~6668 t=5cm以下、コード6665~6666 t=12cm以下)、および残土処理を含む
 ※取出部の伴う工事費にあつては1m分を加算する。

(11)本舗装費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6670	本舗装費 厚さ3cm 80A以下	11,920	13,112
	6671	本舗装費 厚さ3cm 100~200A	14,260	15,686
	6673	本舗装費 厚さ5cm 80A以下	14,880	16,368
	6674	本舗装費 厚さ5cm 100~200A	17,820	19,602
	6676	本舗装費 厚さ8cm 80A以下	23,470	25,817
	6677	本舗装費 厚さ8cm 100~200A	28,130	30,943
	6679	本舗装費 厚さ12cm 80A以下	34,440	37,884
	6680	本舗装費 厚さ12cm 100~200A	41,290	45,419

※掘削幅は80A以下;0.5m、100~200A;0.6mとし、影響幅は両側各0.25mとする。
 ※取出部の伴う工事費にあつては1m分を加算する。

(12)支持金物費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0863		外壁貫通部支持固定具(50A以下)	31,740	34,914
0864		外壁貫通部支持固定具(80A)	32,110	35,321
0865		外壁貫通部支持固定具(100A)	32,650	35,915
0866		外壁貫通部支持固定具(150A)	51,010	56,111
0867		外壁貫通部支持固定具(200A)	53,720	59,092
0868		外壁貫通部支持固定具(300A)	69,750	76,725

※ステンレス製とし、仕様が異なる場合は別途見積とする。

(13)接続工事費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0250		接続費 金属管 15A	3,440	3,784
0251		接続費 金属管 20A	3,550	3,905
0252		接続費 金属管 25A	3,840	4,224
0253		接続費 金属管 32A	4,480	4,928
0254		接続費 金属管 40A	4,620	5,082
0255		接続費 金属管 50A	5,270	5,797
0257		接続費 金属管 80A	7,160	7,876
0258		接続費 金属管 100A	8,530	9,383
0259		接続費 金属管 150A	12,950	14,245
0260		接続費 金属可とう管 15A ※1	3,760	4,136
0261		接続費 金属可とう管 20A ※1	4,420	4,862
0262		接続費 金属可とう管 25A ※1	6,790	7,469
0284		接続費 金属可とう管 15A×600mm	4,380	4,818
0285		接続費 金属可とう管 20A×600mm	5,650	6,215
0270		接続費 強化ホース15A×400以内SL自在※2	5,150	5,665
0271		接続費 強化ホース15A×700以内SL自在※2	5,460	6,006
0272		接続費 強化ホース15A×1000以内SL自在※2	5,970	6,567
0264		接続費 強化ホース 15A×300S	3,430	3,773
0265		接続費 強化ホース 15A×500S	3,700	4,070
0266		接続費 強化ホース 15A×700S	3,950	4,345
0267		接続費 強化ホース 15A×1000S	4,530	4,983
0268		接続費 強化ホース 15A×1500S	5,270	5,797
0269		接続費 強化ホース 15A×2000S	6,000	6,600
0274		接続費 強化ホース 20A×300S	8,870	9,757
0275		接続費 強化ホース 20A×500S	9,350	10,285
0278		接続費 強化ホース 25A×300S	14,520	15,972
0279		接続費 強化ホース 25A×500S	15,020	16,522
0283		L型自在アダプター	2,530	2,783

※1 金属可とう管の長さ (mm)

15A … 200, 250, 300, 350, 400 20A … 200, 250, 300, 350, 400 25A … 250

※2 強化ホースの長さ (mm)

400以内 … 250, 300, 400 700以内 … 500, 600, 700 1000以内 … 800, 900, 1000

(14)フレキ用部材

(円/個(m))

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0161		ガス栓固定金具(フレキ用)	3,660	4,026
0162		配管ケース(フレキ用)	1,470	1,617

<金額指定材料>

(円/式)

コード		項目
屋内	屋外	
0893		管理用タービンメーター 取付費
0895		管理用タービン信号線ユニット(補正あり)
0896		管理用タービン信号線ユニット(補正なし)
0897		管理用タービン(低圧)
0900		組フランジ
0901		鉄管支持金物
0902		特殊支持金物
0903		配管架台
0904		メーターBOX
0906	6906	当社負担額
0907	6907	配管工事費
0908		位置替工事費
0909	6909	撤去工事費
0910	6910	内管工事費
0911	6911	PLP配管費
0912		黒ガス管配管費
0913	6913	溶接費
0914	6914	開先加工費
0915	6915	管内清掃費
0916	6916	X線検査費
0917	6917	エア一抜き点火試験費
0918	6918	気密試験費
0919	6919	先方材料検査費
0920	6920	現場常駐費
0921	6921	仮設小屋建設費
0924		現場待機費
	6926	電気防食費
0927		錆止め塗装費
	6928	砂入替費
	6929	舗装こわし・復旧費
	6930	本舗装費
	6931	芝復旧費
0932		配線工事費
0933		業務用遮断装置取付費
0934	6934	足場組立費
0935	6935	元管処理
0936		重量物搬入費
0937	6937	繁華街加算
0940 ∫ 0999	6940 ∫ 6999	ガス工事 (金額指定品名入力)
1050 ∫ 1069	7050 ∫ 7069	付帯工事 (金額指定品名入力)

※特別な工程等を要する場合は、実費により金額を算定する。

※監督者が現場に常駐する場合は、実費により金額を算定する。

※現場事務所や加工小屋等を現場に設ける場合は、実費により金額を算定する。

(別表 7) 割増工事費

割増率は以下のとおりとする。

項目	割増率(税抜)
夜間	労務費の50%
休日	労務費の25%
冬期	労務費の50%

(1) 夜間割増

使用者の申込により、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増

使用者の申込により、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および当社で定めた1月4日、12月29日、12月30日をいいます。

(3) 冬期割増

使用者の申込により、屋外の埋設配管等を冬期間に行う場合に適用します。

この場合の冬期間とは、12月1日から翌年の3月31日までをいいます。

(別表 8) 特別加算費

(1) 特別管理費

施工図作成、定例会議出席などの費用として、実費により金額を算定する。

(2) 繁華街加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所での工事で、駐車料金や資機材運搬費の一部費用を加算します。

<参考：人工借上単価>

	単位(人)	単価(税抜)	単価(税込)
配管工	円/日	47,220	51,942
	円/時間	5,900	6,490
土工	円/日	42,400	46,640
	円/時間	5,300	5,830
監督者	円/日	52,100	57,310
	円/時間	6,510	7,161

修繕工事単価表

この「修繕工事単価表」は、使用者が所有または占有する内管、ガス栓およびガスメーター等の供給施設を修繕する場合に適用することとし、「内管工事見積単価表」を補完するものとします。

1.出張料（出張料は訪問1回につき1出張料を適用します。）（円／回）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
基本工事費	0079	修繕作業 出張料	5,750	6,325

※ 出張料は申し込みされた工事の訪問回数に適用し、以下の場合を除く。

(1) 新・増設配管および位置替・入替配管(撤去配管を除く)を伴う場合

2.家庭用キッチン入替工事費（円／カ所）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0084	キッチン入替工事(FP延長有・検査孔有)	36,390	40,029
修繕工事	0085	キッチン入替工事(FP延長有・検査孔無)	31,400	34,540

※ 家庭用のキッチン入替工事(同位置入替、配管延長2m以内)に適用する。

※ 単価には基本工事費、配管撤去、フレキ配管延長、フレキ分岐取出、Uねじガス栓を含む。

※ 配管延長2mを超える場合は別途計上とする。(3mの場合:キッチン入替工事+フレキ配管1m)

※ 「検査孔有」～検査孔付きUねじガス栓。「検査孔無」～検査孔無しUねじガス栓。

3.ヒューズガス栓取替費（円／個）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0181	1口ヒューズガス栓取替	7,000	7,700
修繕工事	0182	1口ヒューズガス栓取替(ステン穴あけ)※	8,990	9,889
修繕工事	0183	2口ヒューズガス栓取替	11,420	12,562
修繕工事	0184	2口ヒューズガス栓取替(ステン穴あけ)※	13,410	14,751
修繕工事	0080	ガス栓取替 9.5mmLB1口ホース	7,000	7,700
修繕工事	0081	ガス栓取替 9.5mmY1口ホース	7,000	7,700
修繕工事	0082	ガス栓取替 9.5mmLA1口コンセント	7,000	7,700
修繕工事	0083	ガス栓取替 9.5mmLB1口コンセント	7,000	7,700
修繕工事	0089	ガス栓取替 13mmLA1口ホース	7,000	7,700
修繕工事	0090	ガス栓取替 13mmLB1口ホース	7,000	7,700
修繕工事	0092	ガス栓取替 9.5mmLB2口ペア	11,420	12,562
修繕工事	0093	ガス栓取替 9.5mmLA2口ホース	11,420	12,562
修繕工事	0094	ガス栓取替 9.5mmLB2口ホース	11,420	12,562
修繕工事	0095	ガス栓取替 9.5mmLA2口コンセント	11,420	12,562
修繕工事	0096	ガス栓取替 9.5mmLB2口コンセント	11,420	12,562
修繕工事	0145	ガス栓取替 テストガス栓9.5mm	5,440	5,984
修繕工事	0147	ガス栓取替 ロック付検圧プラグ	3,510	3,861

※ ステンレス穴あけを含む。

4.ねじガス栓取替費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0169	可とう管ガス栓取替ー浴室外 15A I ※1	5,210	5,731
修繕工事	0170	可とう管ガス栓取替ー浴室外 15A L ※1	5,210	5,731
修繕工事	0171	可とう管ガス栓取替ー浴室外 15A L座※1	6,760	7,436
修繕工事	0172	可とう管ガス栓取替 15A I ※2	8,460	9,306
修繕工事	0173	可とう管ガス栓取替 15A L ※2	8,460	9,306
修繕工事	0174	可とう管ガス栓取替 15A L座 ※2	10,010	11,011
修繕工事	0175	ねじガス栓取替 15A	4,910	5,401
修繕工事	0176	ねじガス栓取替 20A	5,500	6,050
修繕工事	0177	ねじガス栓取替 25A	6,140	6,754
修繕工事	0178	ねじガス栓取替 32A	9,900	10,890
修繕工事	0179	ねじガス栓取替 40A	11,440	12,584
修繕工事	0180	ねじガス栓取替 50A	19,460	21,406

※1 浴室以外のガス栓を可とう管ガス栓に取替える場合とする。

※2 浴室内のガス栓を可とう管ガス栓に取替える場合とし、防食継手等を含む。

5.ねじガス栓(Uねじガス栓)部取替費

(円/式)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0148	ねじガス栓部取替費25A以下(配管なし)	21,090	23,199
修繕工事	0149	ねじガス栓部取替費25A以下(配管あり)※1	31,300	34,430

※ 既存のガス栓・接続具を同等のガス栓・接続具に取替える場合に適用する。

※ この単価を適用する場合は、基本工事費または出張料を適用しない。

※1 1m以内の配管延長を含む。

6.ガス栓取外し費、ガス栓再取り付け費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0196	露出ガス栓取外・再取り付け費	1,800	1,980
修繕工事	0197	露出ガス栓取外再取り付け(ステン穴あけ)※1	3,790	4,169
修繕工事	0191	可とう管ガス栓取外し費	690	759
修繕工事	0192	ねじガス栓取外し費(25A以下)	690	759
修繕工事	0193	露出(1口、2口)ガス栓取外し費	690	759
修繕工事	0198	露出ガス栓再取り付け費	1,110	1,221

※ ガス栓取外し費は、ガス栓の撤去作業のみ。(プラグ止め費等は含まない)

※1 ステンレス穴あけを含む。

7.不使用ガス栓部撤去費

(円/式)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0194	不使用ガス栓部撤去費(メーター撤去なし)	9,300	10,230
修繕工事	0195	不使用ガス栓部撤去費(メーター撤去あり)※1	11,600	12,760

※ 既存機器の不使用等でガス栓部を撤去する場合に適用する。

※ この単価を適用する場合は、基本工事費または出張料を適用しない。

※ ガス栓部の口径は20A以下とする。

※1 撤去対象のメーターは6号以下とする。

8.メーターガス栓・中間ガス栓取替費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0185	メーターガス栓取替(ロック付) 20A	4,680	5,148
修繕工事	0186	メーターガス栓取替(ロック付) 25A	5,700	6,270
修繕工事	0187	メーターガス栓取替(ロック付) 32A	8,120	8,932
修繕工事	0188	メーターガス栓取替(ロック付) 40A	9,960	10,956
修繕工事	0189	メーターガス栓取替(ロック付) 50A	16,400	18,040

9.ガスメーター取替費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0580	ガスメーター取替作業費 1～6号	4,030	4,433
修繕工事	0581	ガスメーター取替作業費 10号	7,710	8,481
修繕工事	0583	ガスメーター取替作業費 16号	9,560	10,516
修繕工事	0584	ガスメーター取替作業費 25号	22,370	24,607
修繕工事	0586	ガスメーター取替作業費 40号	27,760	30,536
修繕工事	0588	ガスメーター取替作業費 65号	74,350	81,785
修繕工事	0589	ガスメーター取替作業費 100号	74,350	81,785

※ 当社都合によるメーター取替(検定期間満了による取替等)には適用しない。

※ 取替費には、メーターパッキンを含む。

10.ガスメーター取外し費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0590	ガスメーター取外し作業費 1～6号	2,130	2,343
修繕工事	0591	ガスメーター取外し作業費 10号	3,670	4,037
修繕工事	0593	ガスメーター取外し作業費 16号	4,600	5,060
修繕工事	0594	ガスメーター取外し作業費 25号	10,100	11,110
修繕工事	0596	ガスメーター取外し作業費 40号	12,320	13,552
修繕工事	0598	ガスメーター取外し作業費 65号	32,870	36,157
修繕工事	0599	ガスメーター取外し作業費 100号	32,870	36,157

※ 取外し費には、メーターパッキン、プラグを含む。

11.ガスメーター取付費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0600	ガスメーター取付作業費 1～6号	2,440	2,684
修繕工事	0601	ガスメーター取付作業費 10号	4,610	5,071
修繕工事	0603	ガスメーター取付作業費 16号	5,700	6,270
修繕工事	0604	ガスメーター取付作業費 25号	13,270	14,597
修繕工事	0606	ガスメーター取付作業費 40号	16,440	18,084
修繕工事	0608	ガスメーター取付作業費 65号	43,900	48,290
修繕工事	0609	ガスメーター取付作業費 100号	43,900	48,290

※ 取付費には、メーターパッキンを含む。

12.中間撤去工事

(円/式)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	6611	中間撤去 25A	35,400	38,940
修繕工事	6612	中間撤去 32A	37,100	40,810
修繕工事	6613	中間撤去 40A	37,500	41,250
修繕工事	6614	中間撤去 50A	41,600	45,760
修繕工事	6616	中間撤去 25A(休日)	43,200	47,520
修繕工事	6617	中間撤去 32A(休日)	44,900	49,390
修繕工事	6618	中間撤去 40A(休日)	45,300	49,830
修繕工事	6619	中間撤去 50A(休日)	49,400	54,340
修繕工事	6621	中間撤去 25A(夜間・冬期)	51,000	56,100
修繕工事	6622	中間撤去 32A(夜間・冬期)	52,700	57,970
修繕工事	6623	中間撤去 40A(夜間・冬期)	53,100	58,410
修繕工事	6624	中間撤去 50A(夜間・冬期)	57,200	62,920

※ この単価を適用する場合は、基本工事費または出張料を適用しない。

※ ガスメーター撤去費用は口径32A以下にのみ含み、口径40A以上は別途計上とする。

※ 夜間:19時~6時、冬期:12/1~3/31

13.接続工事費

(円/カ所)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0290	金属可とう管取替 15A ※1	4,490	4,939
修繕工事	0291	金属可とう管取替 20A ※1	5,150	5,665
修繕工事	0292	金属可とう管取替 25A ※1	7,520	8,272
修繕工事	0297	強化ホース取替15A×400以内SL自在※2	5,880	6,468
修繕工事	0298	強化ホース取替15A×700以内SL自在※2	6,190	6,809
修繕工事	0299	強化ホース取替15A×1000以内SL自在※2	6,700	7,370
修繕工事	0293	強化ガスホース取替 15A×300S	4,160	4,576
修繕工事	0294	強化ガスホース取替 15A×500S	4,430	4,873
修繕工事	0295	強化ガスホース取替 15A×700S	4,680	5,148
修繕工事	0296	強化ガスホース取替 15A×1000S	5,260	5,786

※1 金属可とう管の長さ (mm)

15A … 200, 250, 300, 350, 400 20A … 200, 250, 300, 350, 400 25A … 250

※2 強化ホースの長さ (mm)

400以内 … 250, 300, 400 700以内 … 500, 600, 700 1000以内 … 800, 900, 1000

14.漏えい検査費

(円)

項目	単価(税抜)	単価(税込)
検査労務費 (8.0h/日)	47,220 /人・日	51,942
	5,900 /人・h	6,490

※ 工具損料等を含む。

15.割増工事費

割増率は以下のとおりとする。

項目	割増率(税抜)
夜間	労務費の50%
休日	労務費の25%

(1)夜間割増

使用者の申込により、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2)休日割増

使用者の申込により、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および当社で定めた1月4日、12月29日、12月30日をいいます。

16.特別加算費

(1)繁華街加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所での工事で、駐車料金や資機材運搬費の一部費用を加算します。