

内管工事見積単価表

2025年7月1日実施

北海道ガス株式会社

1. 適用範囲

内管工事の見積金額は、単価表1または単価表2により算出することとします。

なお、当単価表に記載のない項目、および溶接配管等の特殊な工法を用いて施工する工事は、別途個別の設計見積によって算定します。

2. 用語の定義

当単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1)建物種別

①木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建築する在来木造・2×4・木質プレハブ工法等の建物とします。

②鉄筋系建物

鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ALC）、プレキャストコンクリート板（PC）、セラミック板等で建築する鉄骨系建物、および鉄筋鉄骨コンクリート（SRC）、鉄筋コンクリート（RC）、コンクリートブロック（CB）等の鉄筋・鉄骨コンクリート系建物とします。

(2)工事種別

①新設工事<単価表1を適用する工事>

新築工事で行うガス工事、又は新築工事に付随するガス工事とします。
家庭用の既存建物で、引込管を新たに設置する初回のガス工事とします。
業務用の既存建物で、50A以下の引込管を新たに設置する初回のガス工事とします。

②改修工事<単価表1を適用する工事>

既存建物内や既存建物が設置されている敷地で行うガス工事とします。
ただし、「①新設工事」に含まれる工事を除きます。
既設ガス設備の使用状況を変更（ガス栓の増減、内管又はガスメーターの増設・位置替え・撤去・取出工事等）する工事とします。

③特定工事 <単価表2を適用する工事>

経年埋設内管が設置されている家庭用の既存建物で、経年埋設内管を全て廃止しガス設備を取り付ける工事とします。

(3)住宅区分

①戸建

1世帯又は2世帯等の戸建住宅や店舗併用住宅で、且つ、引込管が30A以下の建物とします。

②集合住宅

戸建に区分されないメーター複数建物とします。

3. 見積延長の計算方法

- (1) 設計図を基にスケールによる実測、あるいは図示寸法によって管種別・口径別に0.1m単位で計測します。
- (2) 見積延長の計算は、上記計測に基づき0.5m単位とし、端数は切り捨てます。
- (3) 但し、管種・口径別の延長が0.5m未満のときは、0.5mとします。

4. 見積金額の算出

見積金額は各項目別の単価（税抜）に見積数量を乗じて算出した値と、付帯工事、その他の工事箇所状況等により特別工程、工法、または材料を用いる工事に要する費用の総和に、消費税等相当額を加えたものとします。

見積金額の算出にあたっては、税抜単価を用います。

1円未満の端数処理により税込単価を用いた場合と差異が生ずる場合がありますのであらかじめご了承ください。

本書における税込表示は、発行日時点の消費税率10%を適用しています。

見積金額には、諸経費・法定福利費を含みます。

5. 見積書の有効期限

見積書の有効期限は、原則として見積書発行日より3ヶ月とします。

また、有効期限内に工事の施工依頼または契約等がなき場合は、申込みを取り消されたものとし、新たに見積をします。

6. 見積金額の変更

- (1) 申込者の都合により工事内容に変更が生じた場合は、双方協議のうえで見積金額の変更を行います。
- (2) 金額の変更方法については、軽微な変更は工事完了後の精算とし、大幅な変更は設計変更による再見積とします。
- (3) 申込者の都合で工事着手後に工事を中止した場合は、既に要した費用およびそれにより生じた損額相当額をいただきます。

7. 概算見積

- (1) 工事の契約が次年度以降の場合で見積単価改定が予想される場合は、申込者と協議のうえ概算数量を用いて見積します。
- (2) また、工事内容が不確定で見積数量に変動が生じることが明らかな場合も、概算数量を用いて見積します。
- (3) 概算数量とは、配管延長等の数量を2割程度余剰に見積ることとします。
- (4) 概算見積の場合は見積書上に概算であることを明記すると共に、確定時には正式見積を行うこととします。

木質系建物単価

第1章 木質系建物見積単価

I. 新設工事

<フレキ工法(新築戸建)^{※1}>

見積金額(円) = ライン基本工事費 × メーカー数 + 埋設配管基本工事費 + 1次埋設配管工事費 × 延長 + 非埋設配管工事費 × 延長 + ガス栓ライン(A単価) × ライン数 + ガス栓ライン(B単価) × ライン数 + 非埋設配管位置替・撤去工事費 + 埋設配管撤去工事費 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	工事費		
			単価(税抜)	単価(税込)	
0001	ライン基本工事費 ^{※2}	戸建	円/件	47,200	51,920
6030	埋設配管基本工事費 ^{※3}	戸建	円/件	49,790	54,769
1次埋設配管工事費 ^{※3}		円/m	別表1参照		
非埋設配管工事費 ^{※4}		円/m	別表1参照		
0050	1口ガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	69,170	76,087
0053		B単価 ^{※6}	円/栓	33,440	36,784
0051	2口ガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	73,500	80,850
0054		B単価 ^{※6}	円/栓	37,770	41,547
0052	ねじガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	67,610	74,371
0055		B単価 ^{※6}	円/栓	31,620	34,782
0168	ガス栓なし ^{※7}	B単価 ^{※6}	円/栓	24,630	27,093
0056	ガス栓ライン 貫通部工事(先方) ^{※8}	A単価 ^{※6}	円/栓	-16,030	-17,633
0057		B単価 ^{※6}	円/栓	-4,150	-4,565
非埋設配管位置替・撤去工事費		円/m	別表1参照		
埋設配管撤去工事費		円/m	別表1参照		
特別工事費			別表4参照		
特別材料工事費			別表5参照		
6752	トランジション管 30×25A ^{※9}	円/個	13,290	14,619	
付帯工事費			別表6参照		
割増工事費			別表7参照		
特別加算費			別表8参照		

※1 新築戸建の工事、又は新築戸建と同等な工事(フルリフォーム工事等)に適用する。

但し、屋外にメーターを設置する場合に限る。

フレキ工法(メーター下流側に使用)は、ガス配管にフレキ管を使用して配管延長する工法をいう。

※2 ライン基本工事費は、メーター廻り工事(立上り管、立下り管、メーターガス栓を含む)・メーター取付工事(10号以下)等の費用をいう。また、メーターが複数個設置される場合は、メーターの個数ごとにライン基本工事費を計上する。

※3 PE管等で灯外内管部を埋設する工事の費用をいう。埋設配管基本工事費は埋設配管延長8mまでを含み、8mを超えた分は1次埋設配管工事費(別表1)を適用する。

※4 非埋設配管工事費は、SGP管・PLV管等で配管する工事の費用をいう。

※5 対象となるガス栓品名は、下表のとおり。

※6 A単価はメーター1個につき第1栓に適用する。B単価はメーター1個につき第2栓以上に適用する。

※7 ガス栓を設置せず、配管のみの場合に適用する。

※8 スリーブ栓入れ・穴あけ・穴埋め・補修工事を別途工事とした場合に適用する。

※9 トランジション管 30×25Aは、埋設PE配管の屋外立上り部に使用する。

ガス栓品名

項目	品名	
1口ガス栓	ホースガス栓1口	コンセントガス栓1口
	埋込ガス栓(フレキ)壁	埋込ガス栓(フレキ)床
	屋外用コンセントガス栓1口	
2口ガス栓	ペアガス栓2口	ホースガス栓2口
	コンセントガス栓2口	埋込ガス栓(フレキ)壁(電気付)
ねじガス栓	可とう管ガス栓	ねじガス栓
	Uねじガス栓 L	Uねじガス栓 I

I. 新設工事

見積金額(円) = 配管工事費(新設) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	単価
	配管工事費(新設)		別表1参照
	ガス栓工事費		別表2参照
	ガスメーター工事費		別表3参照
	特別工事費		別表4参照
	特別材料工事費		別表5参照
	付帯工事費		別表6参照
	割増工事費		別表7参照
	特別加算費		別表8参照

II. 改修工事

見積金額(円) = 基本工事費 + 配管工事費(改修) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード		項目	単位	工事費	
屋内	屋外			単価(税抜)	単価(税込)
0003	6003	基本工事費	円/件	12,150	13,365

※ 基本工事費は、配管延長を伴う改修工事に適用し、工事前の計画・打合せ・準備・確認作業および施工後の気密試験・点火試験等の一部費用を言う。

コード	項目	単位	単価
	配管工事費(改修)		別表1参照
	ガス栓工事費		別表2参照
	ガスメーター工事費		別表3参照
	特別工事費		別表4参照
	特別材料工事費		別表5参照
	付帯工事費		別表6参照
	割増工事費		別表7参照
	特別加算費		別表8参照

鉄筋系建物単価

第2章 鉄筋系建物見積単価

I. 新設工事

<フレキ工法(新築集合)^{※1}>

見積金額(円) = ライン基本工事費 × メーター数 + 1次埋設配管工事費 × 延長 + 非埋設配管工事費 × 延長 + ガス栓ライン(A単価) × ライン数 + ガス栓ライン(B単価) × ライン数 + ガス栓ライン配管加算 × 延長 + 非埋設配管位置替・撤去工事費 + 埋設配管撤去工事費 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	工事費		
			単価(税抜)	単価(税込)	
0002	ライン基本工事費 ^{※2}	集合	円/件	19,500	21,450
	1次埋設配管工事費 ^{※3}		円/m	別表1参照	
	非埋設配管工事費 ^{※4}		円/m	別表1参照	
0050	1口ガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	55,680	61,248
0053		B単価 ^{※6}	円/栓	23,660	26,026
0051	2口ガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	60,000	66,000
0054		B単価 ^{※6}	円/栓	27,980	30,778
0052	ねじガス栓 ^{※5}	A単価 ^{※6}	円/栓	54,660	60,126
0049		A 24号 ^{※6} ^{※7}	円/栓	60,120	66,132
0055		B単価 ^{※6}	円/栓	22,640	24,904
0168	ガス栓なし ^{※8}	B単価 ^{※6}	円/栓	13,250	14,575
0039	ガス栓ライン配管加算 ^{※9}		円/m	4,480	4,928
	非埋設配管位置替・撤去工事費		円/m	別表1参照	
	埋設配管撤去工事費		円/m	別表1参照	
	特別工事費			別表4参照	
	特別材料工事費			別表5参照	
	付帯工事費 ^{※10}			別表6参照	
	割増工事費			別表7参照	
	特別加算費			別表8参照	

※1 新築集合住宅の工事のうち、住居用途部分に適用する。

但し、建物高さ60m以下で屋内にメーターを設置する場合に限る。

フレキ工法(メーター下流側に使用)は、ガス配管にフレキ管を使用して配管延長する工法をいう。

※2 ライン基本工事費は、メーター廻り工事(メーターユニット、メーターガス栓を含む)・メーター取付工事(10号以下)等の費用をいう。

※3 1次埋設配管工事費は、PE管等で灯外内管部を埋設する工事の費用をいい、埋設配管工事費を適用する。

※4 非埋設配管工事費は、SGP管・PLV管等で配管する工事の費用をいう。

※5 対象となるガス栓品名は、下表のとおり。

※6 A単価はメーター1個につき第1栓に適用する。B単価はメーター1個につき第2栓以上に適用する。

※7 24号以上の給湯器または給湯暖房熱源機を設置する場合の第1栓に適用する。

※8 ガス栓を設置せず、配管のみの場合に適用する。

※9 ガス栓ライン(A・B)1栓あたりの平均延長数が12mを超えた場合、超えた分の延長数に適用する。

※10 スリーブ枠入れ、穴埋め補修等の貫通部工事はガス栓ライン単価に含まないため別途計上とする。

ガス栓品名

項目	品名	
1口ガス栓	ホースガス栓1口	コンセントガス栓1口
	埋込ガス栓(フレキ)壁	埋込ガス栓(フレキ)床
2口ガス栓	ペアガス栓2口	ホースガス栓2口
	コンセントガス栓2口	埋込ガス栓(フレキ)壁(電気付)
ねじガス栓	可とう管ガス栓	ねじガス栓
	Uねじガス栓 L	Uねじガス栓 I

I. 新設工事

見積金額(円) = 配管工事費(新設) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	単価
	配管工事費(新設)		別表1参照
	ガス栓工事費		別表2参照
	ガスメーター工事費		別表3参照
	特別工事費		別表4参照
	特別材料工事費		別表5参照
	付帯工事費		別表6参照
	割増工事費		別表7参照
	特別加算費		別表8参照

II. 改修工事

見積金額(円) = 基本工事費 + 配管工事費(改修) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード		項目	単位	工事費	
屋内	屋外			単価(税抜)	単価(税込)
0003	6003	基本工事費	円/件	12,150	13,365

※ 基本工事費は、配管延長を伴う改修工事に適用し、工事前の計画・打合せ・準備・確認作業および施工後の気密試験・点火試験等の一部費用を言う。

コード	項目	単位	単価
	配管工事費(改修)		別表1参照
	ガス栓工事費		別表2参照
	ガスメーター工事費		別表3参照
	特別工事費		別表4参照
	特別材料工事費		別表5参照
	付帯工事費		別表6参照
	割増工事費		別表7参照
	特別加算費		別表8参照

木質系・鉄筋系建物単価

(別表 1) 配管工事費

(別表 1)配管工事費<木質系>

(01)非埋設配管工事費

(円/m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0010		配管費 SGP管 15A	4,160	4,576	4,410	4,851
0011		配管費 SGP管 20A	4,580	5,038	4,840	5,324
0012		配管費 SGP管 25A	5,500	6,050	5,790	6,369
0013		配管費 SGP管 32A	6,800	7,480	7,150	7,865
0014		配管費 SGP管 40A	7,560	8,316	7,960	8,756
0015		配管費 SGP管 50A	9,130	10,043	9,630	10,593
0017		配管費 SGP管 80A	13,900	15,290	14,650	16,115
0018		配管費 SGP管 100A	18,190	20,009	19,140	21,054
0020		配管費 PLV管 15A ※1	5,000	5,500	5,250	5,775
0021		配管費 PLV管 20A ※1	5,330	5,863	5,590	6,149
0022		配管費 PLV管 25A ※1	6,530	7,183	6,820	7,502
0023		配管費 PLV管 32A ※1	8,060	8,866	8,410	9,251
0024		配管費 PLV管 40A ※1	8,840	9,724	9,240	10,164
0025		配管費 PLV管 50A ※1	10,290	11,319	10,780	11,858
0027		配管費 PLV管 80A ※1	15,770	17,347	16,520	18,172
0028		配管費 PLV管 100A ※1	21,050	23,155	22,000	24,200

※1 PLV管+PC継手を使用する。

(円/m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0006		配管費 フレキ管 10A ※2	3,290	3,619	3,490	3,839
0007		配管費 フレキ管 15A ※2	3,670	4,037	3,870	4,257
0008		配管費 フレキ管 20A ※2	4,110	4,521	4,310	4,741
0009		配管費 フレキ管 25A ※2	4,620	5,082	4,820	5,302
0030		配管費 フレキ管 32A ※2	5,160	5,676	5,360	5,896

※2 フレキ管はメーター下流側に適用する。

(02)埋設配管工事費

(円/m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
	6032	配管費 PE管 25A(浅層) ※1	4,810	5,291	5,180	5,698
	6033	配管費 PE管 30A(浅層) ※1	5,320	5,852	5,750	6,325
	6034	配管費 PE管 50A(浅層) ※1	9,570	10,527	10,180	11,198
	6035	配管費 PE管 75A(浅層) ※1	14,700	16,170	15,540	17,094
	6037	配管費 PE管 25A(深層) ※1	6,470	7,117	7,040	7,744
	6038	配管費 PE管 30A(深層) ※1	6,970	7,667	7,610	8,371
	6039	配管費 PE管 50A(深層) ※1	10,570	11,627	11,350	12,485
	6040	配管費 PE管 75A(深層) ※1	15,540	17,094	16,540	18,194
	6041	配管費 PE管100A(深層) ※1	20,400	22,440	21,560	23,716

※1 屋外埋設用に適用し、PE+EF継手を使用する。

(03)非埋設配管位置替・撤去工事費

(円/m)

コード		項目	木質系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0058		配管位置替費 15A	5,460	6,006
0059		配管位置替費 20A	5,780	6,358
0060		配管位置替費 25A	6,420	7,062
0061		配管位置替費 32A	7,550	8,305
0062		配管位置替費 40A	8,390	9,229
0063		配管位置替費 50A	9,700	10,670
0065		配管位置替費 80A	14,020	15,422
0066		配管位置替費 100A	17,560	19,316
0068		配管撤去費 15A	2,190	2,409
0069		配管撤去費 20A	2,310	2,541
0070		配管撤去費 25A	2,510	2,761
0071		配管撤去費 32A	2,910	3,201
0072		配管撤去費 40A	3,300	3,630
0073		配管撤去費 50A	3,890	4,279
0075		配管撤去費 80A	5,660	6,226
0076		配管撤去費 100A	7,160	7,876

(04)埋設配管撤去工事費

(円/m)

コード		項目	木質系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6070	配管撤去費 25A	4,610	5,071
	6071	配管撤去費 32A	5,510	6,061
	6072	配管撤去費 40A	6,490	7,139
	6073	配管撤去費 50A	6,560	7,216
	6075	配管撤去費 80A	10,470	11,517
	6076	配管撤去費 100A	14,660	16,126

(05)特定機器増設工事費

(円/式)

コード		項目	木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0040		特定機器増設工事 3m以下	38,400	42,240
0041		特定機器増設工事 3. 5~6m	53,700	59,070
0042		特定機器増設工事 6. 5~9m	68,300	75,130
0043		特定機器増設工事 9. 5~12m	82,900	91,190
0044		特定機器増設工事12. 5~15m	97,500	107,250
0045		特定機器増設工事15. 5~18m	112,000	123,200
0046		特定機器増設工事18. 5~20m	123,000	135,300

※以下の条件に全て該当するガス消費機器の増設工事に対して適用する

・既設埋設管が25A以上の戸建

・増設機器はガス湯沸器等(ガス消費量70kW以下のもの)1台

・既設メーターは $Q_{max}=1.0m^3/h$ (1号)とし、機器増設後のメーターは同位置で $Q_{max}=6.0m^3/h$ (6号)以下

※単価には基本工事費、既設配管からの取出工事費、配管工事費、ガス栓取付・接続工事費を含む。

(別表 1)配管工事費<鉄筋系>

(01)非埋設配管工事費

(円/m)

コード		項目	鉄筋系新設工事		鉄筋系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0006		配管費 フレキ管 10A ※1	3,350	3,685	3,550	3,905
0007		配管費 フレキ管 15A ※1	3,760	4,136	3,960	4,356
0008		配管費 フレキ管 20A ※1	4,230	4,653	4,430	4,873
0009		配管費 フレキ管 25A ※1	4,770	5,247	4,970	5,467
0030		配管費 フレキ管 32A ※1	5,360	5,896	5,560	6,116
0010		配管費 SGP管 15A	5,150	5,665	5,490	6,039
0011		配管費 SGP管 20A	5,640	6,204	6,040	6,644
0012		配管費 SGP管 25A	6,670	7,337	7,070	7,777
0013		配管費 SGP管 32A	8,240	9,064	8,740	9,614
0014		配管費 SGP管 40A	9,220	10,142	9,820	10,802
0015		配管費 SGP管 50A	11,110	12,221	11,810	12,991
0017		配管費 SGP管 80A	16,560	18,216	17,560	19,316
0018		配管費 SGP管 100A	22,050	24,255	23,390	25,729
0019		配管費 SGP管 150A	37,720	41,492	39,700	43,670
0020		配管費 PLV管 15A ※2	6,070	6,677	6,680	7,348
0021		配管費 PLV管 20A ※2	6,470	7,117	7,150	7,865
0022		配管費 PLV管 25A ※2	7,810	8,591	8,620	9,482
0023		配管費 PLV管 32A ※2	9,640	10,604	10,690	11,759
0024		配管費 PLV管 40A ※2	10,640	11,704	11,820	13,002
0025		配管費 PLV管 50A ※2	12,370	13,607	13,750	15,125
0027		配管費 PLV管 80A ※2	18,610	20,471	20,740	22,814
0028		配管費 PLV管 100A ※2	25,150	27,665	28,100	30,910

※1 フレキ管は、メーター下流側に適用する。

※2 PLV+PC継手を使用する。

(02)埋設配管工事費

(円/m)

コード		項目	鉄筋系新設工事		鉄筋系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
	6032	配管費 PE管 25A(浅層) ※1	4,810	5,291	5,180	5,698
	6033	配管費 PE管 30A(浅層) ※1	5,320	5,852	5,750	6,325
	6034	配管費 PE管 50A(浅層) ※1	9,570	10,527	10,180	11,198
	6035	配管費 PE管 75A(浅層) ※1	14,700	16,170	15,540	17,094
	6037	配管費 PE管 25A(深層) ※1	6,470	7,117	7,040	7,744
	6038	配管費 PE管 30A(深層) ※1	6,970	7,667	7,610	8,371
	6039	配管費 PE管 50A(深層) ※1	10,570	11,627	11,350	12,485
	6040	配管費 PE管 75A(深層) ※1	15,540	17,094	16,540	18,194
	6041	配管費 PE管100A(深層) ※1	20,400	22,440	21,560	23,716
	6042	配管費 PE管150A(深層) ※1	31,080	34,188	32,650	35,915
	6043	配管費 PE管200A(深層) ※1	46,540	51,194	48,400	53,240

※1 屋外埋設用に適用し、PE+EF継手を使用する。

(03)非埋設配管位置替・撤去工事費

(円/m)

コード		項目	鉄筋系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0058		配管位置替費 15A	7,020	7,722
0059		配管位置替費 20A	7,390	8,129
0060		配管位置替費 25A	8,140	8,954
0061		配管位置替費 32A	9,630	10,593
0062		配管位置替費 40A	10,820	11,902
0063		配管位置替費 50A	12,530	13,783
0065		配管位置替費 80A	17,640	19,404
0066		配管位置替費 100A	22,930	25,223
0067		配管位置替費 150A	36,960	40,656
0068		配管撤去費 15A	2,840	3,124
0069		配管撤去費 20A	2,960	3,256
0070		配管撤去費 25A	3,210	3,531
0071		配管撤去費 32A	3,750	4,125
0072		配管撤去費 40A	4,290	4,719
0073		配管撤去費 50A	5,030	5,533
0075		配管撤去費 80A	7,100	7,810
0076		配管撤去費 100A	9,340	10,274
0077		配管撤去費 150A	14,560	16,016

(04)埋設配管撤去工事費

(円/m)

コード		項目	鉄筋系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6070	配管撤去費 25A	4,610	5,071
	6071	配管撤去費 32A	5,510	6,061
	6072	配管撤去費 40A	6,490	7,139
	6073	配管撤去費 50A	6,560	7,216
	6075	配管撤去費 80A	10,470	11,517
	6076	配管撤去費 100A	14,660	16,126
	6077	配管撤去費 150A	21,870	24,057
	6078	配管撤去費 200A	29,940	32,934

木質系・鉄筋系建物 共通単価

(別表 2) ガス栓工事費

(別表 3) ガスメーター工事費

(別表 4) 特別工事費

(別表 5) 特別材料工事費

(別表 6) 付帯工事費

(別表 7) 割増工事費

(別表 8) 特別加算費

(別表 2)ガス栓工事費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0100		ホースガス栓 9.5mmLB1口	6,360	6,996
0101		ホースガス栓 9.5mmY1口 ※1	6,360	6,996
0102		コンセントガス栓 9.5mmLA1口	6,360	6,996
0103		コンセントガス栓 9.5mmLB1口	6,360	6,996
0107		埋込型ガス栓(フレキ) 9.5mm壁	11,140	12,254
0108		埋込型ガス栓(フレキ) 9.5mm床	10,740	11,814
0111		埋込型ガス栓(フレキ増設) 9.5mm壁	8,600	9,460
0112		埋込型ガス栓 9.5mm壁(電気2口付)	11,350	12,485
0109		ホースガス栓 13mmLA1口 ※1	6,360	6,996
0110		ホースガス栓 13mmLB1口 ※1	6,360	6,996
0114		ペアガス栓(L) 9.5mmLB2口	10,780	11,858
0115		ペアガス栓(R) 9.5mmLB2口	10,780	11,858
0116		ホースガス栓 9.5mmLA2口 ※1	10,780	11,858
0117		ホースガス栓 9.5mmLB2口	10,780	11,858
0118		コンセントガス栓 9.5mmLA2口	10,780	11,858
0119		コンセントガス栓 9.5mmLB2口	10,780	11,858
0120		コンセントガス栓屋外用 9.5mm1口	13,300	14,630
0122		可とう管ガス栓 15A I	4,670	5,137
0123		可とう管ガス栓 15A L	4,670	5,137
0124		可とう管ガス栓 15A L座付	6,270	6,897
0125		Uねじガス栓 10A I	6,050	6,655
0126		Uねじガス栓 10A L	6,340	6,974
0127		Uねじガス栓 15A I	6,120	6,732
0128		Uねじガス栓 15A L	6,390	7,029
0129		Uねじガス栓 20A I ※2	7,610	8,371
0130		Uねじガス栓 20A L ※2	7,610	8,371
0131		Uねじガス栓 25A I ※2	8,160	8,976
0150		Uねじガス栓 15A I(検査孔付) ※2	11,110	12,221
0151		Uねじガス栓 15A L(検査孔付) ※2	11,110	12,221
0134		ねじガス栓 15A	4,320	4,752
0135		ねじガス栓 20A	4,970	5,467
0136		ねじガス栓 25A	5,530	6,083
0137		ねじガス栓 32A	9,120	10,032
0138		ねじガス栓 40A	10,870	11,957
0139		ねじガス栓 50A	17,900	19,690
0142		テストガス栓 9.5mm1口	4,810	5,291
0144		ロック付検圧プラグ	2,890	3,179

※1 LPG用は無い。

※2 検査孔付。

(別表 3) ガスメーター工事費

(01-1) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0300		ガスメーター取付費(屋外)1~6号 ※1 ※2	8,050	8,855
0356		ガスメーター取付費 屋外ユニット1~6号 ※1 ※3	14,020	15,422
0360		ガスメーター取付費 屋内ユニット1~6号 ※1 ※3	10,180	11,198
0306		ガスメーター取付費 1~6号 ※1	4,630	5,093
0312		ガスメーター取付費 10号 ※1	8,200	9,020
0314		ガスメーター取付費 16号	11,150	12,265
0315		ガスメーター取付費 25号	20,360	22,396
0317		ガスメーター取付費 40号	23,690	26,059
0319		ガスメーター取付費 65号	59,610	65,571
0321		ガスメーター取付費 100号	59,610	65,571
0322		ガスメーター取付費 160号 ※4	59,610	65,571

※メーター種類の記載がない1~160号は膜式メーター又はスマートメーターとし、メーターユニオン、パッキンを含む。

※25号以上の膜式メーターはメーター架台を別途見積もる。

※1 木質系建物新設工事フレキ工法のライン基本工事費には、10号以下のメーター取付費が含まれているため、当単価は適用しない。

※2 屋外メーターはメーター連結継手を用いた取付に適用する。

※3 メーターユニットを用いた取付に適用する。メーターユニットにはメーターガス栓を含む。

※4 膜式メーター160号の適用流量は120m³/hまで。

(01-2) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0351		ガスメーター取付(小型ルーツ)65号以下	19,190	21,109
0352		ガスメーター取付(小型ルーツ)100号	30,570	33,627
0353		ガスメーター取付(小型ルーツ)160号	30,570	33,627
0354		Y型ストレーナ(AKBR)50A取付費	13,840	15,224
0355		Y型ストレーナ(AKBR)80A取付費	19,410	21,351

※単価には、合フランジ・ボルトナット・パッキンを含む。

※メーター上流側直近にAKBR用Y型ストレーナを設置する(65号以下~50A、100・160号~80A)

(01-3) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0323		ガスメーター取付(ルーツ) 100号以下	67,930	74,723
0326		ガスメーター取付(ルーツ) 160号	90,280	99,308
0812		ガスメーター取付(ルーツ) 250号	91,520	100,672
0813		ガスメーター取付(ルーツ) 400号 ※1	180,610	198,671
0814		ガスメーター取付(ルーツ) 650号以上 ※1	220,520	242,572
0330		ガスメーター取付(タービン)	20,950	23,045

※ルーツメーターには合フランジ、パッキンを含む。

※ルーツメーターはメーター架台を別途見積もる。

※1 重量物(100kg以上)

(01-4)隔測メーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0758		隔測メーター発信部 1.0号 ※1	13,970	15,367
0759		隔測メーター発信部 1.6号 ※1	13,970	15,367
0761		隔測メーター発信部 2.5号 ※1	13,970	15,367
0763		隔測メーター発信部 4号 ※1	13,970	15,367
0765		隔測メーター発信部 6号 ※1	13,970	15,367
0767		隔測メーター発信部 10号 ※1	32,170	35,387
0769		隔測メーター発信部 16号 ※1	32,170	35,387
0771		隔測メーター発信部 25号 ※1	42,860	47,146
0773		隔測メーター発信部 40号 ※1	57,430	63,173
0775		隔測メーター発信部 65号 ※1	74,290	81,719
0777		隔測メーター発信部 100号 ※1	74,290	81,719
0778		隔測メーター発信部 160号 ※1	74,290	81,719
0821		隔測力カウンター(個別用) ※2	29,050	31,955
0820		隔測力カウンター(組込用) ※2	18,590	20,449
0784		隔測力カウンター等調整費 ※3	6,870	7,557
0786		低圧ルーツメーター発信部 D10	288,910	317,801

※1 ガスメーター取付費を別途見積もる。

※2 コード0784調整費も合わせて見積する。信号線工事費は別途とする。

※3 信号線工事、カウンター等取付工事・結線工事費は別途とする。

(02)メーター再取付・取外し費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0361		ガスメーター再取付費 1~6号	2,550	2,805
0367		ガスメーター再取付費 10号	4,830	5,313
0369		ガスメーター再取付費 16号	5,990	6,589
0370		ガスメーター再取付費 25号	13,940	15,334
0372		ガスメーター再取付費 40号	17,270	18,997
0374		ガスメーター再取付費 65号	46,110	50,721
0376		ガスメーター再取付費 100号	46,110	50,721
0377		ガスメーター再取付費 160号	46,110	50,721
0379		ガスメーター取外し費 1~6号	2,240	2,464
0385		ガスメーター取外し費 10号	3,880	4,268
0387		ガスメーター取外し費 16号	4,830	5,313
0388		ガスメーター取外し費 25号	10,670	11,737
0390		ガスメーター取外し費 40号	13,000	14,300
0392		ガスメーター取外し費 65号	34,740	38,214
0394		ガスメーター取外し費 100号	34,740	38,214
0395		ガスメーター取外し費 160号	34,740	38,214

※再取付は、メーター廻り配管及びメーターユニオンを既設のまま利用して取り付ける場合に適用する。

なお、上記によりがたい場合は、「ガスメーター取付費(料金算定用)」を適用する。

再取付費には、メーターパッキンを含む。

※取外しは、既設メーターの移設及び号数変更等に伴い、一時的にメーターを撤去する場合に適用する。

取外し費には、メーターパッキン、プラグを含む。

※メーターユニオン等を用いない号数変更は、「取外し+再取付」を適用する。

(03)Y型ストレーナー

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0659		Y型ストレーナー(ねじ) 20A	12,490	13,739
0660		Y型ストレーナー(ねじ) 25A	15,890	17,479
0661		Y型ストレーナー(ねじ) 32A	21,350	23,485
0662		Y型ストレーナー(ねじ) 40A	23,280	25,608
0663		Y型ストレーナー(ねじ) 50A	28,360	31,196
0664		Y型ストレーナー(フランジ) 80A	73,160	80,476
0665		Y型ストレーナー(フランジ) 100A	102,170	112,387
0666		Y型ストレーナー(フランジ) 150A	219,420	241,362

(04)1メーター化工事費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0397		1メーター化 工事費	36,000	39,600
0398		1メーター化 結線・作動試験費	5,260	5,786

※料金メニュー変更等のため、主に集合マンションのパイプシャフト内や共用廊下部にて2個のメーターを1個のメーターにまとめる工事(標準工法)に適用する。なお、上記単価には基本工事費を含む。

※標準工法とは、各既設メーターが $Q_{max}=6.0m^3/h(6号)$ 以下、及び2個のメーターが近傍に並んで設置されている状態で行う工事とする。

※メーター設置状況により上記標準単価が適用できない場合や、屋外設置メーターは個別見積とする。

(05)メーター架台据付費

(円/個)

コード		品名	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0825		メーター架台据付費(膜式) 25号 ※1	23,630	25,993
0827		メーター架台据付費(膜式) 40号 ※1	25,870	28,457
0829		メーター架台据付費(膜式) 65号 ※1	31,190	34,309
0831		メーター架台据付費(膜式) 100号 ※1	31,190	34,309
0832		メーター架台据付費(膜式) 160号 ※1	31,190	34,309
0834		メーター架台据付費(膜式)屋外用・ステン※2	90,000	99,000
0833		メーター架台据付費(ルーツ) ※1	107,980	118,778

※1 スチール製とし、仕様が異なる場合は別途見積とする。

※2 屋外設置の膜式大型メーター(25号以上)に適用し、架台高さ1~1.2m程度とする。落雪防護費用等は別途とする。

(06)マイコンメーター連動システム費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0474		マイコン連動結線工事費(メーター側のみ)	3,350	3,685
0475		マイコン連動作動試験費	1,910	2,101

※マイコンメーターとガス警報器を連動させるシステムに適用する。

※結線工事費は、信号線とマイコンメーターとの結線1ヶ所分とする。

※作動試験費とはガス警報器からの信号によって、マイコンメーターが遮断することを確認するための試験費とする。

※電源・信号線配線工事・ガス警報器・アダプター・アダプター側結線工事は別途とする。

(別表 4) 特別工事費

(01) バルブ取付費(地上部)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0201		メーターガス栓 20A (ロック付)	4,050	4,455
0202		メーターガス栓 25A (ロック付)	5,070	5,577
0203		メーターガス栓 32A (ロック付)	7,280	8,008
0204		メーターガス栓 40A (ロック付)	9,120	10,032
0205		メーターガス栓 50A (ロック付)	14,230	15,653
0206		メーターガス栓 80A	43,360	47,696
0207		中間バルブ 20A (ロック付)	4,050	4,455
0208		中間バルブ 25A (ロック付)	5,070	5,577
0209		中間バルブ 32A (ロック付)	7,280	8,008
0210		中間バルブ 40A (ロック付)	9,120	10,032
0211		中間バルブ 50A (ロック付)	14,230	15,653
0212		中間バルブ 80A	43,360	47,696
0216		ボールバルブ 80A (FC)	80,680	88,748
0217		ボールバルブ 100A (FC)	106,730	117,403
0218		ボールバルブ 150A (FC)	225,850	248,435
0220		監視用バルブ 20A	14,900	16,390
0221		監視用バルブ 25A	16,380	18,018
0222		監視用バルブ 32A	18,970	20,867
0223		監視用バルブ 40A	21,490	23,639
0224		監視用バルブ 50A	27,110	29,821

※材料費には合フランジおよびボルトナットを含む。

(02) バルブ取付費(埋設部)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6186	PEボールバルブ 25A	27,080	29,788
	6187	PEボールバルブ 30A	28,080	30,888
	6188	PEボールバルブ 50A	51,690	56,859
	6189	PEボールバルブ 75A	59,710	65,681
	6190	PEボールバルブ 100A	109,800	120,780
	6191	PEボールバルブ 150A	242,270	266,497
	6192	PEボールバルブ 200A	367,390	404,129
	6193	PEボールバルブ 300A	1,146,750	1,261,425

※材料費にはバルブ両側の接続継手を含む。

(03) バルブボックス据付費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6230	バルブボックス据付費 200・250φ(PEバルブ用)	51,050	56,155

※労務費には土工費を含む。

(04)取出工事費(地上部)

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0400		分岐取出 15A	2,490	2,739
0401		分岐取出 20A	2,490	2,739
0402		分岐取出 25A	2,490	2,739
0403		分岐取出 32A	3,860	4,246
0404		分岐取出 40A	3,860	4,246
0405		分岐取出 50A ※1	3,860	4,246
0407		分岐取出 80A ※1	6,990	7,689
0408		分岐取出 100A ※1	9,960	10,956
0409		分岐取出 150A ※2	7,360	8,096
0412		切断取出 15A ※3	9,950	10,945
0413		切断取出 20A ※3	9,950	10,945
0414		切断取出 25A ※3	9,950	10,945
0415		切断取出 32A ※3	17,260	18,986
0416		切断取出 40A ※3	17,260	18,986
0417		切断取出 50A ※3	31,620	34,782
0419		切断取出 80A ※3	47,170	51,887
0420		切断取出 100A ※3	56,860	62,546
0421		切断取出 150A ※3	38,370	42,207
0424		マジックジョイント取出 20A×20A	23,620	25,982
0425		マジックジョイント取出 25A×25A	25,970	28,567
0426		マジックジョイント取出 32A×32A	29,370	32,307
0427		マジックジョイント取出 40A×32A	33,740	37,114
0428		マジックジョイント取出 50A×32A	34,980	38,478
0429		マジックジョイント取出 80A×50A	52,630	57,893
0430		マジックジョイント取出 100A×50A	81,470	89,617
0432		フレキ分岐取出 25A以下 ※4	4,830	5,313
0433		フレキ分岐サドル取出 25A以下 ※5	6,980	7,678
0434		フレキ分岐チーズ取出 15A以下 ※6	7,710	8,481
0435		フレキ分岐チーズ取出 20～25A ※6	8,590	9,449

※ 分岐取出は取出部の母管口径、切断取出は切断する母管口径とする。

マジックジョイント取出は左側が母管の口径、右側が分岐管の口径とする。

※1 分岐取出50～100Aは「a. プラグ止め等からの先のばし部」を除き、メカニカル継ぎ手を別途計上する。(取出部の例図参考)

「b. 切り詰めて先のばし部」～メカニカル継ぎ手×1個

「c. 切廻し等の起点・終点部」～メカニカル継ぎ手×2個

※2 分岐取出150Aは、接合部の材料費や溶接費を別途計上する。

※3 切断取出15～100Aの取出材料にはIM-S継手×2個またはストラブグリッパ継手×2個を含む。切断取出150Aは、両端接合部や継ぎ手部の溶接費を別途計上する。

※4 鋼管から片ねじソケット等にて取出す場合に適用する。

※5 鋼管からフレキ分岐サドルにて取出す場合に適用する。

※6 フレキ管からフレキチーズにて取出す場合に適用する。


(05)取出工事費(埋設部)

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6402	分岐取出 25A	16,130	17,743
	6403	分岐取出 32A	16,130	17,743
	6404	分岐取出 40A	18,040	19,844
	6405	分岐取出 50A	18,040	19,844
	6407	分岐取出 80A	27,510	30,261
	6408	分岐取出 100A	49,170	54,087
	6409	分岐取出 150A	59,280	65,208
	6410	分岐取出 200A	71,740	78,914
	6414	切断取出 25A	32,940	36,234
	6415	切断取出 32A	32,940	36,234
	6416	切断取出 40A	42,470	46,717
	6417	切断取出 50A	42,470	46,717
	6419	切断取出 80A	63,920	70,312
	6420	切断取出 100A	120,340	132,374
	6421	切断取出 150A	173,180	190,498
	6422	切断取出 200A	238,810	262,691
	6426	PE穿孔取出 50A×25~30A	17,260	18,986
	6427	PE穿孔取出 50A×50A	70,910	78,001
	6428	PE穿孔取出 75A×25~50A	20,390	22,429
	6429	PE穿孔取出 75A×75A	94,670	104,137
	6430	PE穿孔取出 100A×30~50A	23,320	25,652
	6431	PE穿孔取出 100A×75A	172,950	190,245
	6432	PE穿孔取出 150A×30~75A	38,520	42,372
	6433	PE穿孔取出 150A×100~150A	314,170	345,587
	6434	PE穿孔取出 200A×30~75A	43,900	48,290
	6435	PE穿孔取出 200A×100~200A	388,550	427,405
	6440	穿孔取出(直穿孔)	23,340	25,674
	6441	穿孔取出(サドル・クランプ)	27,480	30,228
	6442	穿孔取出(割スリーブ)	78,530	86,383

※分岐取出・切断取出は取出する母管の口径を基準とする。

※PE穿孔取出は左側が母管の口径、右側が分岐管の口径とする。

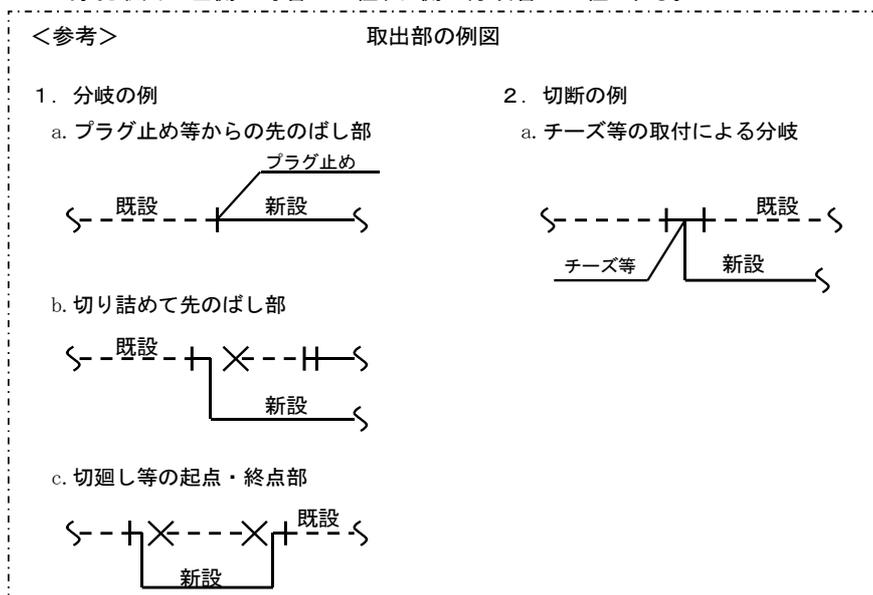

(06)バイパス組立費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6500	バイパス組立費 40A以下(屋外)	23,340	25,674
0500		バイパス組立費 40A以下(屋内)	23,340	25,674

(07)緊急遮断弁取付費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0235		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 50A	584,910	643,401
0237		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 80A	680,620	748,682
0238		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 100A	747,700	822,470
0239		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 150A ※1	1,244,070	1,368,477
0240		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 200A ※1	1,979,970	2,177,967

※材料費には合フランジ、ボルトナットを含む。 但し、150A・200Aについてはネックフランジとする。

※1 重量物(100kg以上)

(08)緊急遮断弁起動操作盤費

(円/台)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0230		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-P ※1	488,430	537,273
0231		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-Q ※2	498,450	548,295
0232		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-QK ※3	566,870	623,557

※工事費には取付、作動試験費を含む。 但し、電源・信号線・結線工事費は別途とする。

※1 C2F1-P型は集中監視盤への組込み型とする。

※2 C2F1-Q型は単体型の2局用とする。

※3 C2F1-QK型は単体型の2局用で感震器付きとする。

(09)業務用ガス遮断システム費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0484		感震器 GAL-250K	12,750	14,025
0486		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 20A	73,160	80,476
0487		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 25A	73,160	80,476
0488		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 32A	76,110	83,721
0489		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 40A	114,320	125,752
0490		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 50A	192,570	211,827
0491		業務用ガス遮断弁(KCV-2) 80A	244,150	268,565
0494		業務用ガス遮断弁操作器 300型	63,710	70,081
0495		業務用ガス遮断弁操作器 310型	63,710	70,081
0498		業務用ガス遮断システム作動試験・調整費	9,060	9,966

※遮断弁はガス種別によって2種類に区分され仕様も異なる。

・LPG用 …… 20～80A

・13A用 …… 25～80A

※操作器の300型は20～32Aの遮断弁用とし、310型は40～80A用とする。

※電源・信号線・結線工事費は別途とする。

(別表 5) 特別材料工事費

(01) 絶縁継手費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0701		絶縁継手(ソケット) 20A	2,370	2,607
0702		絶縁継手(ソケット) 25A	3,490	3,839
0703		絶縁継手(ソケット) 32A	3,670	4,037
0704		絶縁継手(ソケット) 40A	4,610	5,071
0705		絶縁継手(ソケット) 50A	5,660	6,226
0707		絶縁継手(ソケット) 80A	11,570	12,727
0708		絶縁継手(ソケット) 100A	20,530	22,583
0713		絶縁継手(フランジ型) 50A	64,100	70,510
0714		絶縁継手(フランジ型) 80A	89,540	98,494
0715		絶縁継手(フランジ型) 100A	92,800	102,080
0716		絶縁継手(フランジ型) 150A	124,460	136,906
0732		絶縁継手(エルボ) 20A	2,370	2,607
0733		絶縁継手(エルボ) 25A	3,490	3,839
0734		絶縁継手(エルボ) 32A	3,670	4,037
0735		絶縁継手(エルボ) 40A	4,610	5,071
0736		絶縁継手(エルボ) 50A	5,660	6,226

※フランジ型のねじ接合用には合フランジ、OSスペーサー、絶縁ボルトを含む。

(02) トランジション継手費(EF用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6745	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 100A	75,640	83,204
	6746	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 150A	108,950	119,845
	6747	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 200A	115,490	127,039
	6748	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 300A	309,530	340,483
	6750	トランジション継手 鋼管ライザー管 ※ ¹	3,850	4,235
	6752	トランジション管 30×25A ※ ¹	13,290	14,619

※¹ 内管の口径25A・30A埋設PE配管の屋外立上り部に使用する。(入側30A、出側25A) 絶縁性を有する樹脂材料。

(別表 6)付帯工事費

(01)はつり費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0502		はつり費 穴あけ 50A以下 20cm程度	7,260	7,986
0503		はつり費 穴あけ 50A以下 30cm程度	18,670	20,537
0504		はつり費 穴あけ 50A以下 40cm程度	22,540	24,794
0505		はつり費 穴あけ 65~100A 20cm程度	9,240	10,164
0506		はつり費 穴あけ 65~100A 30cm程度	23,580	25,938
0507		はつり費 穴あけ 65~100A 40cm程度	28,990	31,889
0508		はつり費 溝はつり 5cm×1m	8,250	9,075

※復旧費を含む。

※はつりが先方工事の場合、別途「穴埋・補修費」を見積もる。

(02)ダイヤモンドカッター費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0510		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)50A以下	12,220	13,442
0512		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)80A	14,200	15,620
0513		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)100A	16,190	17,809
0514		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)150A	22,640	24,904
0515		ダイヤモンド穴あけ費(20cm程度)200A	31,580	34,738
0520		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)50A以下	28,100	30,910
0522		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)80A	33,560	36,916
0523		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)100A	37,040	40,744
0524		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)150A	52,420	57,662
0525		ダイヤモンド穴あけ費(40cm程度)200A	70,790	77,869

※復旧費を含む。

※穴あけが先方工事の場合、別途「穴埋・補修費」を見積もる。

(03)特殊穴あけ費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0530		特殊穴あけ費(サイディング)	7,950	8,745
0531		特殊穴あけ費(ブロック・モルタル)	7,950	8,745
0532		特殊穴あけ費(PC板)	7,950	8,745
0533		特殊穴あけ費(鋼板)	20,260	22,286
0534		特殊穴あけ費(ステンレス板)	2,090	2,299

※ステンレス板以外は、復旧費を含む。

(04) 塗装費
シルバー塗装費

(円/㎡)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0537		塗装費(シルバー) 15~25A	1,720	1,892
0540		塗装費(シルバー) 32~50A	2,040	2,244
0542		塗装費(シルバー) 65~80A	2,510	2,761
0544		塗装費(シルバー) 100~150A	3,360	3,696
0545		塗装費(シルバー) 200A	4,420	4,862

カラー塗装費

(円/㎡)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0547		塗装費(カラー) 15~25A	2,820	3,102
0550		塗装費(カラー) 32~50A	3,390	3,729
0552		塗装費(カラー) 65~80A	4,220	4,642
0554		塗装費(カラー) 100~150A	5,730	6,303
0555		塗装費(カラー) 200A	7,600	8,360

(05) サヤ管取付費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0557		サヤ管取付費 25A	2,150	2,365
0558		サヤ管取付費 32A	2,150	2,365
0559		サヤ管取付費 40A	2,980	3,278
0560		サヤ管取付費 50A	2,980	3,278

(06) 断熱材補修費

(円/㎡)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0527		断熱材補修費 15~25A	1,600	1,760

※発泡ウレタンによる処理とする。

(07) スリーブ枠入・補修費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0519		スリーブ枠入費 50A以下 (木質)	6,320	6,952
0564		スリーブ枠入費 50A以下	10,370	11,407
0565		スリーブ枠入費 75~100A	10,520	11,572
0566		スリーブ枠入費 150A	10,790	11,869
0567		スリーブ枠入費 200A	11,030	12,133
0571		スリーブ穴埋・補修費 50A以下	4,070	4,477
0572		スリーブ穴埋・補修費 75~200A	4,960	5,456
0575		溝スリーブ枠入・補修費 5cm×1m	10,630	11,693

※スリーブ枠入れは「枠入費と穴埋・補修費」を見積もる。

※溝スリーブは穴埋・補修費を含む。

※穴埋・補修費は穴明およびダイヤモンドカッター費が先方工事の場合にも適用する。

※木質系建物50A以下は、コード0519で見積もる。

※鉄筋系建物の場合は、コード0564~0567で見積もる。

(08)壁貫通部防食費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0630		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 50A以下	39,630	43,593
0632		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 80A	57,310	63,041
0633		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 100A	84,390	92,829
0634		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 150A	102,070	112,277
0635		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 200A	119,760	131,736
0636		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 300A	152,920	168,212
0637		壁貫通防食費 壁厚1m以下 50A以下	51,760	56,936
0642		壁貫通防食費 壁厚1m以下 80A	76,630	84,293
0643		壁貫通防食費 壁厚1m以下 100A	114,210	125,631
0644		壁貫通防食費 壁厚1m以下 150A	139,630	153,593
0645		壁貫通防食費 壁厚1m以下 200A	163,950	180,345
0646		壁貫通防食費 壁厚1m以下 300A	210,370	231,407

(09)カッター切り費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6660	アスファルトカッター費(厚さ3~8cm)	980	1,078
	6661	アスファルトカッター費(厚さ~12cm)	1,100	1,210

※カッター切りの1m当たり単価とする。コード6660は厚さ8cmまでとし、コード6661は厚さ12cmまでに適用。
 ※カッターの数量は、舗装こわしの場合は当該配管延長数の2倍とし、本舗装を含む場合は4倍とする。

(10)舗装こわし・仮復旧費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6667	舗装こわし・仮復旧費 80A以下 5cm以下	6,910	7,601
	6668	舗装こわし・仮復旧費 100~200A 5cm以下	7,940	8,734
	6665	舗装こわし・仮復旧費 80A以下 12cm以下	10,320	11,352
	6666	舗装こわし・仮復旧費 100~200A 12cm以下	11,870	13,057

※掘削幅は80A以下;0.5m、100~200A;0.6mとし、舗装こわし、砕石(t=30cm)、
 常温合材(コード6667~6668 t=5cm以下、コード6665~6666 t=12cm以下)、および残土処理を含む。
 ※取出部の伴う工事費にあつては1m分を加算する。

(11)本舗装費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6670	本舗装費 厚さ3cm 80A以下	12,380	13,618
	6671	本舗装費 厚さ3cm 100~200A	14,810	16,291
	6673	本舗装費 厚さ5cm 80A以下	15,420	16,962
	6674	本舗装費 厚さ5cm 100~200A	18,470	20,317
	6676	本舗装費 厚さ8cm 80A以下	24,230	26,653
	6677	本舗装費 厚さ8cm 100~200A	29,040	31,944
	6679	本舗装費 厚さ12cm 80A以下	35,580	39,138
	6680	本舗装費 厚さ12cm 100~200A	42,660	46,926

※掘削幅は80A以下;0.5m、100~200A;0.6mとし、影響幅は両側各0.25mとする。
 ※取出部の伴う工事費にあつては1m分を加算する。

(12)接続工事費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0650		フランジ型フレキ 25A ※1	15,020	16,522
0651		フランジ型フレキ 32A ※1	18,640	20,504
0652		フランジ型フレキ 40A ※1	20,150	22,165
0653		フランジ型フレキ 50A ※1	25,440	27,984
0655		フランジ型フレキ 80A ※1	39,240	43,164
0656		フランジ型フレキ 100A ※1	46,370	51,007
0657		フランジ型フレキ 150A ※1	127,730	140,503
0250		接続費 金属管 15A	3,600	3,960
0251		接続費 金属管 20A	3,740	4,114
0252		接続費 金属管 25A	4,030	4,433
0253		接続費 金属管 32A	4,730	5,203
0254		接続費 金属管 40A	4,850	5,335
0255		接続費 金属管 50A	5,560	6,116
0257		接続費 金属管 80A	7,590	8,349
0258		接続費 金属管 100A	9,030	9,933
0259		接続費 金属管 150A	13,670	15,037
0260		接続費 金属可とう管 15A ※2	3,780	4,158
0261		接続費 金属可とう管 20A ※2	4,410	4,851
0262		接続費 金属可とう管 25A ※2	6,690	7,359
0284		接続費 金属可とう管 15A×600mm	4,470	4,917
0285		接続費 金属可とう管 20A×600mm	5,750	6,325
0270		接続費 強化ホース15A×400以内SL自在※3	5,210	5,731
0271		接続費 強化ホース15A×700以内SL自在※3	5,520	6,072
0272		接続費 強化ホース15A×1000以内SL自在※3	6,030	6,633
0264		接続費 強化ホース 15A×300S	3,730	4,103
0265		接続費 強化ホース 15A×500S	4,010	4,411
0266		接続費 強化ホース 15A×700S	4,290	4,719
0267		接続費 強化ホース 15A×1000S	5,030	5,533
0268		接続費 強化ホース 15A×1500S	5,930	6,523
0269		接続費 強化ホース 15A×2000S	6,790	7,469
0274		接続費 強化ホース 20A×300S	9,240	10,164
0275		接続費 強化ホース 20A×500S	9,730	10,703
0278		接続費 強化ホース 25A×300S	15,120	16,632
0279		接続費 強化ホース 25A×500S	15,620	17,182
0283		L型自在アダプター	3,480	3,828

※1 長さ=50cm。

合フランジ、ボルトナット、パッキンを含む。
エキスパンション継手としても用途あり。

※2 金属可とう管の長さ (mm)

15A … 200, 250, 300, 350, 400 20A … 200, 250, 300, 350, 400 25A … 250

※3 強化ホースの長さ (mm)

400以内 … 250, 300, 400 700以内 … 500, 600, 700 1000以内 … 800, 900, 1000

(13)支持金物費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0863		外壁貫通部支持固定具(50A以下)	32,270	35,497
0864		外壁貫通部支持固定具(80A)	32,630	35,893
0865		外壁貫通部支持固定具(100A)	33,190	36,509
0866		外壁貫通部支持固定具(150A)	51,840	57,024
0867		外壁貫通部支持固定具(200A)	54,600	60,060
0868		外壁貫通部支持固定具(300A)	70,880	77,968

※ステンレス製とし、仕様が異なる場合は別途見積とする。

(14)フレキ用部材

(円/個(m))

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0161		ガス栓固定金具(フレキ用)	3,750	4,125
0162		配管ケース(フレキ用)	1,470	1,617

<金額指定材料>

(円/式)

コード		項目
屋内	屋外	
0893		管理用タービンメーター 取付費
0895		管理用タービン信号線ユニット(補正あり)
0896		管理用タービン信号線ユニット(補正なし)
0897		管理用タービン(低圧)
0900		組フランジ
0901		鉄管支持金物
0902		特殊支持金物
0903		配管架台
0904		メーターBOX
0906	6906	当社負担額
0907	6907	配管工事費
0908		位置替工事費
0909	6909	撤去工事費
0910	6910	内管工事費
0911	6911	PLP配管費
0912		黒ガス管配管費
0913	6913	溶接費
0914	6914	開先加工費
0915	6915	管内清掃費
0916	6916	X線検査費
0917	6917	エア一抜き点火試験費
0918	6918	気密試験費
0919	6919	先方材料検査費
0920	6920	現場常駐費
0921	6921	仮設小屋建設費
0924		現場待機費
	6926	電気防食費
0927		錆止め塗装費
	6928	砂入替費
	6929	舗装こわし・復旧費
	6930	本舗装費
	6931	芝復旧費
0932		配線工事費
0933		業務用遮断装置取付費
0934	6934	足場組立費
0935	6935	元管処理
0936		重量物搬入費
0937	6937	繁華街加算
0940 ∫ 0999	6940 ∫ 6999	ガス工事 (金額指定品名入力)
1050 ∫ 1069	7050 ∫ 7069	付帯工事 (金額指定品名入力)

※特別な工程等を要する場合は、実費により金額を算定する。

※監督者が現場に常駐する場合は、実費により金額を算定する。

※現場事務所や加工小屋等を現場に設ける場合は、実費により金額を算定する。

(別表 7) 割増工事費

割増率は以下のとおりとする。

項目	割増率(税抜)
夜間	労務費の50%
休日	労務費の25%
冬期	労務費の50%

(1) 夜間割増

使用者の申込により、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増

使用者の申込により、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および当社で定めた1月4日、12月29日、12月30日をいいます。

(3) 冬期割増

使用者の申込により、屋外の埋設配管等を冬期間に行う場合に適用します。

この場合の冬期間とは、12月1日から翌年の3月31日までをいいます。

(別表 8) 特別加算費

(1) 特別管理費

施工図作成、定例会議出席などの費用として、実費により金額を算定する。

(2) 繁華街加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所での工事で、駐車料金や資機材運搬費の一部費用を加算します。

<参考：人工借上単価>

	単位(人)	単価(税抜)	単価(税込)
配管工	円/日	49,620	54,582
	円/時間	6,200	6,820
土工	円/日	44,240	48,664
	円/時間	5,530	6,083
監督者	円/日	53,840	59,224
	円/時間	6,730	7,403

修繕工事単価表

この「修繕工事単価表」は、使用者が所有または占有する内管、ガス栓およびガスメーター等の供給施設を修繕する場合に適用することとし、「内管工事見積単価表」を補完するものとします。

1.出張料（出張料は訪問1回につき1出張料を適用します。）

（円／回）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
基本工事費	0079	修繕作業 出張料	6,050	6,655

※ 出張料は申し込みされた工事の訪問回数に適用し、以下の場合を除く。

(1) 新・増設配管および位置替・入替配管(撤去配管を除く)を伴う場合

2.家庭用キッチン入替工事費

（円／カ所）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0084	キッチン入替工事(FP延長有・検査孔有)	37,950	41,745
修繕工事	0085	キッチン入替工事(FP延長有・検査孔無)	33,230	36,553

※ 家庭用のキッチン入替工事(同位置入替、配管延長2m以内)に適用する。

※ 単価には基本工事費、配管撤去、フレキ配管延長、フレキ分岐取出、Uねじガス栓を含む。

※ 配管延長2mを超える場合は別途計上とする。(3mの場合:キッチン入替工事+フレキ配管1m)

※ 「検査孔有」～検査孔付きUねじガス栓。「検査孔無」～検査孔無しUねじガス栓。

3.ヒューズガス栓取替費

（円／個）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0181	1口ヒューズガス栓取替	7,080	7,788
修繕工事	0182	1口ヒューズガス栓取替(ステン穴あけ)※	9,170	10,087
修繕工事	0183	2口ヒューズガス栓取替	11,500	12,650
修繕工事	0184	2口ヒューズガス栓取替(ステン穴あけ)※	13,590	14,949
修繕工事	0080	ガス栓取替 9.5mmLB1口ホース	7,080	7,788
修繕工事	0081	ガス栓取替 9.5mmY1口ホース	7,080	7,788
修繕工事	0082	ガス栓取替 9.5mmLA1口コンセント	7,080	7,788
修繕工事	0083	ガス栓取替 9.5mmLB1口コンセント	7,080	7,788
修繕工事	0089	ガス栓取替 13mmLA1口ホース	7,080	7,788
修繕工事	0090	ガス栓取替 13mmLB1口ホース	7,080	7,788
修繕工事	0092	ガス栓取替 9.5mmLB2口ペア	11,500	12,650
修繕工事	0093	ガス栓取替 9.5mmLA2口ホース	11,500	12,650
修繕工事	0094	ガス栓取替 9.5mmLB2口ホース	11,500	12,650
修繕工事	0095	ガス栓取替 9.5mmLA2口コンセント	11,500	12,650
修繕工事	0096	ガス栓取替 9.5mmLB2口コンセント	11,500	12,650
修繕工事	0145	ガス栓取替 テストガス栓9.5mm	5,530	6,083
修繕工事	0147	ガス栓取替 ロック付検圧プラグ	3,610	3,971

※ ステンレス穴あけを含む。

4.ねじガス栓取替費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0169	可とう管ガス栓取替ー浴室外 15A I ※1	5,390	5,929
修繕工事	0170	可とう管ガス栓取替ー浴室外 15A L ※1	5,390	5,929
修繕工事	0171	可とう管ガス栓取替ー浴室外 15A L座※1	6,990	7,689
修繕工事	0172	可とう管ガス栓取替 15A I ※2	8,780	9,658
修繕工事	0173	可とう管ガス栓取替 15A L ※2	8,780	9,658
修繕工事	0174	可とう管ガス栓取替 15A L座 ※2	10,380	11,418
修繕工事	0175	ねじガス栓取替 15A	5,040	5,544
修繕工事	0176	ねじガス栓取替 20A	5,690	6,259
修繕工事	0177	ねじガス栓取替 25A	6,250	6,875
修繕工事	0178	ねじガス栓取替 32A	10,090	11,099
修繕工事	0179	ねじガス栓取替 40A	11,840	13,024
修繕工事	0180	ねじガス栓取替 50A	20,360	22,396

※1 浴室以外のガス栓を可とう管ガス栓に取替える場合とする。

※2 浴室内のガス栓を可とう管ガス栓に取替える場合とし、防食継手等を含む。

5.ねじガス栓(Uねじガス栓)部取替費

(円/式)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0148	ねじガス栓部取替費25A以下(配管なし)	22,080	24,288
修繕工事	0149	ねじガス栓部取替費25A以下(配管あり)※1	32,650	35,915

※ 既存のガス栓・接続具を同等のガス栓・接続具に取替える場合に適用する。

※ この単価を適用する場合は、基本工事費または出張料を適用しない。

※1 1m以内の配管延長を含む。

6.ガス栓取外し費、ガス栓再取り付け費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0196	露出ガス栓取外・再取り付け費	1,890	2,079
修繕工事	0197	露出ガス栓取外再取り付け(ステン穴あけ)※1	3,980	4,378
修繕工事	0191	可とう管ガス栓取外し費	720	792
修繕工事	0192	ねじガス栓取外し費(25A以下)	720	792
修繕工事	0193	露出(1口、2口)ガス栓取外し費	720	792
修繕工事	0198	露出ガス栓再取り付け費	1,170	1,287

※ ガス栓取外し費は、ガス栓の撤去作業のみ。(プラグ止め費等は含まない)

※1 ステンレス穴あけを含む。

7.不使用ガス栓部撤去費

(円/式)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0194	不使用ガス栓部撤去費(メーター撤去なし)	9,800	10,780
修繕工事	0195	不使用ガス栓部撤去費(メーター撤去あり)※1	12,200	13,420

※ 既存機器の不使用等でガス栓部を撤去する場合に適用する。

※ この単価を適用する場合は、基本工事費または出張料を適用しない。

※ ガス栓部の口径は20A以下とする。

※1 撤去対象のメーターは6号以下とする。

8.メーターガス栓・中間ガス栓取替費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0185	メーターガス栓取替(ロック付) 20A	4,770	5,247
修繕工事	0186	メーターガス栓取替(ロック付) 25A	5,790	6,369
修繕工事	0187	メーターガス栓取替(ロック付) 32A	8,250	9,075
修繕工事	0188	メーターガス栓取替(ロック付) 40A	10,090	11,099
修繕工事	0189	メーターガス栓取替(ロック付) 50A	16,690	18,359

9.ガスメーター取替費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0580	ガスメーター取替作業費 1～6号	4,220	4,642
修繕工事	0581	ガスメーター取替作業費 10号	8,090	8,899
修繕工事	0583	ガスメーター取替作業費 16号	10,040	11,044
修繕工事	0584	ガスメーター取替作業費 25号	23,510	25,861
修繕工事	0586	ガスメーター取替作業費 40号	29,170	32,087
修繕工事	0588	ガスメーター取替作業費 65号	78,110	85,921
修繕工事	0589	ガスメーター取替作業費 100号	78,110	85,921

※ 当社都合によるメーター取替(検定期間満了による取替等)には適用しない。

※ 取替費には、メーターパッキンを含む。

10.ガスメーター取外し費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0590	ガスメーター取外し作業費 1～6号	2,240	2,464
修繕工事	0591	ガスメーター取外し作業費 10号	3,880	4,268
修繕工事	0593	ガスメーター取外し作業費 16号	4,830	5,313
修繕工事	0594	ガスメーター取外し作業費 25号	10,670	11,737
修繕工事	0596	ガスメーター取外し作業費 40号	13,000	14,300
修繕工事	0598	ガスメーター取外し作業費 65号	34,740	38,214
修繕工事	0599	ガスメーター取外し作業費 100号	34,740	38,214

※ 取外し費には、メーターパッキン、プラグを含む。

11.ガスメーター取付費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0600	ガスメーター取付作業費 1～6号	2,550	2,805
修繕工事	0601	ガスメーター取付作業費 10号	4,830	5,313
修繕工事	0603	ガスメーター取付作業費 16号	5,990	6,589
修繕工事	0604	ガスメーター取付作業費 25号	13,940	15,334
修繕工事	0606	ガスメーター取付作業費 40号	17,270	18,997
修繕工事	0608	ガスメーター取付作業費 65号	46,110	50,721
修繕工事	0609	ガスメーター取付作業費 100号	46,110	50,721

※ 取付費には、メーターパッキンを含む。

12.中間撤去工事

(円/式)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	6611	中間撤去 25A	38,100	41,910
修繕工事	6612	中間撤去 32A	39,800	43,780
修繕工事	6613	中間撤去 40A	40,900	44,990
修繕工事	6614	中間撤去 50A	44,900	49,390
修繕工事	6616	中間撤去 25A(休日)	46,500	51,150
修繕工事	6617	中間撤去 32A(休日)	48,200	53,020
修繕工事	6618	中間撤去 40A(休日)	49,500	54,450
修繕工事	6619	中間撤去 50A(休日)	53,500	58,850
修繕工事	6621	中間撤去 25A(夜間・冬期)	54,900	60,390
修繕工事	6622	中間撤去 32A(夜間・冬期)	56,600	62,260
修繕工事	6623	中間撤去 40A(夜間・冬期)	58,100	63,910
修繕工事	6624	中間撤去 50A(夜間・冬期)	62,100	68,310

- ※ この単価を適用する場合は、基本工事費または出張料を適用しない。
 ※ ガスメーター撤去費用は口径32A以下にのみ含み、口径40A以上は別途計上とする。
 ※ 夜間: 19時~6時、冬期: 12/1~3/31

13.接続工事費

(円/カ所)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0290	金属可とう管取替 15A ※1	4,550	5,005
修繕工事	0291	金属可とう管取替 20A ※1	5,180	5,698
修繕工事	0292	金属可とう管取替 25A ※1	7,460	8,206
修繕工事	0297	強化ホース取替15A×400以内SL自在※2	5,980	6,578
修繕工事	0298	強化ホース取替15A×700以内SL自在※2	6,290	6,919
修繕工事	0299	強化ホース取替15A×1000以内SL自在※2	6,800	7,480
修繕工事	0293	強化ガスホース取替 15A×300S	4,500	4,950
修繕工事	0294	強化ガスホース取替 15A×500S	4,780	5,258
修繕工事	0295	強化ガスホース取替 15A×700S	5,060	5,566
修繕工事	0296	強化ガスホース取替 15A×1000S	5,800	6,380

- ※1 金属可とう管の長さ (mm)
 15A … 200、250、300、350、400 20A … 200、250、300、350、400 25A … 250

- ※2 強化ホースの長さ (mm)
 400以内 … 250、300、400 700以内 … 500、600、700 1000以内 … 800、900、1000

14.接続具取外し費

(円/カ所)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0200	接続具取外し費(25A以下)	770	847

- ※ 接続具取外し費は、接続具の撤去作業のみ。(プラグ止め費等は含まない)

15.漏えい検査費

(円)

項目	単価(税抜)	単価(税込)
検査労務費 (8.0h/日)	49,620 /人・日	54,582
	6,200 /人・h	6,820

※ 工具損料等を含む。

16.割増工事費

割増率は以下のとおりとする。

項目	割増率(税抜)
夜間	労務費の50%
休日	労務費の25%
冬期	労務費の50%

(1)夜間割増

使用者の申込により、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2)休日割増

使用者の申込により、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および当社で定めた1月4日、12月29日、12月30日をいいます。

(3)冬期割増

使用者の申込により、屋外の埋設配管等を冬期間に行う場合に適用します。

この場合の冬期間とは、12月1日から翌年の3月31日までをいいます。

17.特別加算費

(1)繁華街加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所での工事で、駐車料金や資機材運搬費の一部費用を加算します。