

内 管 工 事 見 積 単 価 表

2026年7月1日実施

北海道ガス株式会社

1. 適用範囲

内管工事の見積金額は、単価表 1 または単価表 2 により算出することとします。

なお、当単価表に記載のない項目、および溶接配管等の特殊な工法を用いて施工する工事は、別途個別の設計見積によって算定します。

2. 用語の定義

当単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1)建物種別

①木質系建物

建物の壁および床の構造を木質材料で建築する在来木造・2×4・木質プレハブ工法等の建物とします。

②鉄筋系建物

鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ALC）、プレキャストコンクリート板（PC）、セラミック板等で建築する鉄骨系建物、および鉄筋鉄骨コンクリート（SRC）、鉄筋コンクリート（RC）、コンクリートブロック（CB）等の鉄筋・鉄骨コンクリート系建物とします。

(2)工事種別

①新設工事＜単価表 1 を適用する工事＞

新築工事で行うガス工事、又は新築工事に付随するガス工事とします。

家庭用の既存建物で、引込管を新たに設置する初回のガス工事とします。

業務用の既存建物で、50A以下の引込管を新たに設置する初回のガス工事とします。

②改修工事＜単価表 1 を適用する工事＞

既存建物内や既存建物が設置されている敷地で行うガス工事とします。

ただし、「①新設工事」に含まれる工事を除きます。

既設ガス設備の使用状況を変更（ガス栓の増減、内管又はガスメーターの増設・位置替え・撤去・取出工事等）する工事とします。

③特定工事 ＜単価表 2 を適用する工事＞

経年埋設内管が設置されている家庭用の既存建物で、経年埋設内管を全て廃止しガス設備を取り付ける工事とします。

(3)住宅区分

①戸建

1世帯又は2世帯等の戸建住宅や店舗併用住宅で、且つ、引込管が30A以下の建物とします。

②集合住宅

戸建に区分されないメーター複数建物とします。

3. 見積延長の計算方法

- (1) 設計図を基にスケールによる実測、あるいは図示寸法によって管種別・口径別に0.1m単位で計測します。
- (2) 見積延長の計算は、上記計測に基づき0.5m単位とし、端数は切り捨てます。
- (3) 但し、管種・口径別の延長が0.5m未満のときは、0.5mとします。

4. 見積金額の算出

見積金額は各項目別の単価（税抜）に見積数量を乗じて算出した値と、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別工程、工法、または材料を用いる工事に要する費用の総和に、消費税等相当額を加えたものとします。

見積金額の算出にあたっては、税抜単価を用います。

1円未満の端数処理により税込単価を用いた場合と差異が生ずる場合がありますのであらかじめご了承ください。

本書における税込表示は、発行日時点の消費税率10%を適用しています。

見積金額には、諸経費・法定福利費を含みます。

5. 見積書の有効期限

見積書の有効期限は、原則として見積書発行日より3ヶ月とします。

別途に託送供給検討等を実施した場合は、回答通知には関連約款で定める有効期限がございします。各有効期限内であることをご確認のうえ工事の施工依頼または契約等をお願いします。

有効期限内に工事の施工依頼または契約等がなき場合は、申込みを取り消されたものとし、新たに見積をします。

6. 見積金額の変更

- (1) 申込者の都合により工事内容に変更が生じた場合は、双方協議のうえで見積金額の変更を行います。
- (2) 金額の変更方法については、軽微な変更は工事完了後の精算とし、大幅な変更は設計変更による再見積とします。
- (3) 申込者の都合で工事着手後に工事を中止した場合は、既に要した費用およびそれにより生じた損額相当額をいただきます。

7. 概算見積

- (1) 工事の契約が次年度以降の場合で見積単価改定が予想される場合は、申込者と協議のうえ概算数量を用いて見積します。
- (2) また、工事内容が不確定で見積数量に変動が生じることが明らかな場合も、概算数量を用いて見積します。
- (3) 概算数量とは、配管延長等の数量を2割程度余剰に見積ることとします。
- (4) 概算見積の場合は見積書上に概算であることを明記すると共に、確定時には正式見積を行うこととします。

木 質 系 建 物 単 価

第1章 木質系建物見積単価

I. 新設工事

<フレキ工法(新築戸建)^{※1}>

見積金額(円) = ライン基本工事費 × メーター数 + 埋設配管基本工事費 + 1次埋設配管工事費 × 延長 + 非埋設配管工事費 × 延長 + ガス栓ライン(A単価) × ライン数 + ガス栓ライン(B単価) × ライン数 + 非埋設配管位置替・撤去工事費 + 埋設配管撤去工事費 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目		単位	工事費		
屋内				単価(税抜)	単価(税込)	
0001	ライン基本工事費 ※2		戸建	円/件	49,540	54,494
6030	埋設配管基本工事費 ※3		戸建	円/件	53,690	59,059
1次埋設配管工事費 ※3			円/m	別表1参照		
非埋設配管工事費 ※4			円/m	別表1参照		
0050	ガス栓ライン	1口ガス栓 ※5	A単価 ※6	円/栓	73,820	81,202
0053			B単価 ※6	円/栓	35,970	39,567
0051		2口ガス栓 ※5	A単価 ※6	円/栓	78,180	85,998
0054			B単価 ※6	円/栓	40,330	44,363
0052		ねじガス栓 ※5	A単価 ※6	円/栓	71,980	79,178
0055			B単価 ※6	円/栓	33,860	37,246
0167		機器接続なし ※7	B単価 ※6	円/栓	29,940	32,934
0168		ガス栓なし ※8	B単価 ※6	円/栓	27,000	29,700
0056	ガス栓ライン 貫通部工事(先方) ※9	A単価 ※6	円/栓	-17,080	-18,788	
0057		B単価 ※6	円/栓	-4,430	-4,873	
非埋設配管位置替・撤去工事費			円/m	別表1参照		
埋設配管撤去工事費			円/m	別表1参照		
特 別 工 事 費				別表4参照		
特 別 材 料 工 事 費				別表5参照		
6752	トランジション管 30×25A ※10		円/個	15,570	17,127	
付 帯 工 事 費				別表6参照		
割 増 工 事 費				別表7参照		
特 別 加 算 費				別表8参照		

※1 新築戸建の工事、又は新築戸建と同等な工事(フルリフォーム工事等)に適用する。

但し、屋外にメーターを設置する場合に限る。

フレキ工法(メーター下流側に使用)は、ガス配管にフレキ管を使用して配管延長する工法をいう。

※2 ライン基本工事費は、メーター廻り工事(立上り管、立下り管、メーターガス栓を含む)・メーター取付工事(10号以下)等の費用をいう。また、メーターが複数個設置される場合は、メーターの個数ごとにライン基本工事費を計上する。

※3 PE管等で灯外内管部を埋設する工事の費用をいう。埋設配管基本工事費は埋設配管延長8mまでを含み、8mを超えた分は1次埋設配管工事費(別表1)を適用する。

※4 非埋設配管工事費は、SGP管・PLV管等で配管する工事の費用をいう。

※5 対象となるガス栓品名は、下表のとおり。

※6 A単価はメーター1個につき第1栓に適用する。B単価はメーター1個につき第2栓以上に適用する。

※7 機器接続せず、配管・ガス栓設置までの場合に適用する。

※8 ガス栓を設置せず、配管のみの場合に適用する。

※9 スリーブ枠入れ・穴あけ・穴埋め・補修工事を別途工事とした場合に適用する。

※10 トランジション管 30×25Aは、埋設PE配管の屋外立上り部に使用する。

ガス栓品名

項目	品名	
1口ガス栓	ホースガス栓1口	コンセントガス栓1口
	埋込ガス栓(フレキ)壁	埋込ガス栓(フレキ)床
	屋外用コンセントガス栓1口	
2口ガス栓	ペアガス栓2口	ホースガス栓2口
	コンセントガス栓2口	埋込ガス栓(フレキ)壁(電気付)
ねじガス栓	可とう管ガス栓	ねじガス栓
	Uねじガス栓 L	Uねじガス栓 I

I. 新設工事

見積金額(円)＝ 配管工事費(新設)×延長＋ガス栓工事費×個数＋ガスメーター工事費×個数＋
特別工事費＋特別材料工事費＋付帯工事費＋割増工事費＋特別加算費

コード	項目	単位	単価
	配 管 工 事 費 (新 設)		別表1参照
	ガ ス 栓 工 事 費		別表2参照
	ガ ス メ ー タ ー 工 事 費		別表3参照
	特 別 工 事 費		別表4参照
	特 別 材 料 工 事 費		別表5参照
	付 帯 工 事 費		別表6参照
	割 増 工 事 費		別表7参照
	特 別 加 算 費		別表8参照

II. 改修工事

見積金額(円)＝ 基本工事費＋配管工事費(改修)×延長＋ガス栓工事費×個数＋ガスメーター工事費×
個数＋特別工事費＋特別材料工事費＋付帯工事費＋割増工事費＋特別加算費

コード		項目	単位	工事費	
屋内	屋外			単価(税抜)	単価(税込)
0003	6003	基本工事費	円/件	13,090	14,399

※ 基本工事費は、配管延長を伴う改修工事に適用し、工事前の計画・打合せ・準備・確認作業および
施工後の気密試験・点火試験等の一部費用を言う。

コード	項目	単位	単価
	配 管 工 事 費 (改 修)		別表1参照
	ガ ス 栓 工 事 費		別表2参照
	ガ ス メ ー タ ー 工 事 費		別表3参照
	特 別 工 事 費		別表4参照
	特 別 材 料 工 事 費		別表5参照
	付 帯 工 事 費		別表6参照
	割 増 工 事 費		別表7参照
	特 別 加 算 費		別表8参照

鉄筋系建物単価

第2章 鉄筋系建物見積単価

I. 新設工事

<フレキ工法(新築集合)※1>

見積金額(円) = ライン基本工事費 × メーター数 + 1次埋設配管工事費 × 延長 + 非埋設配管工事費 × 延長 + ガス栓ライン(A単価) × ライン数 + ガス栓ライン(B単価) × ライン数 + ガス栓ライン配管加算 × 延長 + 非埋設配管位置替・撤去工事費 + 埋設配管撤去工事費 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目		単位	工事費		
屋内				単価(税抜)	単価(税込)	
0002	ライン基本工事費 ※2	集合	円/件	21,460	23,606	
1次埋設配管工事費 ※3			円/m	別表1参照		
非埋設配管工事費 ※4			円/m	別表1参照		
0050	ガス栓ライン	1口ガス栓 ※5	A単価 ※6	円/栓	58,880	64,768
0053			B単価 ※6	円/栓	24,900	27,390
0051		2口ガス栓 ※5	A単価 ※6	円/栓	63,240	69,564
0054			B単価 ※6	円/栓	29,260	32,186
0052		ねじガス栓 ※5	A単価 ※6	円/栓	58,080	63,888
0049			A 24号 ※6 ※7	円/栓	63,880	70,268
0055			B単価 ※6	円/栓	24,100	26,510
0167		機器接続なし ※8	B単価 ※6	円/栓	17,970	19,767
0168	ガス栓なし ※9	B単価 ※6	円/栓	14,220	15,642	
0039	ガス栓ライン配管加算 ※10		円/m	4,820	5,302	
非埋設配管位置替・撤去工事費			円/m	別表1参照		
埋設配管撤去工事費			円/m	別表1参照		
特 別 工 事 費				別表4参照		
特 別 材 料 工 事 費				別表5参照		
付 帯 工 事 費 ※11				別表6参照		
割 増 工 事 費				別表7参照		
特 別 加 算 費				別表8参照		

※1 新築集合住宅の工事のうち、住居用途部分に適用する。

但し、建物高さ60m以下で屋内にメーターを設置する場合に限る。

フレキ工法(メーター下流側に使用)は、ガス配管にフレキ管を使用して配管延長する工法をいう。

※2 ライン基本工事費は、メーター廻り工事(メーターユニット、メーターガス栓を含む)・メーター取付工事(10号以下)等の費用をいう。

※3 1次埋設配管工事費は、PE管等で灯外内管部を埋設する工事の費用をいい、埋設配管工事費を適用する。

※4 非埋設配管工事費は、SGP管・PLV管等で配管する工事の費用をいう。

※5 対象となるガス栓品名は、下表のとおり。

※6 A単価はメーター1個につき第1栓に適用する。B単価はメーター1個につき第2栓以上に適用する。

※7 24号以上の給湯器または給湯暖房熱源機を設置する場合の第1栓に適用する。

※8 機器接続せず、配管・ガス栓設置までの場合に適用する。

※9 ガス栓を設置せず、配管のみの場合に適用する。

※10 ガス栓ライン(A・B)1栓あたりの平均延長数が12mを超えた場合、超えた分の延長数に適用する。

※11 スリーブ枠入れ、穴埋め補修等の貫通部工事はガス栓ライン単価に含まないため別途計上とする。

ガス栓品名

項目	品名	
1口ガス栓	ホースガス栓1口	コンセントガス栓1口
	埋込ガス栓(フレキ)壁	埋込ガス栓(フレキ)床
2口ガス栓	ペアガス栓2口	ホースガス栓2口
	コンセントガス栓2口	埋込ガス栓(フレキ)壁(電気付)
ねじガス栓	可とう管ガス栓	ねじガス栓
	Uねじガス栓 L	Uねじガス栓 I

I. 新設工事

見積金額(円) = 配管工事費(新設) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード	項目	単位	単価
	配 管 工 事 費 (新 設)		別表1参照
	ガ ス 栓 工 事 費		別表2参照
	ガ ス メ ー タ ー 工 事 費		別表3参照
	特 別 工 事 費		別表4参照
	特 別 材 料 工 事 費		別表5参照
	付 帯 工 事 費		別表6参照
	割 増 工 事 費		別表7参照
	特 別 加 算 費		別表8参照

II. 改修工事

見積金額(円) = 基本工事費 + 配管工事費(改修) × 延長 + ガス栓工事費 × 個数 + ガスメーター工事費 × 個数 + 特別工事費 + 特別材料工事費 + 付帯工事費 + 割増工事費 + 特別加算費

コード		項目	単位	工事費	
屋内	屋外			単価(税抜)	単価(税込)
0003	6003	基本工事費	円/件	13,090	14,399

※ 基本工事費は、配管延長を伴う改修工事に適用し、工事前の計画・打合せ・準備・確認作業および施工後の気密試験・点火試験等の一部費用を言う。

コード	項目	単位	単価
	配 管 工 事 費 (改 修)		別表1参照
	ガ ス 栓 工 事 費		別表2参照
	ガ ス メ ー タ ー 工 事 費		別表3参照
	特 別 工 事 費		別表4参照
	特 別 材 料 工 事 費		別表5参照
	付 帯 工 事 費		別表6参照
	割 増 工 事 費		別表7参照
	特 別 加 算 費		別表8参照

木 質 系 ・ 鉄 筋 系 建 物 単 価

(別表 1) 配管工事費

(別表 1)配管工事費＜木質系＞

(01)非埋設配管工事費

(円／m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0010		配管費 SGP管 15A	4,450	4,895	4,720	5,192
0011		配管費 SGP管 20A	4,910	5,401	5,180	5,698
0012		配管費 SGP管 25A	5,900	6,490	6,230	6,853
0013		配管費 SGP管 32A	7,320	8,052	7,690	8,459
0014		配管費 SGP管 40A	8,120	8,932	8,550	9,405
0015		配管費 SGP管 50A	9,820	10,802	10,360	11,396
0017		配管費 SGP管 80A	14,980	16,478	15,780	17,358
0018		配管費 SGP管 100A	19,610	21,571	20,620	22,682
0020		配管費 PLV管 15A ※ ¹	5,350	5,885	5,620	6,182
0021		配管費 PLV管 20A ※ ¹	5,680	6,248	5,950	6,545
0022		配管費 PLV管 25A ※ ¹	6,960	7,656	7,290	8,019
0023		配管費 PLV管 32A ※ ¹	8,600	9,460	8,970	9,867
0024		配管費 PLV管 40A ※ ¹	9,420	10,362	9,850	10,835
0025		配管費 PLV管 50A ※ ¹	10,950	12,045	11,480	12,628
0027		配管費 PLV管 80A ※ ¹	16,780	18,458	17,580	19,338
0028		配管費 PLV管 100A ※ ¹	22,390	24,629	23,400	25,740

※1 PLV管+PC継手を使用する。

(円／m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0006		配管費 フレキ管 10A ※ ²	3,540	3,894	3,750	4,125
0007		配管費 フレキ管 15A ※ ²	3,960	4,356	4,170	4,587
0008		配管費 フレキ管 20A ※ ²	4,430	4,873	4,640	5,104
0009		配管費 フレキ管 25A ※ ²	4,980	5,478	5,190	5,709
0030		配管費 フレキ管 32A ※ ²	5,440	5,984	5,650	6,215

※2 フレキ管はメーター下流側に適用する。

(02)埋設配管工事費

(円／m)

コード		項目	木質系新設工事		木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
	6032	配管費 PE管 25A(浅層) ※ ¹	6,130	6,743	6,530	7,183
	6033	配管費 PE管 30A(浅層) ※ ¹	6,740	7,414	7,190	7,909
	6034	配管費 PE管 50A(浅層) ※ ¹	10,770	11,847	11,420	12,562
	6035	配管費 PE管 75A(浅層) ※ ¹	16,700	18,370	17,590	19,349
	6037	配管費 PE管 25A(深層) ※ ¹	6,950	7,645	7,560	8,316
	6038	配管費 PE管 30A(深層) ※ ¹	7,550	8,305	8,210	9,031
	6039	配管費 PE管 50A(深層) ※ ¹	11,770	12,947	12,610	13,871
	6040	配管費 PE管 75A(深層) ※ ¹	17,520	19,272	18,580	20,438
	6041	配管費 PE管100A(深層) ※ ¹	24,230	26,653	25,450	27,995

※1 屋外埋設用に適用し、PE+EF継手を使用する。

(03)非埋設配管位置替・撤去工事費

(円／m)

コード		項目	木質系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0058		配管位置替費 15A	5,850	6,435
0059		配管位置替費 20A	6,200	6,820
0060		配管位置替費 25A	6,900	7,590
0061		配管位置替費 32A	8,120	8,932
0062		配管位置替費 40A	9,020	9,922
0063		配管位置替費 50A	10,440	11,484
0065		配管位置替費 80A	15,130	16,643
0066		配管位置替費 100A	18,960	20,856
0068		配管撤去費 15A	2,360	2,596
0069		配管撤去費 20A	2,490	2,739
0070		配管撤去費 25A	2,700	2,970
0071		配管撤去費 32A	3,120	3,432
0072		配管撤去費 40A	3,540	3,894
0073		配管撤去費 50A	4,180	4,598
0075		配管撤去費 80A	6,090	6,699
0076		配管撤去費 100A	7,690	8,459

(04)埋設配管撤去工事費

(円／m)

コード		項目	木質系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6070	配管撤去費 25A	5,010	5,511
	6071	配管撤去費 32A	6,020	6,622
	6072	配管撤去費 40A	7,090	7,799
	6073	配管撤去費 50A	7,170	7,887
	6075	配管撤去費 80A	11,580	12,738
	6076	配管撤去費 100A	15,140	16,654

(05)特定機器増設工事費

(円／式)

コード		項目	木質系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0040		特定機器増設工事 3m以下	40,900	44,990
0041		特定機器増設工事 3. 5～6m	57,400	63,140
0042		特定機器増設工事 6. 5～9m	73,100	80,410
0043		特定機器増設工事 9. 5～12m	88,800	97,680
0044		特定機器増設工事12. 5～15m	104,500	114,950
0045		特定機器増設工事15. 5～18m	120,100	132,110
0046		特定機器増設工事18. 5～20m	131,900	145,090

※以下の条件に全て該当するガス消費機器の増設工事に対して適用する

・既設埋設管が25A以上の戸建

・増設機器はガス湯沸器等(ガス消費量70kW以下のもの) 1台

・既設メーターは $Q_{\max}=1.0\text{m}^3/\text{h}$ (1号)とし、機器増設後のメーターは同位置で $Q_{\max}=6.0\text{m}^3/\text{h}$ (6号)以下

※単価には基本工事費、既設配管からの取出工事費、配管工事費、ガス栓取付・接続工事費を含む。

(別表 1)配管工事費＜鉄筋系＞

(01)非埋設配管工事費

(円／m)

コード		項目	鉄筋系新設工事		鉄筋系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
0006		配管費 フレキ管 10A ※1	3,600	3,960	3,810	4,191
0007		配管費 フレキ管 15A ※1	4,050	4,455	4,260	4,686
0008		配管費 フレキ管 20A ※1	4,560	5,016	4,770	5,247
0009		配管費 フレキ管 25A ※1	5,140	5,654	5,350	5,885
0030		配管費 フレキ管 32A ※1	5,630	6,193	5,840	6,424
0010		配管費 SGP管 15A	5,510	6,061	5,880	6,468
0011		配管費 SGP管 20A	6,060	6,666	6,490	7,139
0012		配管費 SGP管 25A	7,170	7,887	7,590	8,349
0013		配管費 SGP管 32A	8,870	9,757	9,410	10,351
0014		配管費 SGP管 40A	9,910	10,901	10,560	11,616
0015		配管費 SGP管 50A	11,960	13,156	12,710	13,981
0017		配管費 SGP管 80A	17,860	19,646	18,920	20,812
0018		配管費 SGP管 100A	23,760	26,136	25,210	27,731
0019		配管費 SGP管 150A	40,680	44,748	42,820	47,102
0020		配管費 PLV管 15A ※2	6,500	7,150	7,140	7,854
0021		配管費 PLV管 20A ※2	6,910	7,601	7,640	8,404
0022		配管費 PLV管 25A ※2	8,340	9,174	9,210	10,131
0023		配管費 PLV管 32A ※2	10,300	11,330	11,420	12,562
0024		配管費 PLV管 40A ※2	11,350	12,485	12,620	13,882
0025		配管費 PLV管 50A ※2	13,190	14,509	14,660	16,126
0027		配管費 PLV管 80A ※2	19,820	21,802	22,090	24,299
0028		配管費 PLV管 100A ※2	26,790	29,469	29,930	32,923

※1 フレキ管は、メーター下流側に適用する。

※2 PLV+PC継手を使用する。

(02)埋設配管工事費

(円／m)

コード		項目	鉄筋系新設工事		鉄筋系改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)	単価(税抜)	単価(税込)
	6032	配管費 PE管 25A(浅層) ※1	6,130	6,743	6,530	7,183
	6033	配管費 PE管 30A(浅層) ※1	6,740	7,414	7,190	7,909
	6034	配管費 PE管 50A(浅層) ※1	10,770	11,847	11,420	12,562
	6035	配管費 PE管 75A(浅層) ※1	16,700	18,370	17,590	19,349
	6037	配管費 PE管 25A(深層) ※1	6,950	7,645	7,560	8,316
	6038	配管費 PE管 30A(深層) ※1	7,550	8,305	8,210	9,031
	6039	配管費 PE管 50A(深層) ※1	11,770	12,947	12,610	13,871
	6040	配管費 PE管 75A(深層) ※1	17,520	19,272	18,580	20,438
	6041	配管費 PE管100A(深層) ※1	24,230	26,653	25,450	27,995
	6042	配管費 PE管150A(深層) ※1	36,010	39,611	37,670	41,437
	6043	配管費 PE管200A(深層) ※1	54,740	60,214	56,720	62,392

※1 屋外埋設用に適用し、PE+EF継手を使用する。

(03)非埋設配管位置替・撤去工事費

(円／m)

コード		項目	鉄筋系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0058		配管位置替費 15A	7,530	8,283
0059		配管位置替費 20A	7,940	8,734
0060		配管位置替費 25A	8,750	9,625
0061		配管位置替費 32A	10,370	11,407
0062		配管位置替費 40A	11,640	12,804
0063		配管位置替費 50A	13,500	14,850
0065		配管位置替費 80A	19,030	20,933
0066		配管位置替費 100A	24,740	27,214
0067		配管位置替費 150A	39,930	43,923
0068		配管撤去費 15A	3,050	3,355
0069		配管撤去費 20A	3,190	3,509
0070		配管撤去費 25A	3,450	3,795
0071		配管撤去費 32A	4,030	4,433
0072		配管撤去費 40A	4,610	5,071
0073		配管撤去費 50A	5,410	5,951
0075		配管撤去費 80A	7,630	8,393
0076		配管撤去費 100A	10,050	11,055
0077		配管撤去費 150A	15,690	17,259

(04)埋設配管撤去工事費

(円／m)

コード		項目	鉄筋系新設・改修工事	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6070	配管撤去費 25A	5,010	5,511
	6071	配管撤去費 32A	6,020	6,622
	6072	配管撤去費 40A	7,090	7,799
	6073	配管撤去費 50A	7,170	7,887
	6075	配管撤去費 80A	11,580	12,738
	6076	配管撤去費 100A	15,140	16,654
	6077	配管撤去費 150A	22,560	24,816
	6078	配管撤去費 200A	30,840	33,924

木質系・鉄筋系建物 共通単価

(別表 2) ガス栓工事費

(別表 3) ガスメーター工事費

(別表 4) 特別工事費

(別表 5) 特別材料工事費

(別表 6) 付帯工事費

(別表 7) 割増工事費

(別表 8) 特別加算費

(別表 2)ガス栓工事費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0100		ホースガス栓 9.5mmLB1口	6,540	7,194
0101		ホースガス栓 9.5mmY1口 ※1	6,540	7,194
0102		コンセントガス栓 9.5mmLA1口	6,540	7,194
0103		コンセントガス栓 9.5mmLB1口	6,540	7,194
0107		埋込型ガス栓(フレキ) 9.5mm壁	11,630	12,793
0108		埋込型ガス栓(フレキ) 9.5mm床	11,130	12,243
0111		埋込型ガス栓(フレキ増設) 9.5mm壁	8,880	9,768
0112		埋込型ガス栓 9.5mm壁(電気2口付)	14,430	15,873
0109		ホースガス栓 13mmLA1口 ※1	6,540	7,194
0110		ホースガス栓 13mmLB1口 ※1	6,540	7,194
0114		ペアガス栓(L) 9.5mmLB2口	11,030	12,133
0115		ペアガス栓(R) 9.5mmLB2口	11,030	12,133
0116		ホースガス栓 9.5mmLA2口 ※1	11,030	12,133
0117		ホースガス栓 9.5mmLB2口	11,030	12,133
0118		コンセントガス栓 9.5mmLA2口	11,030	12,133
0119		コンセントガス栓 9.5mmLB2口	11,030	12,133
0120		コンセントガス栓屋外用 9.5mm1口	13,790	15,169
0122		可とう管ガス栓 15A I	4,810	5,291
0123		可とう管ガス栓 15A L	4,810	5,291
0124		可とう管ガス栓 15A L座付	6,440	7,084
0125		Uねじガス栓 10A I	6,180	6,798
0126		Uねじガス栓 10A L	6,540	7,194
0127		Uねじガス栓 15A I	6,250	6,875
0128		Uねじガス栓 15A L	6,600	7,260
0129		Uねじガス栓 20A I ※2	7,640	8,404
0130		Uねじガス栓 20A L ※2	7,640	8,404
0131		Uねじガス栓 25A I ※2	8,110	8,921
0150		Uねじガス栓 15A I(検査孔付) ※2	11,440	12,584
0151		Uねじガス栓 15A L(検査孔付) ※2	11,440	12,584
0134		ねじガス栓 15A	4,850	5,335
0135		ねじガス栓 20A	5,590	6,149
0136		ねじガス栓 25A	6,230	6,853
0137		ねじガス栓 32A	10,300	11,330
0138		ねじガス栓 40A	12,280	13,508
0139		ねじガス栓 50A	20,180	22,198
0142		テストガス栓 9.5mm1口	4,950	5,445
0144		ロック付検圧プラグ	3,000	3,300

※1 LPG用は無い。

※2 検査孔付。

(別表 3) ガスメーター工事費

(01-1) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0300		ガスメーター取付費(屋外)1～6号 ※1 ※2	9,170	10,087
0356		ガスメーター取付費 屋外ユニット1～6号 ※1 ※3	14,560	16,016
0360		ガスメーター取付費 屋内ユニット1～6号 ※1 ※3	10,500	11,550
0306		ガスメーター取付費 1～6号 ※1	5,170	5,687
0312		ガスメーター取付費 10号 ※1	9,130	10,043
0314		ガスメーター取付費 16号	12,480	13,728
0315		ガスメーター取付費 25号	22,520	24,772
0317		ガスメーター取付費 40号	27,910	30,701
0319		ガスメーター取付費 65号	67,250	73,975
0321		ガスメーター取付費 100号	67,250	73,975
0322		ガスメーター取付費 160号 ※4	67,250	73,975

※メーター種類の記載がない1～160号は膜式メーター又はスマートメーターとし、メーターユニオン、パッキンを含む。

※25号以上の膜式メーターはメーター架台を別途見積もる。

※1 木質系建物新設工事フレキ工法のライン基本工事費には、10号以下のメーター取付費が含まれているため、当単価は適用しない。

※2 屋外メーターはメーター連結継手を用いた取付に適用する。

※3 メーターユニットを用いた取付に適用する。メーターユニットにはメーターガス栓を含む。

※4 膜式メーター160号の適用流量は120m³/hまで。

(01-2) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0351		ガスメーター取付(小型ルーツ)65号以下	19,970	21,967
0352		ガスメーター取付(小型ルーツ)100号	32,560	35,816
0353		ガスメーター取付(小型ルーツ)160号	32,560	35,816
0354		Y型ストレーナ(AKBR)50A取付費	14,330	15,763
0355		Y型ストレーナ(AKBR)80A取付費	20,670	22,737

※単価には、合フランジ・ボルトナット・パッキンを含む。

※メーター上流側直近にAKBR用Y型ストレーナを設置する(65号以下～50A、100・160号～80A)

(01-3) ガスメーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0323		ガスメーター取付(ルーツ) 100号以下	73,540	80,894
0326		ガスメーター取付(ルーツ) 160号	97,420	107,162
0812		ガスメーター取付(ルーツ) 250号	98,760	108,636
0813		ガスメーター取付(ルーツ) 400号 ※1	196,770	216,447
0814		ガスメーター取付(ルーツ) 650号以上 ※1	239,760	263,736
0330		ガスメーター取付(タービン)	22,000	24,200

※ルーツメーター及びタービンメーターには合フランジ・ボルトナット・パッキンを含む。

※ルーツメーターはメーター架台を別途見積もる。

※1 重量物(100kg以上)

(01-4)隔測メーター取付費(料金算定用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0758		隔測メーター発信部 1. 0号 ※1	14,220	15,642
0759		隔測メーター発信部 1. 6号 ※1	14,220	15,642
0761		隔測メーター発信部 2. 5号 ※1	14,220	15,642
0763		隔測メーター発信部 4号 ※1	14,220	15,642
0765		隔測メーター発信部 6号 ※1	14,220	15,642
0767		隔測メーター発信部 10号 ※1	32,740	36,014
0769		隔測メーター発信部 16号 ※1	32,740	36,014
0771		隔測メーター発信部 25号 ※1	48,020	52,822
0773		隔測メーター発信部 40号 ※1	65,040	71,544
0775		隔測メーター発信部 65号 ※1	85,030	93,533
0777		隔測メーター発信部 100号 ※1	85,030	93,533
0778		隔測メーター発信部 160号 ※1	85,030	93,533
0821		隔測力カウンター(個別用) ※2	29,570	32,527
0820		隔測力カウンター(組込用) ※2	18,920	20,812
0784		隔測力カウンター等調整費 ※3	7,380	8,118
0786		低圧ルーツメーター発信部 D10	294,090	323,499

※1 ガスメーター取付費を別途見積もる。

※2 コード0784調整費も合わせて見積する。信号線工事費は別途とする。

※3 信号線工事、カウンター等取付工事・結線工事費は別途とする。

(02)メーター再取付・取外し費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0361		ガスメーター再取付費 1～6号	2,740	3,014
0367		ガスメーター再取付費 10号	5,190	5,709
0369		ガスメーター再取付費 16号	6,430	7,073
0370		ガスメーター再取付費 25号	14,990	16,489
0372		ガスメーター再取付費 40号	18,570	20,427
0374		ガスメーター再取付費 65号	49,650	54,615
0376		ガスメーター再取付費 100号	49,650	54,615
0377		ガスメーター再取付費 160号	49,650	54,615
0379		ガスメーター取外し費 1～6号	2,450	2,695
0385		ガスメーター取外し費 10号	4,190	4,609
0387		ガスメーター取外し費 16号	5,180	5,698
0388		ガスメーター取外し費 25号	11,520	12,672
0390		ガスメーター取外し費 40号	14,030	15,433
0392		ガスメーター取外し費 65号	37,490	41,239
0394		ガスメーター取外し費 100号	37,490	41,239
0395		ガスメーター取外し費 160号	37,490	41,239

※再取付は、メーター廻り配管及びメーターユニオンを既設のまま利用して取り付ける場合に適用する。

なお、上記によりがたい場合は、「ガスメーター取付費(料金算定用)」を適用する。

再取付費には、メーターパッキンを含む。

※取外しは、既設メーターの移設及び号数変更等に伴い、一時的にメーターを撤去する場合に適用する。

取外し費には、メーターパッキン、プラグを含む。

※メーターユニオン等を用いない号数変更は、「取外し+再取付」を適用する。

(03)Y型ストレーナー

(円／個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0659		Y型ストレーナー(ねじ) 20A	14,600	16,060
0660		Y型ストレーナー(ねじ) 25A	18,590	20,449
0661		Y型ストレーナー(ねじ) 32A	24,990	27,489
0662		Y型ストレーナー(ねじ) 40A	27,250	29,975
0663		Y型ストレーナー(ねじ) 50A	33,200	36,520
0664		Y型ストレーナー(フランジ) 80A	56,600	62,260
0665		Y型ストレーナー(フランジ) 100A	71,890	79,079
0666		Y型ストレーナー(フランジ) 150A	142,350	156,585

(04)1メーター化工事費

(円／個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0397		1メーター化 工事費	39,000	42,900
0398		1メーター化 結線・作動試験費	5,640	6,204

※料金メニュー変更等のため、主に集合マンションのパイプシャフト内や共用廊下部にて2個のメーターを1個のメーターにまとめる工事(標準工法)に適用する。なお、上記単価には基本工事費を含む。

※標準工法とは、各既設メーターが $Q_{max}=6.0m^3/h(6号)$ 以下、及び2個のメーターが近傍に並んで設置されている状態で行う工事とする。

※メーター設置状況により上記標準単価が適用できない場合や、屋外設置メーターは個別見積とする。

(05)メーター架台据付費

(円／個)

コード		品名	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0825		メーター架台据付費(膜式) 25号 ※1	24,500	26,950
0827		メーター架台据付費(膜式) 40号 ※1	26,810	29,491
0829		メーター架台据付費(膜式) 65号 ※1	32,410	35,651
0831		メーター架台据付費(膜式) 100号 ※1	32,410	35,651
0832		メーター架台据付費(膜式) 160号 ※1	32,410	35,651
0834		メーター架台据付費(膜式)屋外用・ステン※2	93,010	102,311
0833		メーター架台据付費(ルーツ) ※1	111,510	122,661

※1 スチール製とし、仕様が異なる場合は別途見積とする。

※2 屋外設置の膜式大型メーター(25号以上)に適用し、架台高さ1～1.2m程度とする。
落雪防護費用等は別途とする。

(06)マイコンメーター連動システム費

(円／個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0474		マイコン連動結線工事費(メーター側のみ)	3,590	3,949
0475		マイコン連動作動試験費	2,050	2,255

※マイコンメーターとガス警報器を連動させるシステムに適用する。

※結線工事費は、信号線とマイコンメーターとの結線1ヶ所分とする。

※作動試験費とはガス警報器からの信号によって、マイコンメーターが遮断することを確認するための試験費とする。

※電源・信号線配線工事・ガス警報器・アダプター・アダプター側結線工事は別途とする。

(別表 4) 特別工事費

(01) バルブ取付費(地上部)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0201		メーターガス栓 20A (ロック付)	4,190	4,609
0202		メーターガス栓 25A (ロック付)	5,220	5,742
0203		メーターガス栓 32A (ロック付)	7,490	8,239
0204		メーターガス栓 40A (ロック付)	9,370	10,307
0205		メーターガス栓 50A (ロック付)	14,700	16,170
0206		メーターガス栓 80A	44,410	48,851
0207		中間バルブ 20A (ロック付)	4,190	4,609
0208		中間バルブ 25A (ロック付)	5,220	5,742
0209		中間バルブ 32A (ロック付)	7,490	8,239
0210		中間バルブ 40A (ロック付)	9,370	10,307
0211		中間バルブ 50A (ロック付)	14,700	16,170
0212		中間バルブ 80A	44,410	48,851
0216		ボールバルブ 80A (FC)	80,370	88,407
0217		ボールバルブ 100A (FC)	107,450	118,195
0218		ボールバルブ 150A (FC)	261,730	287,903
0220		監視用バルブ 20A	15,220	16,742
0221		監視用バルブ 25A	16,730	18,403
0222		監視用バルブ 32A	19,390	21,329
0223		監視用バルブ 40A	21,960	24,156
0224		監視用バルブ 50A	27,810	30,591

※材料費には合フランジおよびボルトナットを含む。

(02) バルブ取付費(埋設部)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6186	PEボールバルブ 25A	26,490	29,139
	6187	PEボールバルブ 30A	27,490	30,239
	6188	PEボールバルブ 50A	50,240	55,264
	6189	PEボールバルブ 75A	58,030	63,833
	6190	PEボールバルブ 100A	108,170	118,987
	6191	PEボールバルブ 150A	234,770	258,247
	6192	PEボールバルブ 200A	358,050	393,855
	6193	PEボールバルブ 300A	1,165,120	1,281,632

※材料費にはバルブ両側の接続継手を含む。

(03) バルブボックス据付費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6230	バルブボックス据付費 200・250φ (PEバルブ用)	60,200	66,220

※労務費には土工費を含む。

(04)取出工事費(地上部)

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0402		分岐取出 25A以下	2,660	2,926
0403		分岐取出 32A	4,140	4,554
0404		分岐取出 40A	4,140	4,554
0405		分岐取出 50A ※1	4,140	4,554
0407		分岐取出 80A ※1	7,510	8,261
0408		分岐取出 100A ※1	10,740	11,814
0409		分岐取出 150A ※2	7,910	8,701
0414		切断取出 25A以下 ※3	11,250	12,375
0415		切断取出 32A ※3	19,590	21,549
0416		切断取出 40A ※3	19,590	21,549
0417		切断取出 50A ※3	31,560	34,716
0419		切断取出 80A ※3	47,360	52,096
0420		切断取出 100A ※3	57,570	63,327
0421		切断取出 150A ※3	43,600	47,960
0424		マジックジョイント取出 20A×20A	24,250	26,675
0425		マジックジョイント取出 25A×25A	26,640	29,304
0426		マジックジョイント取出 32A×32A	30,170	33,187
0427		マジックジョイント取出 40A×32A	34,620	38,082
0428		マジックジョイント取出 50A×32A	35,890	39,479
0429		マジックジョイント取出 80A×50A	53,870	59,257
0430		マジックジョイント取出 100A×50A	83,260	91,586
0432		フレキ分岐取出 25A以下 ※4	5,170	5,687
0433		フレキ分岐サドル取出 25A以下 ※5	7,310	8,041
0434		フレキ分岐チーズ取出 15A以下 ※6	8,020	8,822
0435		フレキ分岐チーズ取出 20～25A ※6	9,360	10,296

※ 分岐取出は取出部の母管口径、切断取出は切断する母管口径とする。

マジックジョイント取出は左側が母管の口径、右側が分岐管の口径とする。

※1 分岐取出50～100Aは「a. プラグ止め等からの先のばし部」を除き、メカニカル継ぎ手を別途計上する。(取出部の例図参考)

「b. 切り詰めて先のばし部」～メカニカル継ぎ手×1個

「c. 切廻し等の起点・終点部」～メカニカル継ぎ手×2個

※2 分岐取出150Aは、接合部の材料費や溶接費を別途計上する。

※3 切断取出15～100Aの取出材料にはIM-S継手×2個またはストラブグリッパ継手×2個を含む。
切断取出150Aは、両端接合部や継ぎ手部の溶接費を別途計上する。

※4 鋼管から片ねじソケット等にて取出す場合に適用する。

※5 鋼管からフレキ分岐サドルにて取出す場合に適用する。

※6 フレキ管からフレキチーズにて取出す場合に適用する。


(05)取出工事費(埋設部)

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6402	分岐取出 25A	17,790	19,569
	6403	分岐取出 32A	17,790	19,569
	6404	分岐取出 40A	19,810	21,791
	6405	分岐取出 50A	19,810	21,791
	6407	分岐取出 80A	29,610	32,571
	6408	分岐取出 100A	54,650	60,115
	6409	分岐取出 150A	62,520	68,772
	6410	分岐取出 200A	79,740	87,714
	6414	切断取出 25A	35,470	39,017
	6415	切断取出 32A	35,470	39,017
	6416	切断取出 40A	46,450	51,095
	6417	切断取出 50A	46,450	51,095
	6419	切断取出 80A	69,480	76,428
	6420	切断取出 100A	133,710	147,081
	6421	切断取出 150A	189,160	208,076
	6422	切断取出 200A	263,560	289,916
	6426	PE穿孔取出 50A×25~30A	19,340	21,274
	6427	PE穿孔取出 50A×50A	80,010	88,011
	6428	PE穿孔取出 75A×25~50A	23,130	25,443
	6429	PE穿孔取出 75A×75A	107,310	118,041
	6430	PE穿孔取出 100A×30~50A	26,680	29,348
	6431	PE穿孔取出 100A×75A	198,850	218,735
	6432	PE穿孔取出 150A×30~75A	43,540	47,894
	6433	PE穿孔取出 150A×100~150A	364,490	400,939
	6434	PE穿孔取出 200A×30~75A	49,970	54,967
	6435	PE穿孔取出 200A×100~200A	450,940	496,034
	6440	穿孔取出(直穿孔)	24,890	27,379
	6441	穿孔取出(サドル・クランプ)	30,390	33,429
	6442	穿孔取出(割スリーブ)	83,030	91,333

※分岐取出・切断取出は取出する母管の口径を基準とする。

※PE穿孔取出は左側が母管の口径、右側が分岐管の口径とする。

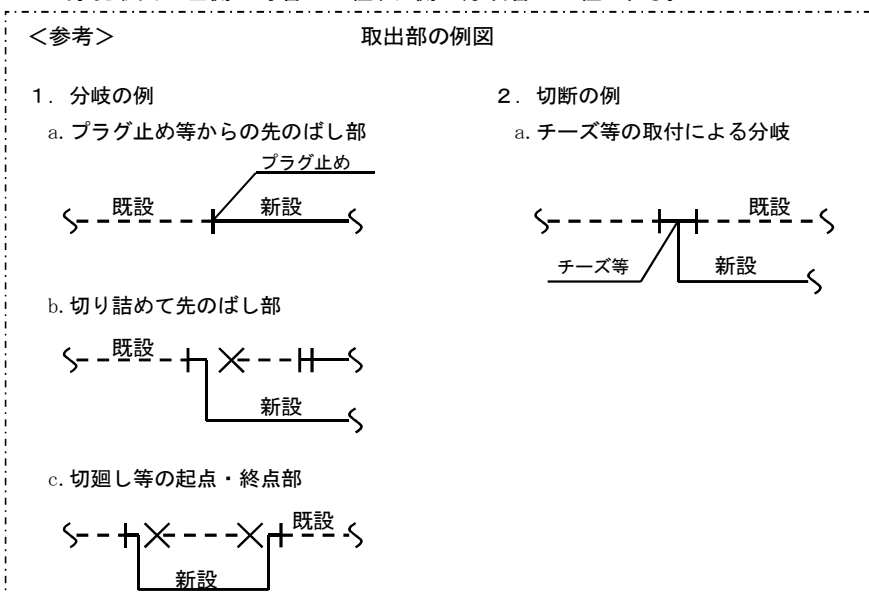

(06)管末処理費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0620		管末処理費(鋼管) 25A以下	2,660	2,926
0621		管末処理費(鋼管) 32A	4,140	4,554
0622		管末処理費(鋼管) 40A	4,140	4,554
0623		管末処理費(鋼管) 50A	4,140	4,554
0624		管末処理費(鋼管) 80A	7,510	8,261
0625		管末処理費(鋼管) 100A	10,740	11,814
0626		管末処理費(鋼管) 150A ※1	7,910	8,701
0627		管末処理費(フレキ管) 25A以下 ※2	5,170	5,687

※1 材料費や溶接費は別途計上とする。

※2 片ネジソケット+キャップ止。

(07)バイパス組立費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6500	バイパス組立費 40A以下(屋外)	24,250	26,675
0500		バイパス組立費 40A以下(屋内)	24,250	26,675

(08)緊急遮断弁取付費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0235		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 50A	595,810	655,391
0237		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 80A	694,110	763,521
0238		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 100A	762,440	838,684
0239		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 150A ※1	1,264,960	1,391,456
0240		緊急ガス遮断弁取付費(MBA) 200A ※1	2,013,410	2,214,751

※材料費には合フランジ、ボルトナットを含む。 但し、150A・200Aについてはネックフランジとする。

※1 重量物(100kg以上)

(09)緊急遮断弁起動操作盤費

(円/台)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0230		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-P ※1	570,000	627,000
0231		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-Q ※2	656,500	722,150
0232		緊急ガス遮断弁用操作盤 C2F1-QK ※3	665,820	732,402

※工事費には取付、作動試験費を含む。 但し、電源・信号線・結線工事費は別途とする。

※1 C2F1-P型は集中監視盤への組込み型とする。

※2 C2F1-Q型は単体型の2局用とする。

※3 C2F1-QK型は単体型の2局用で感震器付きとする。

(10)業務用ガス遮断システム費

(円／個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0484		感震器 GAL-250K	15,970	17,567
0486		業務用ガス遮断弁(金門製KCV) 20A	66,050	72,655
0487		業務用ガス遮断弁(金門製KCV) 25A	64,900	71,390
0488		業務用ガス遮断弁(金門製KCV) 32A	66,140	72,754
0489		業務用ガス遮断弁(金門製KCV) 40A	119,980	131,978
0490		業務用ガス遮断弁(金門製KCV) 50A	201,470	221,617
0491		業務用ガス遮断弁(金門製KCV) 80A	255,850	281,435
0494		業務用ガス遮断弁操作器(金門製300型)	56,030	61,633
0495		業務用ガス遮断弁操作器(金門製310型)	56,030	61,633
0498		業務用ガス遮断システム作動試験・調整費	9,750	10,725

※遮断弁はガス種別によって2種類に区分され仕様も異なる。

- ・LPG用 …… 20～80A
- ・13A用 …… 25～80A

※操作器の300型は20～32Aの遮断弁用とし、310型は40～80A用とする。

※電源・信号線・結線工事費は別途とする。

※矢崎エナジーシステム(株)製の遮断弁・操作器は別途見積とする。

(別表 5) 特別材料工事費

(01) 絶縁継手費

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0701		絶縁継手(ソケット) 20A	2,480	2,728
0702		絶縁継手(ソケット) 25A	3,660	4,026
0703		絶縁継手(ソケット) 32A	3,850	4,235
0704		絶縁継手(ソケット) 40A	4,830	5,313
0705		絶縁継手(ソケット) 50A	5,930	6,523
0707		絶縁継手(ソケット) 80A	12,130	13,343
0708		絶縁継手(ソケット) 100A	24,030	26,433
0713		絶縁継手(フランジ型) 50A	65,700	72,270
0714		絶縁継手(フランジ型) 80A	91,820	101,002
0715		絶縁継手(フランジ型) 100A	95,270	104,797
0716		絶縁継手(フランジ型) 150A	128,450	141,295
0732		絶縁継手(エルボ) 20A	2,480	2,728
0733		絶縁継手(エルボ) 25A	3,660	4,026
0734		絶縁継手(エルボ) 32A	3,850	4,235
0735		絶縁継手(エルボ) 40A	4,830	5,313
0736		絶縁継手(エルボ) 50A	5,930	6,523

※フランジ型のねじ接合用には合フランジ、OSスペーサー、絶縁ボルトを含む。

(02) トランジション継手費(EF用)

(円/個)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6745	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 100A	55,070	60,577
	6746	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 150A	85,750	94,325
	6747	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 200A	126,610	139,271
	6748	トランジション継手 鋼管用(K-TRF) 300A	361,200	397,320
	6750	トランジション継手 鋼管ライザー管 ※1	4,510	4,961
	6752	トランジション管 30×25A ※1	15,570	17,127

※1 内管の口径25A・30A埋設PE配管の屋外立上り部に使用する。(入側30A、出側25A)
絶縁性を有する樹脂材料。

(別表 6)付帯工事費

(01)はつり費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0502		はつり費 穴あけ 50A以下 20cm程度	7,800	8,580
0503		はつり費 穴あけ 50A以下 30cm程度	20,100	22,110
0504		はつり費 穴あけ 50A以下 40cm程度	24,270	26,697
0505		はつり費 穴あけ 65～100A 20cm程度	9,940	10,934
0506		はつり費 穴あけ 65～100A 30cm程度	25,400	27,940
0507		はつり費 穴あけ 65～100A 40cm程度	31,230	34,353
0508		はつり費 溝はつり 5cm×1m	8,870	9,757

※穴埋め補修費を含む。

※はつりが先方工事の場合、別途「穴埋・補修費」を見積もる。

(02)ダイヤモンドカッター費

(円/件・カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0509		ダイヤ穴あけ基本工事費	18,070	19,877
0510		ダイヤ穴あけ費(20cm程度)50A以下	9,300	10,230
0512		ダイヤ穴あけ費(20cm程度)80A	11,550	12,705
0513		ダイヤ穴あけ費(20cm程度)100A	14,010	15,411
0514		ダイヤ穴あけ費(20cm程度)150A	20,750	22,825
0515		ダイヤ穴あけ費(20cm程度)200A	30,630	33,693
0520		ダイヤ穴あけ費(40cm程度)50A以下	21,280	23,408
0522		ダイヤ穴あけ費(40cm程度)80A	27,160	29,876
0523		ダイヤ穴あけ費(40cm程度)100A	31,970	35,167
0524		ダイヤ穴あけ費(40cm程度)150A	48,010	52,811
0525		ダイヤ穴あけ費(40cm程度)200A	68,650	75,515

※ダイヤ穴あけは、工事ごとに「ダイヤ穴あけ基本工事費×1件+ダイヤ穴あけ費×カ所数」で積算する。

※穴埋め補修費を含む。

※穴あけが先方工事の場合、別途「穴埋・補修費」を見積もる。

(03)特殊穴あけ費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0530		特殊穴あけ費(サイディング)	8,540	9,394
0531		特殊穴あけ費(ブロック・モルタル)	8,540	9,394
0532		特殊穴あけ費(PC板)	8,540	9,394
0533		特殊穴あけ費(鋼板)	21,800	23,980
0534		特殊穴あけ費(ステンレス板)	2,240	2,464

※ステンレス板以外は、穴埋め補修費を含む。

(04)塗装費
シルバー塗装費

(円／m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0537		塗装費(シルバー) 15～25A	2,050	2,255
0540		塗装費(シルバー) 32～50A	2,570	2,827
0542		塗装費(シルバー) 65～80A	3,330	3,663
0544		塗装費(シルバー) 100～150A	4,670	5,137
0545		塗装費(シルバー) 200A	6,410	7,051

カラー塗装費

(円／m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0547		塗装費(カラー) 15～25A	3,300	3,630
0550		塗装費(カラー) 32～50A	4,120	4,532
0552		塗装費(カラー) 65～80A	5,320	5,852
0554		塗装費(カラー) 100～150A	7,480	8,228
0555		塗装費(カラー) 200A	10,180	11,198

(05)サヤ管取付費

(円／カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0557		サヤ管取付費 25A	2,550	2,805
0558		サヤ管取付費 32A	2,550	2,805
0559		サヤ管取付費 40A	3,740	4,114
0560		サヤ管取付費 50A	3,740	4,114

(06)断熱材補修費

(円／m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0527		断熱材補修費 15～25A	1,870	2,057

※発泡ウレタンによる処理とする。

(07)スリーブ枠入・補修費

(円／カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0519		スリーブ枠入費 50A以下 (木質)	6,710	7,381
0564		スリーブ枠入費 50A以下	11,020	12,122
0565		スリーブ枠入費 75～100A	11,170	12,287
0566		スリーブ枠入費 150A	11,440	12,584
0567		スリーブ枠入費 200A	11,680	12,848
0571		スリーブ穴埋・補修費 50A以下	4,370	4,807
0572		スリーブ穴埋・補修費 75～200A	5,310	5,841
0575		溝スリーブ枠入・補修費 5cm×1m	11,380	12,518

※スリーブ枠入れは「枠入費と穴埋・補修費」を見積もる。

※溝スリーブは穴埋・補修費を含む。

※穴埋・補修費は穴明およびダイヤモンドカッター費が先方工事の場合にも適用する。

※木質系建物50A以下は、コード0519で見積もる。

※鉄筋系建物の場合は、コード0564～0567で見積もる。

(08)壁貫通部防食費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0630		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 50A以下	41,870	46,057
0632		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 80A	59,870	65,857
0633		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 100A	87,430	96,173
0634		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 150A	105,430	115,973
0635		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 200A	123,430	135,773
0636		壁貫通防食費 壁厚50cm以下 300A	157,190	172,909
0637		壁貫通防食費 壁厚1m以下 50A以下	54,600	60,060
0642		壁貫通防食費 壁厚1m以下 80A	79,920	87,912
0643		壁貫通防食費 壁厚1m以下 100A	118,170	129,987
0644		壁貫通防食費 壁厚1m以下 150A	144,050	158,455
0645		壁貫通防食費 壁厚1m以下 200A	168,800	185,680
0646		壁貫通防食費 壁厚1m以下 300A	216,050	237,655

(09)カッター切り費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6660	アスファルトカッター費(厚さ3～8cm)	1,020	1,122
	6661	アスファルトカッター費(厚さ～12cm)	1,140	1,254

※カッター切りの1m当たり単価とする。コード6660は厚さ8cmまでとし、コード6661は厚さ12cmまでに適用。

※カッターの数量は、舗装こわしの場合は当該配管延長数の2倍とし、本舗装を含む場合は4倍とする。

(10)舗装こわし・仮復旧費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6667	舗装こわし・仮復旧費 80A以下 5cm以下	7,580	8,338
	6668	舗装こわし・仮復旧費 100～200A 5cm以下	8,710	9,581
	6665	舗装こわし・仮復旧費 80A以下 12cm以下	11,520	12,672
	6666	舗装こわし・仮復旧費 100～200A 12cm以下	13,250	14,575

※掘削幅は80A以下;0.5m、100～200A;0.6mとし、舗装こわし、碎石(t=30cm)、常温合材(コード6667～6668 t=5cm以下、コード6665～6666 t=12cm以下)、および残土処理を含む。

※取出部の伴う工事費にあつては1m分を加算する。

(11)本舗装費

(円/m)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
	6670	本舗装費 厚さ3cm 80A以下	13,070	14,377
	6671	本舗装費 厚さ3cm 100～200A	15,650	17,215
	6673	本舗装費 厚さ5cm 80A以下	16,380	18,018
	6674	本舗装費 厚さ5cm 100～200A	19,620	21,582
	6676	本舗装費 厚さ8cm 80A以下	25,830	28,413
	6677	本舗装費 厚さ8cm 100～200A	30,950	34,045
	6679	本舗装費 厚さ12cm 80A以下	37,900	41,690
	6680	本舗装費 厚さ12cm 100～200A	45,440	49,984

※掘削幅は80A以下;0.5m、100～200A;0.6mとし、影響幅は両側各0.25mとする。

※取出部の伴う工事費にあつては1m分を加算する。

(12)接続工事費

(円/カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0650		フランジ型フレキ 25A ※1	11,700	12,870
0651		フランジ型フレキ 32A ※1	14,200	15,620
0652		フランジ型フレキ 40A ※1	15,300	16,830
0653		フランジ型フレキ 50A ※1	19,110	21,021
0655		フランジ型フレキ 80A ※1	29,690	32,659
0656		フランジ型フレキ 100A ※1	34,700	38,170
0657		フランジ型フレキ 150A ※1	93,290	102,619
0250		接続費 金属管 15A	3,860	4,246
0251		接続費 金属管 20A	4,020	4,422
0252		接続費 金属管 25A	4,330	4,763
0253		接続費 金属管 32A	5,090	5,599
0254		接続費 金属管 40A	5,210	5,731
0255		接続費 金属管 50A	5,980	6,578
0257		接続費 金属管 80A	8,180	8,998
0258		接続費 金属管 100A	9,730	10,703
0259		接続費 金属管 150A	14,740	16,214
0260		接続費 金属可とう管 15A ※2	3,920	4,312
0261		接続費 金属可とう管 20A ※2	4,560	5,016
0262		接続費 金属可とう管 25A ※2	6,870	7,557
0284		接続費 金属可とう管 15A×600mm	4,620	5,082
0285		接続費 金属可とう管 20A×600mm	5,920	6,512
0270		接続費 強化ホース15A×400以内SL自在※3	5,780	6,358
0271		接続費 強化ホース15A×700以内SL自在※3	6,130	6,743
0272		接続費 強化ホース15A×1000以内SL自在※3	6,700	7,370
0264		接続費 強化ホース 15A×300S	3,820	4,202
0265		接続費 強化ホース 15A×500S	4,100	4,510
0266		接続費 強化ホース 15A×700S	4,380	4,818
0267		接続費 強化ホース 15A×1000S	5,120	5,632
0268		接続費 強化ホース 15A×1500S	6,020	6,622
0269		接続費 強化ホース 15A×2000S	6,880	7,568
0274		接続費 強化ホース 20A×300S	9,330	10,263
0275		接続費 強化ホース 20A×500S	9,820	10,802
0276		接続費 強化ホース 20A×1000S	11,470	12,617
0278		接続費 強化ホース 25A×300S	15,210	16,731
0279		接続費 強化ホース 25A×500S	15,710	17,281
0283		L型自在アダプター	3,480	3,828

※1 長さ=50cm。

合フランジ、ボルトナット、パッキンを含む。

エキスパンション継手としても用途あり。

※2 金属可とう管の長さ (mm)

15A … 200、250、300、350、400 20A … 200、250、300、350、400 25A … 250

※3 強化ホースの長さ (mm)

400以内 … 250、300、400 700以内 … 500、600、700 1000以内 … 800、900、1000

(13)支持金物費

(円／カ所)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0863		外壁貫通部支持固定具(50A以下)	34,390	37,829
0864		外壁貫通部支持固定具(80A)	34,780	38,258
0865		外壁貫通部支持固定具(100A)	35,370	38,907
0866		外壁貫通部支持固定具(150A)	55,260	60,786
0867		外壁貫通部支持固定具(200A)	58,190	64,009
0868		外壁貫通部支持固定具(300A)	75,550	83,105

※ステンレス製とし、仕様が異なる場合は別途見積とする。

(14)フレキ用部材

(円／個(m))

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
0161		ガス栓固定金具(フレキ用)	3,920	4,312
0162		配管ケース(フレキ用)	1,540	1,694

＜金額指定材料＞

(円／式)

コード		項目
屋内	屋外	
0893		管理用タービンメーター 取付費
0895		管理用タービン信号線ユニット(補正あり)
0896		管理用タービン信号線ユニット(補正なし)
0897		管理用タービン(低圧)
0900		組フランジ
0901		鉄管支持金物
0902		特殊支持金物
0903		配管架台
0904		メーターBOX
0906	6906	当社負担額
0907	6907	配管工事費
0908		位置替工事費
0909	6909	撤去工事費
0910	6910	内管工事費
0911	6911	PLP配管費
0912		黒ガス管配管費
0913	6913	溶接費
0914	6914	開先加工費
0915	6915	管内清掃費
0916	6916	X線検査費
0917	6917	エア一抜き点火試験費
0918	6918	気密試験費
0919	6919	先方材料検査費
0920	6920	現場常駐費
0921	6921	仮設小屋建設費
0924		現場待機費
	6926	電気防食費
0927		錆止め塗装費
	6928	砂入替費
	6929	舗装こわし・復旧費
	6930	本舗装費
	6931	芝復旧費
0932		配線工事費
0933		業務用遮断装置取付費
0934	6934	足場組立費
0935	6935	元管処理
0936		重量物搬入費
0937	6937	繁華街加算
0940 ＼ 0999	6940 ＼ 6999	ガス工事 (金額指定品名入力)
1050 ＼ 1069	7050 ＼ 7069	付帯工事 (金額指定品名入力)

※特別な工程等を要する場合は、実費により金額を算定する。

※監督者が現場に常駐する場合は、実費により金額を算定する。

※現場事務所や加工小屋等を現場に設ける場合は、実費により金額を算定する。

(別表 7) 割増工事費

割増率は以下のとおりとする。

項目	割増率(税抜)
夜間	労務費の50%
休日	労務費の25%
冬期	労務費の50%

(1) 夜間割増

使用者の申込により、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2) 休日割増

使用者の申込により、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および当社で定めた1月4日、12月29日、12月30日をいいます。

(3) 冬期割増

使用者の申込により、屋外の埋設配管等を冬期間に行う場合に適用します。

この場合の冬期間とは、12月1日から翌年の3月31日までをいいます。

(別表 8) 特別加算費

(1) 特別管理費

施工図作成、定例会議出席などの費用として、実費により金額を算定します。

(2) 繁華街加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所での工事で、駐車料金や資機材運搬費の一部費用を加算します。

(3) 至急工事加算

工事受付日(又は契約日)からお客さまご指定の工事日が以下の営業日未満の場合に加算します。

ガス工事～工事受付日(又は契約日)から工事着手日までの期間が6営業日未満

中間撤去工事～工事受付日(又は契約日)から工事着手日までの期間が3営業日未満

(円/件)

コード	項目	単価(税抜)	単価(税込)
0938	至急工事加算(ガス工事)	25,600	28,160
0939	至急工事加算(中間撤去工事)	14,620	16,082

平日17時までには受付: 受付当日の日付を工事受付日とします。

平日17時以降、および土日祝日に受付: 翌営業日の日付を工事受付日とします。

当社の都合により日程を前倒しして着手する場合は加算対象外とします。

当社がガス漏れ等、保安のために行う修繕工事は加算対象外とします。

	0営業日	1営業日	2営業日	3営業日	4営業日	5営業日	6営業日	7営業日
	木	金	土	日	月	火	水	木
ガス工事	受付日	至急工事加算適用あり						適用なし
中間撤去工事	受付日	至急工事加算適用あり				適用なし		

<参考：人工借上単価>

	単位(人)	単価(税抜)	単価(税込)
配管工	円/日	53,460	58,806
	円/時間	6,680	7,348
土工	円/日	46,590	51,249
	円/時間	5,820	6,402
監督者	円/日	58,520	64,372
	円/時間	7,310	8,041

修繕工事単価表

この「修繕工事単価表」は、使用者が所有または占有する内管、ガス栓およびガスメーター等の供給施設を修繕する場合に適用することとし、「内管工事見積単価表」を補完するものとします。

1.出張料（出張料は訪問1回につき1出張料を適用します。）（円／回）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
基本工事費	0079	修繕作業 出張料	6,510	7,161

※ 出張料は申し込みされた工事の訪問回数に適用し、以下の場合を除く。

(1) 新・増設配管および位置替・入替配管(撤去配管を除く)を伴う場合

2.家庭用キッチン入替工事費（円／カ所）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0086	家庭用キッチン入替工事	38,530	42,383

※ 家庭用のキッチン入替工事(同位置入替、配管延長2m以内)に適用する。

※ 単価には基本工事費、配管撤去、フレキ配管延長、フレキ分岐取出、Uねじガス栓を含む。

※ 配管延長2mを超える場合は別途計上とする。(3mの場合:キッチン入替工事+フレキ配管1m)

3.家庭用機器移設工事費（円／カ所）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0087	家庭用機器移設工事(1台目)	64,920	71,412
修繕工事	0088	家庭用機器移設工事(2台目以降)	44,180	48,598

※ 家庭用のガスコンロや暖房機等の機器移設工事に適用する。

※ 単価には基本工事費、配管撤去、フレキ配管延長、フレキ分岐取出、ガス栓、接続具を含む。

※ 移設する配管延長は7m以下とし、7mを超える場合は配管延長を別途計上します。

4.検査孔取付作業費（円／カ所）

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0146	検査孔取付作業費	15,110	16,621

※ メーター廻り(6号以下)や給湯器等の機器直近(25A以下)に検査孔を新たに設ける作業に適用する。

※ 当単価には検査孔本体、及び設置に関わるガス設備の脱着や接続具交換等の作業費を含む。

※ 基本工事費や出張料は単価に含まれません。

5.ヒューズガス栓取替費

(円／個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0181	1口ヒューズガス栓取替	7,310	8,041
修繕工事	0182	1口ヒューズガス栓取替(ステン穴あけ)※	9,550	10,505
修繕工事	0183	2口ヒューズガス栓取替	11,800	12,980
修繕工事	0184	2口ヒューズガス栓取替(ステン穴あけ)※	14,040	15,444
修繕工事	0080	ガス栓取替 9. 5mmLB1口ホース	7,310	8,041
修繕工事	0081	ガス栓取替 9. 5mmY1口ホース	7,310	8,041
修繕工事	0082	ガス栓取替 9. 5mmLA1口コンセント	7,310	8,041
修繕工事	0083	ガス栓取替 9. 5mmLB1口コンセント	7,310	8,041
修繕工事	0089	ガス栓取替 13mmLA1口ホース	7,310	8,041
修繕工事	0090	ガス栓取替 13mmLB1口ホース	7,310	8,041
修繕工事	0092	ガス栓取替 9. 5mmLB2口ペア	11,800	12,980
修繕工事	0093	ガス栓取替 9. 5mmLA2口ホース	11,800	12,980
修繕工事	0094	ガス栓取替 9. 5mmLB2口ホース	11,800	12,980
修繕工事	0095	ガス栓取替 9. 5mmLA2口コンセント	11,800	12,980
修繕工事	0096	ガス栓取替 9. 5mmLB2口コンセント	11,800	12,980
修繕工事	0145	ガス栓取替 テストガス栓9. 5mm	5,720	6,292
修繕工事	0147	ガス栓取替 ロック付検圧プラグ	3,770	4,147

※ ステンレス穴あけを含む。

6.ねじガス栓取替費

(円／個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0169	可とう管ガス栓取替 15A I	5,580	6,138
修繕工事	0170	可とう管ガス栓取替 15A L	5,580	6,138
修繕工事	0171	可とう管ガス栓取替 15A L座	7,210	7,931
修繕工事	0172	可とう管ガス栓取替 15A I(防食含) ※1	9,200	10,120
修繕工事	0173	可とう管ガス栓取替 15A L(防食含) ※1	9,200	10,120
修繕工事	0174	可とう管ガス栓取替 15A L座(防食含)※1	10,820	11,902
修繕工事	0175	ねじガス栓取替 15A	5,620	6,182
修繕工事	0176	ねじガス栓取替 20A	6,360	6,996
修繕工事	0177	ねじガス栓取替 25A	7,000	7,700
修繕工事	0178	ねじガス栓取替 32A	11,340	12,474
修繕工事	0179	ねじガス栓取替 40A	13,320	14,652
修繕工事	0180	ねじガス栓取替 50A	22,820	25,102

※1 浴室等、腐食性環境内のガス栓を可とう管ガス栓に取替える場合とし、防食継手等を含む。

7.ねじガス栓(Uねじガス栓)部取替費

(円/式)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0148	ねじガス栓部取替費25A以下(配管なし)	23,480	25,828
修繕工事	0149	ねじガス栓部取替費25A以下(配管あり) ^{※1}	34,770	38,247

※ 既存のガス栓・接続具を同等のガス栓・接続具に取替える場合に適用する。

※ この単価を適用する場合は、基本工事費または出張料を適用しない。

※1 1m以内の配管延長を含む。

8.ガス栓取外し費、ガス栓再取り付け費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0196	ガス栓取外・再取り付け費	2,020	2,222
修繕工事	0197	ガス栓取外再取り付け(ステン穴あけ) ^{※1}	4,260	4,686
修繕工事	0193	ガス栓取外し費	770	847
修繕工事	0198	ガス栓再取り付け費	1,250	1,375

※ ガス栓部の口径は25A以下とする。

※ ガス栓取外し費は、ガス栓の撤去作業のみ。(プラグ止め費等は含まない)

※1 ステンレス穴あけを含む。

9.不使用ガス栓部撤去費

(円/式)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0194	不使用ガス栓部撤去費(メーター撤去なし)	10,500	11,550
修繕工事	0195	不使用ガス栓部撤去費(メーター撤去あり) ^{※1}	13,200	14,520

※ 既存機器の不使用等でガス栓部を撤去する場合に適用する。

※ 単価には出張料、配管撤去(1m以内)、ガス栓・接続具撤去、管末処理を含む。

※ ガス栓部の口径は25A以下とする。

※1 撤去対象のメーターは6号以下とする。

10.メーターガス栓・中間ガス栓取替費

(円/個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0185	メーターガス栓取替(ロック付) 20A	4,960	5,456
修繕工事	0186	メーターガス栓取替(ロック付) 25A	5,990	6,589
修繕工事	0187	メーターガス栓取替(ロック付) 32A	8,520	9,372
修繕工事	0188	メーターガス栓取替(ロック付) 40A	10,400	11,440
修繕工事	0189	メーターガス栓取替(ロック付) 50A	17,330	19,063

11.ガスメーター取替費

(円／個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0580	ガスメーター取替作業費 1～6号	4,530	4,983
修繕工事	0581	ガスメーター取替作業費 10号	8,690	9,559
修繕工事	0583	ガスメーター取替作業費 16号	10,790	11,869
修繕工事	0584	ガスメーター取替作業費 25号	25,290	27,819
修繕工事	0586	ガスメーター取替作業費 40号	31,380	34,518
修繕工事	0588	ガスメーター取替作業費 65号	84,110	92,521
修繕工事	0589	ガスメーター取替作業費 100号	84,110	92,521

※ 当社都合によるメーター取替(検定期間満了による取替等)には適用しない。

※ 取替費には、メーターパッキンを含む。

12.ガスメーター取外し費

(円／個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0590	ガスメーター取外し作業費 1～6号	2,450	2,695
修繕工事	0591	ガスメーター取外し作業費 10号	4,190	4,609
修繕工事	0593	ガスメーター取外し作業費 16号	5,180	5,698
修繕工事	0594	ガスメーター取外し作業費 25号	11,520	12,672
修繕工事	0596	ガスメーター取外し作業費 40号	14,030	15,433
修繕工事	0598	ガスメーター取外し作業費 65号	37,490	41,239
修繕工事	0599	ガスメーター取外し作業費 100号	37,490	41,239

※ 取外し費には、メーターパッキン、プラグを含む。

13.ガスメーター取付費

(円／個)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0600	ガスメーター取付作業費 1～6号	2,740	3,014
修繕工事	0601	ガスメーター取付作業費 10号	5,190	5,709
修繕工事	0603	ガスメーター取付作業費 16号	6,430	7,073
修繕工事	0604	ガスメーター取付作業費 25号	14,990	16,489
修繕工事	0606	ガスメーター取付作業費 40号	18,570	20,427
修繕工事	0608	ガスメーター取付作業費 65号	49,650	54,615
修繕工事	0609	ガスメーター取付作業費 100号	49,650	54,615

※ 取付費には、メーターパッキンを含む。

14. 中間撤去工事

(円/式)

コード		項目	工事費	
屋内	屋外		単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	6611	中間撤去 25A	41,600	45,760
修繕工事	6612	中間撤去 32A	43,600	47,960
修繕工事	6613	中間撤去 40A	43,900	48,290
修繕工事	6614	中間撤去 50A	49,200	54,120
修繕工事	6616	中間撤去 25A(休日)	50,600	55,660
修繕工事	6617	中間撤去 32A(休日)	52,600	57,860
修繕工事	6618	中間撤去 40A(休日)	52,900	58,190
修繕工事	6619	中間撤去 50A(休日)	58,200	64,020
修繕工事	6621	中間撤去 25A(夜間・冬期)	59,600	65,560
修繕工事	6622	中間撤去 32A(夜間・冬期)	61,600	67,760
修繕工事	6623	中間撤去 40A(夜間・冬期)	61,900	68,090
修繕工事	6624	中間撤去 50A(夜間・冬期)	67,200	73,920

※ この単価を適用する場合は、基本工事費または出張料を適用しない。
 ※ ガスメーター撤去費用は口径32A以下にのみ含み、口径40A以上は別途計上とする。
 ※ 夜間: 19時～6時、冬期: 12/1～3/31

15. 接続工事費

(円/カ所)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0290	金属可とう管取替 15A ※1	4,750	5,225
修繕工事	0291	金属可とう管取替 20A ※1	5,390	5,929
修繕工事	0292	金属可とう管取替 25A ※1	7,700	8,470
修繕工事	0297	強化ホース取替 15A×400以内SL自在 ※2	6,610	7,271
修繕工事	0298	強化ホース取替 15A×700以内SL自在 ※2	6,960	7,656
修繕工事	0299	強化ホース取替 15A×1000以内SL自在 ※2	7,530	8,283
修繕工事	0293	強化ガスホース取替 15A×300S	4,650	5,115
修繕工事	0294	強化ガスホース取替 15A×500S	4,930	5,423
修繕工事	0295	強化ガスホース取替 15A×700S	5,210	5,731
修繕工事	0296	強化ガスホース取替 15A×1000S	5,950	6,545

※1 金属可とう管の長さ (mm)
 15A … 200、250、300、350、400 20A … 200、250、300、350、400 25A … 250

※2 強化ホースの長さ (mm)
 400以内 … 250、300、400 700以内 … 500、600、700 1000以内 … 800、900、1000

16. 接続具取外し費

(円/カ所)

	コード	項目	工事費	
			単価(税抜)	単価(税込)
修繕工事	0200	接続具取外し費(25A以下)	830	913

※ 接続具取外し費は、接続具の撤去作業のみ。(プラグ止め費等は含まない)

17.漏えい検査費

(円)

項目	単価(税抜)	単価(税込)
検査労務費 (8.0h/日)	53,460 /人・日	58,806
	6,680 /人・h	7,348

※ 工具損料等を含む。

18.割増工事費

割増率は以下のとおりとする。

項目	割増率(税抜)
夜間	労務費の50%
休日	労務費の25%
冬期	労務費の50%

(1)夜間割増

使用者の申込により、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

(2)休日割増

使用者の申込により、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および当社で定めた1月4日、12月29日、12月30日をいいます。

(3)冬期割増

使用者の申込により、屋外の埋設配管等を冬期間に行う場合に適用します。

この場合の冬期間とは、12月1日から翌年の3月31日までをいいます。

17.特別加算費

(1)繁華街加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所での工事で、駐車料金や資機材運搬費の一部費用を加算します。

(2)至急工事加算

工事受付日(又は契約日)からお客さまご指定の工事日が以下の営業日未満の場合に加算します。

ガス工事～工事受付日(又は契約日)から工事着手日までの期間が6営業日未満

中間撤去工事～工事受付日(又は契約日)から工事着手日までの期間が3営業日未満

(円/件)

コード	項目	単価(税抜)	単価(税込)
0938	至急工事加算(ガス工事)	25,600	28,160
0939	至急工事加算(中間撤去工事)	14,620	16,082

平日17時までに受付:受付当日の日付を工事受付日とします。

平日17時以降、および土日祝日に受付:翌営業日の日付を工事受付日とします。

当社の都合により日程を前倒しして着手する場合は加算対象外とします。

当社がガス漏れ等、保安のために行う修繕工事は加算対象外とします。

		0営業日	1営業日			2営業日	3営業日	4営業日	5営業日	6営業日	7営業日
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
ガス工事	受付日	至急工事加算適用あり								適用なし	
中間撤去工事	受付日	至急工事加算適用あり				適用なし					