

ガス工事の参考見積額（標準モデル）

ガス工事費 231,660円（税込）


工事費内訳			(円)
品名	数量	単価	金額
【屋内工事費】			
ライン基本工事費 戸建	1件	49,540	49,540
ガス栓ライン単価(ねじガス栓)A単価	1個	71,980	71,980
ガス栓ライン単価(ねじガス栓)B単価	1個	33,860	33,860
ガス栓ライン貫通部工事(先方)A単価	1カ所	▲ 17,080	▲ 17,080
ガス栓ライン貫通部工事(先方)B単価	1カ所	▲ 4,430	▲ 4,430
小計			133,870
端数整理			▲ 70
端数整理計(①)			133,800
【屋外工事費】			
埋設配管基本工事費	1件	53,690	53,690
配管費 PE管 30A	1m	7,550	7,550
トランジション管 30×25A	1個	15,570	15,570
小計			76,810
端数整理			▲ 10
端数整理計(②)			76,800
内管工事費計(①+②)			210,600
消費税（消費税率10%）			21,060
合計	-	-	231,660

※上記参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定した金額であり、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。

※上記参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事費となります。敷地の前面道路にガス管が埋設されていない場合に必要となるガス本支管工事費や、給湯器やコンロ等のガス機器の費用は含まれません。

※ガス工事場所の状況やガス工事の内容が標準モデルと異なる場合、実際のガス工事費は上記参考見積額とは異なる場合があります。

工事費用算出の条件（標準モデル）平面図

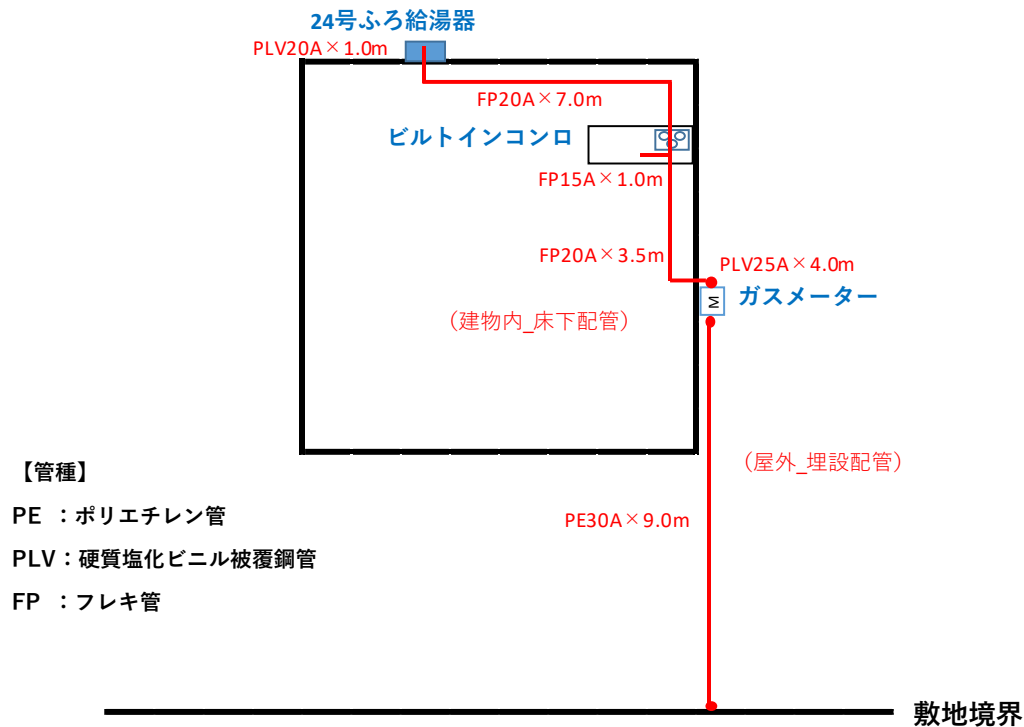

- 新築の戸建木造住宅におけるガス工事費となります。
- ガス機器は2台とし、設計対象は以下の流量とします。
 - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）：給湯 3.71m³/h、ふろ：0.92m³/h】
 - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）：バーナーA：0.35m³/h、バーナーB：0.35m³/h】
- 敷地境界からガスメーターまではポリエチレン管の埋設配管とし、配管延長は9mとします。埋設配管基本工事費は埋設配管延長8mまでを含みます。
- 舗装工事は含んでおりません。
- ガスメーターは建物外壁に固定するものとします。
- ガスメーターから24号ふろ給湯器およびビルトインコンロまではフレキ管の床下露出配管とします。
- ガス栓とガス機器を接続する工事費用を含みます。
- 外壁貫通部等のスリーブ、穴あけ、穴補修の工事費用は含んでおりません。
- 工事は平日の昼間に行うものとします。
- 冬期（12月1日～3月31日）の埋設配管については、別途冬期割増費用を要します。